

POWER TOOLS

2022/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW

DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN
01.4.2022 t/m 30.09.2022

2019

Ontwikkeling van een revolutionair slagmechanisme: Mechoneer. Een combinatie van de voordelen van het Gesloten Hamersysteem en de kracht van het Twin-Hammer systeem.

MINDER
VIBRATIE



MINDER
GELUID



LANGERE
LEVENSDUUR



2020

Introductie van de RRI-2100M en RRI-2500M als krachtige vervangers van de klassiekers RRI-21 en RRI-25.

2022

Doorontwikkeling van het assortiment. Daardoor is nu een hoogwaardige serie beschikbaar van 1/2" Stubby tot 1" slagmoersleutel voor het truck & trailer segment.



INRUIL
ACTIE

RRI-3700M

€ 599,-

NORMAAL € 690,-
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTEL

RRI-3700M

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.300 Nm
Luchtverbruik	7,3 l/s
Gewicht	6,8 kg

LOSBBREKKOPPEL 3.120 Nm



TOKU SLAGMOERSLEUTELS



De slagmoersleutel is het meest bekende pers-luchtgereedschap. Het wordt vrijwel overal gebruikt (werkplaatsen, garages, scheepsbouw, petrochemie en industrie), waar veel bouten of moeren moeten worden los- of vastgedraaid. Slagmoersleutels zijn er in pistool, rechte en haakse uitvoeringen en in verschillende groottes, vanaf 3/8" t/m 2 1/2" aandrijfviervkant.

MI-14S1/2

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 390 Nm
Luchtverbruik 6 l/s
Gewicht 1,15 kg

LOSBBREKKOPPEL 570 Nm

ACTIE
€ 157,-



MI-20S

Aandrijfviervkant 3/4"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 900 Nm
Krachtinstelling R/L 4 standen
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 3,25 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.850 Nm



ACTIE
€ 430,-

MI-20PG

Aandrijfviervkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 3,9 kg

LOSBBREKKOPPEL 2.400 Nm



€ 551,-



ACTIE
€ 259,-

MBC-30S

- Een pistoolgreep borstel-machine, 1800 toeren, met 1/4" bitopname
- Vier staalborstels voor het reinigen van de bouten M20, M24 en M30
- Drie staalborstels voor de moeren M20, M24 en M30
- Een velggaten reiniger



ACTIE
€ 210,-

MI-17C-SK

- Slagmoersleutel MI-17C
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Kort SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm



ACTIE
€ 220,-

MI-17C-SL

- Slagmoersleutel MI-17C
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

ACTION RETRING

Type	D2 mm	
DO10032S	36,5	3/4"
DO18708S	44,5	3/4"

Type	D2 mm	
DO18715S	53,9	3/4" & 1"
DO10008S	44,5	1"

Type	D2 mm	
DO10021S	76,2	1 1/2"
DO10025S	85,7	1 1/2"



STAP 1
Druk de ring over het vierkant. Plaats de dop op het vierkant met de gaten in lijn. Houdt de centrale pen tussen duim en wijsvinger en duw deze door de gaten.



STAP 2
Druk de pen door en door.



STAP 3
Trek de o-ring in de daarvoor bestemde groef op de dop.

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



ACTIE
€ 156,-

NIEUW! RRI-1400M

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 470 Nm
Luchtverbruik 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.200 Nm



ACTIE
€ 179,-

RRI-2100M

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 2 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.850 Nm



€ 484,-

RRI-2500M

Aandrijfviervkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 3,5 kg

LOSBBREKKOPPEL 2.700 Nm



INRUIL
ACTIE
RRI-3700M
€ 599,-
NORMAAL € 690,-
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

NIEUW! RRI-3700M

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.300 Nm
Luchtverbruik 7,3 l/s
Gewicht 6,8 kg

LOSBBREKKOPPEL 3.120 Nm

3 NIEUWE MODELLEN MET HET (NIEUWE) MECHONEER® SLAGMECHANISME

Mechoneer® is een nieuw gepatenteerd slagmechanisme, gebaseerd op het Twin-hammer systeem en het gesloten hamersysteem, met de voordelen van beiden: het maakt één slag per omwenteling, heeft geen losse pinnen in de hamers en het geheel is gesloten.



MINDER VIBRATIE



MINDER GELUID



LANGERE
LEVENSDUUR



INRUIL
ACTIE
RRI-3700ML
€ 675,-
NORMAAL € 775,-
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

NIEUW! RRI-3700ML

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.700 Nm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg

LOSBBREKKOPPEL 3.390 Nm



ACTIE
€ 179,-

RR-18N T SET

- Slagmoersleutel RR-18N T
- 5 x 1/2" Krachtdoppen met plastic stop en omhulsel
- wit 15 mm - blauw 17 mm - geel 19 mm - rood 21 mm - groen 22 mm

ACTIEVOORWAARDEN INRUILACTIE
U ontvangt de aktieprijs bij inlevering van een soort gelijk gereedschap.

RRI-25S

Aandrijfviervkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.300 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 2,9 kg

LOSBBREKKOPPEL 2.350 Nm



ACTIE
€ 410,-

RR-15A

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Jumbo-Hammer
Koppel 310 Nm
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

€ 279,-

INRUIL
ACTIE
RR-160H
€ 135,-
NORMAAL € 168,-
ZIE ACTIEVOORWAARDEN

RR-160H

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 580 Nm
Luchtverbruik 7 l/s
Gewicht 2,3 kg

LOSBBREKKOPPEL 1.300 Nm



TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

ACTION KRACHTDOPPENSETS



€ 67,20

D0605121301
13 KRACHTDOPPEN 3/8",
6K, DIEP
7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19 mm




ACTIE
€ 135,-

D0605202602
26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K
10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30-32-33-34-35-36 mm



€ 301,-

D0605222601
26 KRACHTDOPPEN 1/2",
6K, DIEP
10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30-32-33-34-35-36 mm

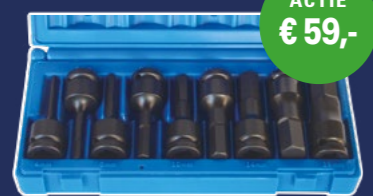

ACTIE
€ 59,-

D0648260901
9 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2"
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm



€ 118,-

D00012-0-286
7 KRACHTDOPPEN 1/2"
17-18,5-20-21,5-23-24,5-26 mm



€ 240,-

D0605421001
10 KRACHTDOPPEN 3/4",
6K, DIEP
21-22-24-27-30-32-33-36-
41-46 mm



€ 209,-

D00100-1-007
7 KRACHTDOPPEN 1", 6K, DIEP
24-27-30-32-33-36-41 mm

RED ROOSTER & TOKU RECHTE SLAGMOERSLEUTELS

MI-3800ELR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,9 kg



ACTIE
€ 759,-

MI-3800ESR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.100 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,3 kg



ACTIE
€ 749,-

MI-590TR MET AFSLAG

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 1.850 Nm
Krachtinstelling 450-700 Nm
Luchtverbruik 11,6 l/s
Gewicht 10,9 kg



ACTIE
€ 690,-

MI-4500ELR

Aandrijfviervkant 1"
Boutcapaciteit 45 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.900 Nm
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 14,5 kg



ACTIE
€ 1099,-

RRI-1061

Aandrijfviervkant 1 1/2"
Boutcapaciteit 52 mm
Slagmechanisme 3-Klaww
Koppel 5.950 Nm
Luchtverbruik 27 l/s
Gewicht 14,3 kg



€ 2879,-

RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS



ACTIE
€ 112,-

RRW-2403

Aandrijfviervkant 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 150 rpm
Koppel 68 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

RRW-2404

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 150 rpm
Koppel 68 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

ACTIE
€ 112,-



ACTIE
€ 130,-

RRW-3403

**MET SLAGMECHANISME:
GEEN TERUGSLAG**

Aandrijfviervkant 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

RRW-3404

**MET SLAGMECHANISME:
GEEN TERUGSLAG**

Aandrijfviervkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

ACTIE
€ 130,-

RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN



PT-02525SJ

Werk lengte 4 m
Totale lengte 5 m
Binnendiameter 6,5 mm
Buitendiameter 9,5 mm
Luchtaansluiting 1/4"

ACTIE
€ 19,-

PT-03525SJ


Werk lengte 4 m
Totale lengte 5 m
Binnendiameter 8,0 mm
Buitendiameter 12,0 mm
Luchtaansluiting 1/4"

ACTIE
€ 24,50

PT-04550SJ

Werk lengte 9 m
Totale lengte 10 m
Binnendiameter 9,5 mm
Buitendiameter 13,5 mm
Luchtaansluiting 3/8"

ACTIE
€ 59,-

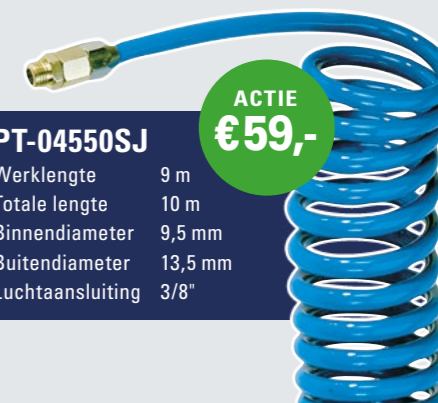

RED ROOSTER BOORMACHINES



ACTIE
€ 110,-

RR-10DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,1 kg



ACTIE
€ 157,-

RR-13DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,3 kg



ACTIE
€ 219,-

MD-3312B

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.900 rpm
Luchtverbruik 6 l/s
Gewicht 0,91 kg



€ 623,-

YRD-13NBK

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental 700 rpm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,6 kg



€ 958,-

RRI-2116P*

Boorcapaciteit 16 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental min. 650/min
max. 950/min
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 2,4 kg


RED ROOSTER & YOKOTA HAAKSE SLIJPERS



RRG-2155
Slijpschijf 125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 1,04 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg



G400HL-S
Slijpschijf 100 x (0,8 - 6) x 16
Toerental 12.500 rpm
Vermogen 0,74 kW
Spindel M8 x 1,25
Luchtverbruik 11,6 l/s
Gewicht 1,3 kg

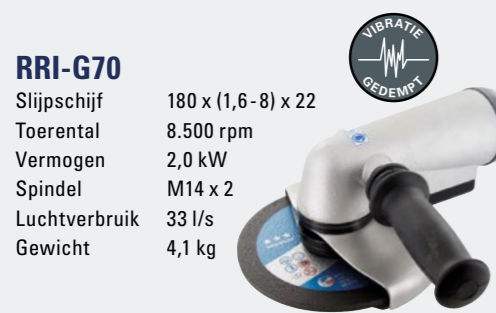

RRI-G70
Slijpschijf 180 x (1,6 - 8) x 22
Toerental 8.500 rpm
Vermogen 2,0 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 33 l/s
Gewicht 4,1 kg

**INRUIL
ACTIE
RRI-G70
€ 1199,-**
NORMAAL € 1425,-
ZIE ACTIEVOORWAARDEN



RRR-G45HP
ZEER KRACHTIG!
Slijpschijf 115 x (0,8 - 7) x 22
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 1,32 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 17,8 l/s
Gewicht 1,78 kg

RRR-G50HP
ZEER KRACHTIG!
Slijpschijf 125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 1,32 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 17,9 l/s
Gewicht 1,82 kg

RED ROOSTER BANDSCHUURMACHINE



RRG-3617K
Slijpband 6/10 x 330
Toerental 20.000 rpm
Vermogen 0,28 kW
Luchtverbruik 6,7 l/s
Gewicht 0,75 kg

Schuurband voor 6 mm schuurarm		
SSB60660	6 x 330 mm	Korrel 60
SSB60680	6 x 330 mm	Korrel 80
SSB606100	6 x 330 mm	Korrel 100
SSB606120	6 x 330 mm	Korrel 120
SSB606150	6 x 330 mm	Korrel 150

Schuurband voor 10 mm schuurarm		
SSB61060	10 x 330 mm	Korrel 60
SSB61080	10 x 330 mm	Korrel 80
SSB610100	10 x 330 mm	Korrel 100
SSB610120	10 x 330 mm	Korrel 120
SSB610150	10 x 330 mm	Korrel 150

Inclusief slijpband voor zowel 6 x 330 als 10 x 330 voor fijn afwerking.

RRG-3630

Slijpband 30 x 540
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,52 kW
Luchtverbruik 10,3 l/s
Gewicht 2,2 kg



RED ROOSTER RECHTE DOORSLIJPER

DE SLIJKOP IS KANTELBAAR
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN
IN 2 POSITIES



RRG-1036FH
Slijpschijf 75 x (0,8 - 3,5) x 9,5
Toerental 16.000 rpm
Vermogen 0,6 kW
Spindel 3/8" x 16
Luchtverbruik 11,3 l/s
Gewicht 1,3 kg

DOORSLIJPSCHIJF € 2,06
Doorslijpschijf 75 x 1,6 x 9,5 mm
ART. NO.: 52630-11

RED ROOSTER SCHUURMACHINE

RRB-280

Schuurschijf 80 mm
Toerental 8.000 rpm
Vermogen 0,45 kW
Luchtverbruik 9,6 l/s
Gewicht 1,5 kg



RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



RRG-541RE
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,7 kg



RRG-541REL
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,2 kg



RRG-1000REL
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,74 kW
Spantang 6 (8)¹⁾ mm
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 1,2 kg



RRG-26115
STIFTSLIJPER 115°
Toerental 20.000 rpm
Vermogen 0,26 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

* MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET
EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL

RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG

RRJ-8210*
Capaciteit staal 3,1 mm
Capaciteit aluminium 3,9 mm
Slagen 9.500 p/min
Slag 10 mm
Luchtverbruik 2,8 l/s



* De zaagmachine wordt geleverd in een praktische kunststof koffer, met daarin een assortiment zagen.

RED ROOSTER KNIPTANG

RRI-8002
Capaciteit:
koper Ø 1 mm
staal Ø 0,5 mm
Nuttige kracht midden tang: 40 kg



**KNIPTANGEN WORDEN ZONDER
MES GELEVERD!**

**MES VOOR DE RRI-8002
S-26**
Capaciteit:
koper Ø 1 mm
staal Ø 0,5 mm



NIEUW! RRI-300658
Toerental 58.000 rpm
Vermogen 0,11 kW
Spantang 3 mm
Luchtverbruik 1,3 l/s
Gewicht 0,16 kg

NIEUW! RRI-300770
Toerental 70.000 rpm
Vermogen 0,09 kW
Spantang 3 mm
Luchtverbruik 1,27 l/s
Gewicht 0,17 kg



RRG-60160
Toerental 15.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,56 kg

TOKU STIFTSLIJPERS

MG-1B
Toerental 18.000 rpm
Vermogen 0,28 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 0,55 kg



MG-7206BSET
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,38 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,56 kg



QN-M14
Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.



RED ROOSTER HAKHAMERS



ACTIE
€ 135,-

RRH-4309K
OOK ALS SET LEVERBAAR
Beitelinsteek $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Zuiger- \varnothing 19 mm
Slag 67 mm
Slagen 3.200 p/min
Slagkracht 9,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,7 kg



ACTIE
€ 135,-

RRH-4312K
OOK ALS SET LEVERBAAR
Beitelinsteek $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Zuiger- \varnothing 19 mm
Slag 89 mm
Slagen 2.100 p/min
Slagkracht 12,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg



ACTIE
€ 285,-

RRI-4021/4
Beitelinsteek $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Zuiger \varnothing 18 mm
Slag 30 mm
Slagen 4.500 p/min
Slagkracht 3,5 J/slag
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 2,2 kg

TOKU HAKHAMERS

THA-2BRH19X50

Beitelinsteek $\varnothing 19 \times 50$
Zuiger \varnothing 28,5 mm
Slag 51 mm
Slagen 2.300 p/min
Slagkracht 15,7 J/slag
Luchtverbruik 14,2 l/s
Gewicht 6,8 kg

€ 601,-

THA-3BRH19X50

Beitelinsteek $\varnothing 19 \times 50$
Zuiger \varnothing 28,5 mm
Slag 64 mm
Slagen 2.300 p/min
Slagkracht 19,9 J/slag
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 7,2 kg

€ 614,-

THA-4BRH19X50

Beitelinsteek $\varnothing 19 \times 50$
Zuiger \varnothing 28,5 mm
Slag 102 mm
Slagen 1.800 p/min
Slagkracht 31,8 J/slag
Luchtverbruik 15,8 l/s
Gewicht 7,8 kg

€ 633,-



RED ROOSTER LANGE BEITELHAMERS



RRI-4007LR5

Lengte 140 cm
Insteekende 15,88 mm
Zuiger \varnothing 28,6 mm
Slag 39 mm
Slagen 2.200 p/min
Slagkracht 15,5 J/slag
Luchtverbruik 2,1 l/s
Gewicht 6,25 kg

€ 493,-

RRI-4007LR6

Lengte 171 cm
Insteekende 15,88 mm
Zuiger \varnothing 28,6 mm
Slag 39 mm
Slagen 2.200 p/min
Slagkracht 15,55 J/slag
Luchtverbruik 2,1 l/s
Gewicht 6,9 kg

€ 493,-

TOEBEHOREN



€ 165,-

**OMBOUWSET VOOR LR
NAAR NAALDENBIKHAMER**
28 naalden, diameter 3mm.
Bestelnr. 415.3532

BEITELBLADEN | KRABBERS | MESSEN



RED ROOSTER BUIZENZAAG



€ 1807,-

Gebruik altijd de buisspanner en ketting voor fixatie van het gereedschap!
Buisspanner 6" bestelnr. 8460-200-00
Buisspanner 12" bestelnr. 8460-201-00
Buisspanner 20" bestelnr. 8460-205-00

RRI-8460

Capaciteit metaal 45 - 530 mm
Slagen 300 p/min
Luchtverbruik 20 l/s
Slag 65 mm
Gewicht 8 kg

RED ROOSTER NAALDENBIKHAMERS



ACTIE
€ 159,-

RR-2110NS

19 NAALDEN, \varnothing 3mm
Slag 33 mm
Slagen 3.000 p/min
Luchtverbruik 6,6 l/s
Gewicht 2,5 kg



ACTIE
€ 379,-

RRI-4006VL

19 NAALDEN, \varnothing 3mm
Slag 34 mm
Slagen 2.400 p/min
Luchtverbruik 1,9 l/s
Gewicht 2,7 kg

SMC LUCHTVERZORGINGSUNIT



€ 175,-

KIT-AC40F04E

Aansluiting 1/2"
Luchtdruk max. 1 MPa
NI/min 2.200
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa
Filter 5 micron

RED ROOSTER HAKHAMERS



ACTIE
€ 620,-

RRI-4596R
Beitelinsteek $\varnothing 25 \times 75$
Zuiger \varnothing 34 mm
Slag 114 mm
Slagen 1.590 p/min
Slagkracht 51,6 J/slag
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,7 kg



ACTIE
€ 730,-

RRI-4596/1
Beitelinsteek $\varnothing 22 \times 82$
Zuiger \varnothing 34 mm
Slag 114 mm
Slagen 1.590 p/min
Slagkracht 51,6 J/slag
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 10,7 kg



ACTIE
€ 875,-


**RRI-4612R VL
MET OLIERESERVOIR**
Beitelinsteek $\varnothing 25 \times 75$
Zuiger \varnothing 35 mm
Slag 170 mm
Slagen 1.290 p/min
Slagkracht 81,2 J/slag
Luchtverbruik 16,6 l/s
Gewicht 12,9 kg



ACTIE
€ 999,-

**RRI-4612K VL
MET OLIERESERVOIR**
Beitelinsteek $\varnothing 22 \times 82$
Zuiger \varnothing 35 mm
Slag 170 mm
Slagen 1.290 p/min
Slagkracht 81,2 J/slag
Luchtverbruik 16,6 l/s
Gewicht 14,3 kg

SMC LUCHTBEHANDELING

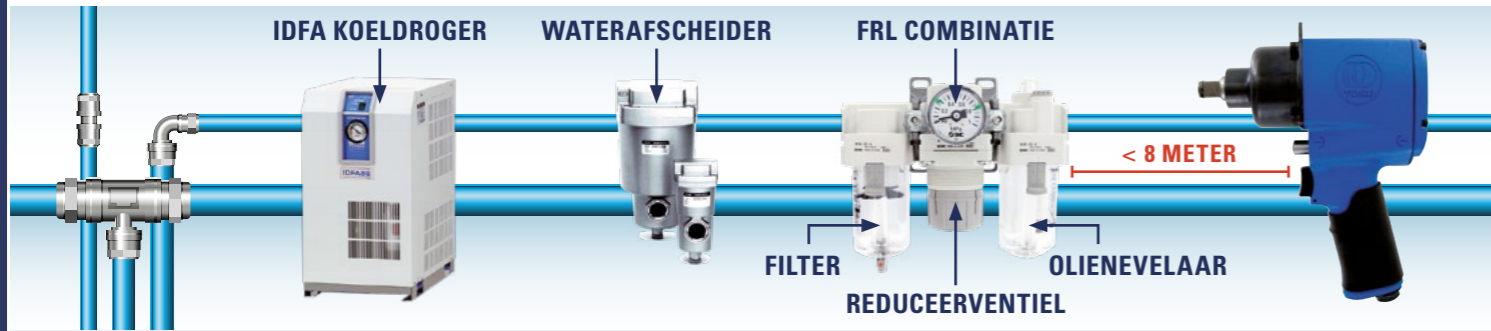

**80 TOT 90%
VAN DE REPARATIES
AAN PERSLUCHT-
GEREEDSCHAP WORDT
VEROORZAAKT
DOOR SLECHT
GECONDITIONEERDE
PERSLUCHT**

Slechte perslucht kan veroorzaakt worden door:

- Het **ontbreken** van de benodigde persluchtconditioneringsapparatuur
- **Slechte kwaliteit** of **niet juiste installatie** van de persluchtconditioneringsapparatuur

Een te lage kwaliteit van de perslucht kan leiden tot kostbare productiestoringen, verhoogt het onderhoud en versnelt de aanschaf van nieuwe machines. Voor optimaal werkend gereedschap moet perslucht op de juiste druk zijn, schoon, droog (ISO 8573-1:2010) en voorzien van een olienevel. Deze geringe investering verdient zich snel terug.

KOELDROGERS

De IDFA serie koeldrogers verwijderen het vocht uit uw persluftsysteem en verlengen daarmee de levensduur van uw machines.

WATERAFSCHEIDERS

Met de AMG-waterafscidders kunt u eenvoudig en voordelig tot 99% water uit perslucht verwijderen. Leverbare aansluitingen van 1/4" t/m 2", dus ook geschikt voor compressoren (1-75 kW), standaard voorzien van automatische aftap voor langdurig gebruik.

OLIENEVELAARS

Voor exacte smering van de machinecomponenten. Eenvoudig en precies af te stellen. Bij een kleine luchtafname vindt al verneveling plaats.

FILTERS

De SMC filters hebben een uitzonderlijk grote doorlaat en een hoge filtratiegraad. Standaard met 5 micron.

DRUKREGELAARS

SMC-drukregelaars garanderen een constante secundaire druk, onafhankelijk van schommelingen in de ingangsdruk of afname.



NIEUW! IDFA60-23-L VERBETERD RENDEMENT

Vriesdroger
Druk inlaatlucht 0,15-1,6 MPa
Temp. inlaatlucht 5-65°C
Omgevingstemp. 2-45°C
Stroomverbruik 820 W
Capaciteit* 204 m³/uur
Koelmiddel R410A
Gewicht 49 kg
* 3°C Drukdauwpunt

€ 2941,-



VHS40-F04A € 37,85

Handventiel
Aansluiting 1/2"
Serie 40
Capaciteit 3.150 NI/min




AL30-F03-A € 29,-

Olienevelaar
Aansluiting 3/8"
Capaciteit 3.100 NI/min
Nevelt vanaf 30 NI/min
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker

EALDU600-10

Olienevelaar
Aansluiting 1"
Capaciteit 6.000 NI/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,15-1,0 MPa
Beker 2000 m³

€ 1340,-

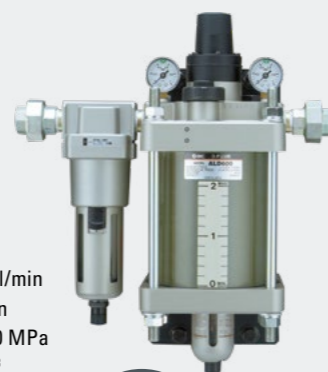

AW30-F03E-B

Filter/Drukregelaar

Aansluiting 3/8"
Capaciteit 1.300 NI/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,05-0,85 MPa

ACTIE
€ 43,-



ACTIE
€ 79,-

AMC520-F04

Milieubeschermingsfilter

Aansluiting G 1/2"
Capaciteit 1.000 NI/min
Geluidsreductie > 35dB(A)
Olieverwijdering > 99,9%
Gewicht 0,5 kg

SMEERSYSTEEM

De ALDU serie van SMC is een centraal smeersysteem met een nevelbereik tot maximaal 200 meter. Daarmee hoeft u slechts 1 nevelaar af te stellen en te controleren. Dit voorkomt fouten en kan het oliegebruik met 80-90% reduceren. Goed voor uw persluchtgereedschap, portemonnee en milieu. Ook kunt u op deze manier gebruik blijven maken van uw slanghaspels.

YOKOTA IMPULSMOERAANZETTERS

SNEL, NAUWKEURIG EN REACTIEVRIJ

YLTX70E

MET AFSLAG EN OLIEVRIJ

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6-8 mm
Toerental 6.800 rpm
Koppel 15-32 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,01 kg

€ 1962,-



YLTX110E

MET AFSLAG EN OLIEVRIJ

Aandrijving 1/2" 4K
Boutcapaciteit 10-12 mm
Toerental 5.800 rpm
Koppel 50-85 Nm
Luchtverbruik 8,3 l/s
Gewicht 1,51 kg

€ 2184,-



RED ROOSTER BLINDKLINMOERTANG

NIEUW! RRI-PRN6M

Trekkracht Instelbaar
Capaciteit M6
Luchtverbruik 23 l/slag
Gewicht 1,1 kg

€ 570,-



RED ROOSTER BLINDKLINNAGELTANG



€ 163,-

RRI-4010

Trekkracht 9.000 N
Blindklinknagels Ø tot 4,8 mm
Luchtverbruik 1,15 l/slag
Gewicht 1,5 kg



ACTIE
€ 335,-

RRI-4011

Trekkracht 10.450 N
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm
Luchtverbruik 1,8 l/slag
Gewicht 2,0 kg

RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS

De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid.

PISTOOL MODEL RRI-SP20705

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 4 mm
Toerental 700 rpm
Koppel 1,4-4,5 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,98 kg

€ 723,-



RECHT MODEL VERNIEUWD! RRI-SL40513

Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 6 mm
Toerental 520 rpm
Koppel 7-13 Nm
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 1,29 kg

€ 1340,-



HAAKS MODEL VERNIEUWD! RRI-SA70960W TOT 60NM!

Aandrijvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 10 mm
Toerental 90 rpm
Koppel 35-60 Nm
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 2,09 kg

€ 2640,-



€ 367,-

RRI-PR40948

Trekkracht 9.200 N
Blindklinknagels Ø 4,8 mm
Luchtverbruik 1,2 l/slag
Gewicht 1,9 kg



ACTIE
€ 496,-

RRI-PR41764

Trekkracht 17.000 N
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm
Luchtverbruik 1,6 l/slag
Gewicht 2,5 kg

INCLUSIEF
OPVANGBEKER
EN VACUUM
VOOR
VERTICAAL
WERKEN

YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTERS MET AFSLAG

YOKOTA YZ-T = ERGONOMIE

Gebruikt u bij uw assemblage slagmoersleutels, dan kunt u voor uw medewerkers, een enorme stap voorwaarts maken op het gebied van ergonomie.

Yokota heeft hiertoe de nieuwe serie accu impulsmoeraanzetters ontwikkeld. De YZ-T serie heeft een zeer compact en licht ontwerp en is door gebruik te maken van een hydraulische impulsmechanisme, reactievrij en geluidsarm.

Deze revolutionaire machine combineert de optimale ergonomische eigenschappen van impulsmoeraanzetters met de flexibiliteit van accu gereedschappen.

De machine is daarnaast zeer nauwkeurig programmeerbaar, zodat het behaalde aanhaalmoment binnen de gewenste toleranties valt.



LICHTGEWICHT | GELUIDSARM | TERUGSLAGVRIJ

YZ-T600A	YZ-T800A	YZ-T900E
Aandrijving 1/4" 6K	Aandrijving 1/4" 6K	Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6 mm	Boutcapaciteit 6 - 8 mm	Boutcapaciteit 8 - 10 mm
RPM 1.200 - 4.800	RPM 1.200 - 4.800	RPM 1.200 - 4.800
Koppel 5 - 18 Nm	Koppel 10 - 30 Nm	Koppel 30 - 50 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,4 kg	Gewicht (incl. accu) 1,5 kg	Gewicht (incl. accu) 1,6 kg

YZ-T600E	YZ-T800E	YZ-T950E
Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6 mm	Boutcapaciteit 6 - 8 mm	Boutcapaciteit 8 - 10 mm
RPM 1.200 - 4.800	RPM 1.200 - 4.800	RPM 1.200 - 4.800
Koppel 7 - 20 Nm	Koppel 15 - 35 Nm	Koppel 40 - 60 Nm
Gewicht (incl. accu) 1,4 kg	Gewicht (incl. accu) 1,5 kg	Gewicht (incl. accu) 1,7 kg



EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

RED ROOSTER ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

- Hoge schroefnelheid gecombineerd met een nauwkeurig koppel
- Fijn instelling voor de hardheid van de verbinding
- Geen reactiekrachten tijdens het schroeven
- De borstelloze motor is onderhoudsvrij
- LED-status indicaties
- Variabele snelheid met twee-standen trekker

RRI-BIM15T
Aandrijving 1/4" 6K
Boutcapaciteit 6 mm
RPM 4.500
Koppel 7 - 15 Nm
Gewicht (excl. accu) 1,16 kg

RRI-BIM25AT
Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 8 mm
RPM 3.500
Koppel 22 - 35 Nm
Gewicht (excl. accu) 1,36 kg



€ 2091,-

€ 2137,-

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

RED ROOSTER HAAKSE ACCU MOERAANZETTERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

- Borstelloze motor
- LED-status indicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG
- Instelbaar koppel
- Compact en lichtgewicht

RRI-BA16S3
Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 5 - 6 mm
RPM 300-600
Koppel 5 - 18 Nm
Gewicht (excl. accu) 1,5 kg

RRI-BA50S3
Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6 - 10 mm
RPM 200
Koppel 10 - 50 Nm
Gewicht (excl. accu) 2 kg



€ 1335,-

€ 1675,-

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

RED ROOSTER ACCU SLAGMOERSLEUTELS MET AFSLAG

RRI-BI32T	RRI-BI55T	RRI-BI100T	RRI-BI120T
Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 3/8" 4K	Aandrijving 1/2" 4K	Aandrijving 1/2" 4K
Boutcapaciteit 6 mm	Boutcapaciteit 8 mm	Boutcapaciteit 8 - 10 mm	Boutcapaciteit 8 - 12 mm
Koppel 6 - 32 Nm	Koppel 15 - 55 Nm	Koppel 25 - 100 Nm	Koppel 30 - 120 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,1 kg	Gewicht (excl. accu) 1,3 kg
RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400	RPM 1.500/2.000/2.400



€ 685,-

€ 720,-

ACTIE
€ 655,-

ACTIE
€ 655,-

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-IWCP-01

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader (40 min.)
bestel nr.: 31084-200E



Li-Ion-Akku 20V 2,0Ah: BB200E-320
Li-Ion-Akku 20V 4,0Ah: BB200E-340

- Borstelloze motor
- Dynapact slagmechanisme
- LED-status indicaties
- Instelbaar koppel (50 stappen)
- Tweetraps trekker voor het vinden van de draad

RED ROOSTER ACCU SCHROEVENDRAAIERS MET AUTOMATISCHE AFSLAG

RRI-BS3H2	RRI-BS6H2	RRI-BS9H2	RRI-BS12H2
Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K	Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M3 - M4	Boutcapaciteit M3 - M5	Boutcapaciteit M3 - M5	Boutcapaciteit M4 - M6
RPM 200 - 500	RPM 300 - 1.000	RPM 300 - 800	RPM 250 - 800
Koppel 0,8 - 3 Nm	Koppel 1,5 - 6 Nm	Koppel 2 - 9 Nm	Koppel 2,5 - 12 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg	Gewicht (excl. accu) 1 kg



ACTIE
€ 499,-

ACTIE
€ 499,-

ACTIE
€ 499,-

ACTIE
€ 499,-

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming van het eindproduct: 33116-SCEP-01

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU



Lader:
B84192B



Li-Ion accu 20V 2,5Ah: BB200D-325
Li-Ion accu 20V 5,0Ah: BB200D-350

- Precisie afslagkoppeling: voor nauwkeurig aanhaalmoment
- Koppelnauwkeurigheid volgens ISO 5393: Cmk>2 bij ±10% tolerantie
- Minimale reactiekrachten
- De elektronica voorkomt het 'dubbel' aanzetten van verbindingen
- Onderhoudsarme borstelloze motor
- Contactloze trekker en links-rechts schakelaar



€7309,-

TMH-3000PE-3M

Capaciteit	3000 kg
Hijssnelheid vollast	5,4 m/min
Daalsnelheid vollast	10,5 m/min
Hijssnelheid 0-last	10,7 m/min
Daalsnelheid 0-last	6,4 m/min
Luchtverbruik vollast	58,3 l/s
Gewicht (incl. 3m hijshoogte)	99 kg
Ketting	13 x 36 mm
Kettinggewicht	3,8 kg/m

De RED ROOSTER TMH serie persluchtkettingtakels heeft de hoogste hijssnelheid met de kleinste inbouwhoogte op de takelmarkt. Met M4 "class of mechanism" is deze takel uiterst duurzaam wat de continuïteit van uw werkzaamheden garandeert. De TMH takels zijn ontworpen met een bevestigingssoog aan het huis voor eenvoudige installatie.

KENMERKEN

- Snelheid precies traploos regelbaar
- Optimale controle en precies positioneren van de last
- Main air shut off valve
- Mechanische eindstop afslag
- Lastbegrenzer ingebouwd zonder bouwhoogte verlies
- Laag geluidsniveau
- Operationele luchtdruk 0,4 - 0,63 MPa
- Uitlaatlucht weg te leiden met slang
- Drukknopbediening



De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.

