

ACTION

PERSLUCHT • AIR COMPRIMÉ

2023

- ***Koppelingen***
 - ***Leidingnetwerk***
 - ***Persluchtmachines***
 - ***Luchtbehandeling***
 - ***Compressoren***
-
- ***Raccords***
 - ***Réseau d'air comprimé***
 - ***Machines pneumatiques***
 - ***Traitement d'air***
 - ***Compresseurs***



PAUWELS  INDUSTRIAL

www.pauwelsindustrial.be

Tel: +32 (0)9 253 26 00

info@pauwelsindustrial.be

info@pauwelsindustrial.be

ASG 06

KENMERKEN - CARACTERISTIQUES

- 757 L/MIN À 6 BAR(S)
- MAX: 12 BAR(S) - Ø 6 MM

vanaf/à partir de

€ 16,00



ASI 06

KENMERKEN - CARACTERISTIQUES

- 750 L/MIN À 6 BAR(S)
- MAX: 12 BAR(S) - Ø 6 MM

vanaf/à partir de

€ 26,00



VEILIGHEIDSSNELKOPPELINGEN RACCORDS RAPIDES DE SECURITE

TYPE ARO 210



VEILIGHEIDSSNELKOPPELINGEN RACCORDS RAPIDES DE SECURITE

Automatisch & soepel mechanisme
Lichtgewicht (composiet)
Gewicht: < 40 gr. (Ø10 mm)

Simplicité Fiabilité
Leger (matériau composite)
Poids: < 40 gr. (Ø10 mm)

REF.	Ø		EUR
F17ASG061101	1/4" I		16,50
F17ASG061102	3/8" I		16,50
F17ASG061103	1/2" I		18,00
F17ASG061151	1/4" E		16,50
F17ASG061152	3/8" E		18,00
F17ASG061153	1/2" E		18,00
F17ASG061806	Ø 6 mm		16,00
F17ASG061808	Ø 8 mm		16,00
F17ASG061810	Ø 10 mm		16,00

VEILIGHEIDSSNELKOPPELINGEN RACCORDS RAPIDES DE SECURITE

De eenvoudigste snelkoppeling op de markt - gecertificeerd & gepatenteerd
Le raccord rapide le plus simple du marché - brevete & normalise

REF.	Ø		EUR
F17ASI061101	1/4" I		26,00
F17ASI061102	3/8" I		26,00
F17ASI061103	1/2" I		27,00
F17ASI061151	1/4" E		27,00
F17ASI061152	3/8" E		27,50
F17ASI061153	1/2" E		27,50
F17ASI061806	Ø 6 mm		26,00
F17ASI061808	Ø 8 mm		26,00
F17ASI061810	Ø 10 mm		26,00
F17ASI061813	Ø 13 mm		27,00

BLAASPISTOLEN SOUFFLETTES



**BLAASPISTOOL S1
MET METALEN BUIS
SOUFFLETTE S1**

F17ABG06MTL

€ 16,00



**BLAASPISTOOL S1 MET BUIS
IN COMPOSITIE MATERIAAL
SOUFFLETTE S1**

F17ABG06OSH

€ 12,90

 **prevost**

VEILIGHEIDSSNELKOPPELINGEN RACCORDS RAPIDES DE SECURITE

VEILIGHEIDSSNELKOPPELINGEN RACCORDS RAPIDES DE SECURITE

Automatisch & soepel mechanisme
Lichtgewicht (composiet)

Simplicité Fiabilité
Leger (matériau composite)

ISO 4414 - EURO 7.2/7.4



REF.	Ø		EUR
F17ESG071101	1/4" I		16,00
F17ESG071102	3/8" I		17,00
F17ESG071103	1/2" I		17,00
F17ESG071151	1/4" E		17,00
F17ESG071152	3/8" E		17,00
F17ESG071153	1/2" E		17,00
F17ESG071806	Ø 6-7 mm		17,00
F17ESG071808	Ø 8 mm		17,00
F17ESG071809	Ø 9 mm		17,00
F17ESG071810	Ø 10 mm		17,00
F17ESG071813	Ø 13 mm		17,00

VEILIGHEIDSSNELKOPPELINGEN RACCORDS RAPIDES DE SECURITE

De eenvoudigste snelkoppeling op de markt - gecertificeerd & gepatenteerd
Le raccord rapide le plus simple du marche - brevete & normalise

REF.	Ø		EUR
F17ESI071101	1/4" I		26,00
F17ESI071102	3/8" I		27,00
F17ESI071103	1/2" I		28,50
F17ESI071151	1/4" E		27,00
F17ESI071152	3/8" E		27,00
F17ESI071153	1/2" E		28,50
F17ESI071806	Ø 6 mm		27,50
F17ESI071808	Ø 8 mm		27,50
F17ESI071809	Ø 9 mm		27,50
F17ESI071810	Ø 10 mm		27,50
F17ESI071813	Ø 13 mm		27,50

BLAASPISTOLEN SOUFFLETES



**BLAASPISTOOL S1
MET METALEN BUIS
SOUFFLETTE S1**

F17EBG06MTL

€ 15,00



**BLAASPISTOOL S1 MET BUIS
IN COMPOSITET MATERIAAL
SOUFFLETTE S1**

F17EBG06OSH

€ 11,90



ESG 07

KENMERKEN - CARACTERISTIQUES

vanaf/à partir de
€ 16,00

• 1470 L/MIN À 6 BAR(S)
• MAX: 12 BAR(S) - Ø 7 MM



ESI 07


KENMERKEN - CARACTERISTIQUES

vanaf/à partir de
€ 26,00

• 1750 L/MIN À 6 BAR(S)
• MAX : 12 BAR(S) - Ø 7 MM



prevost

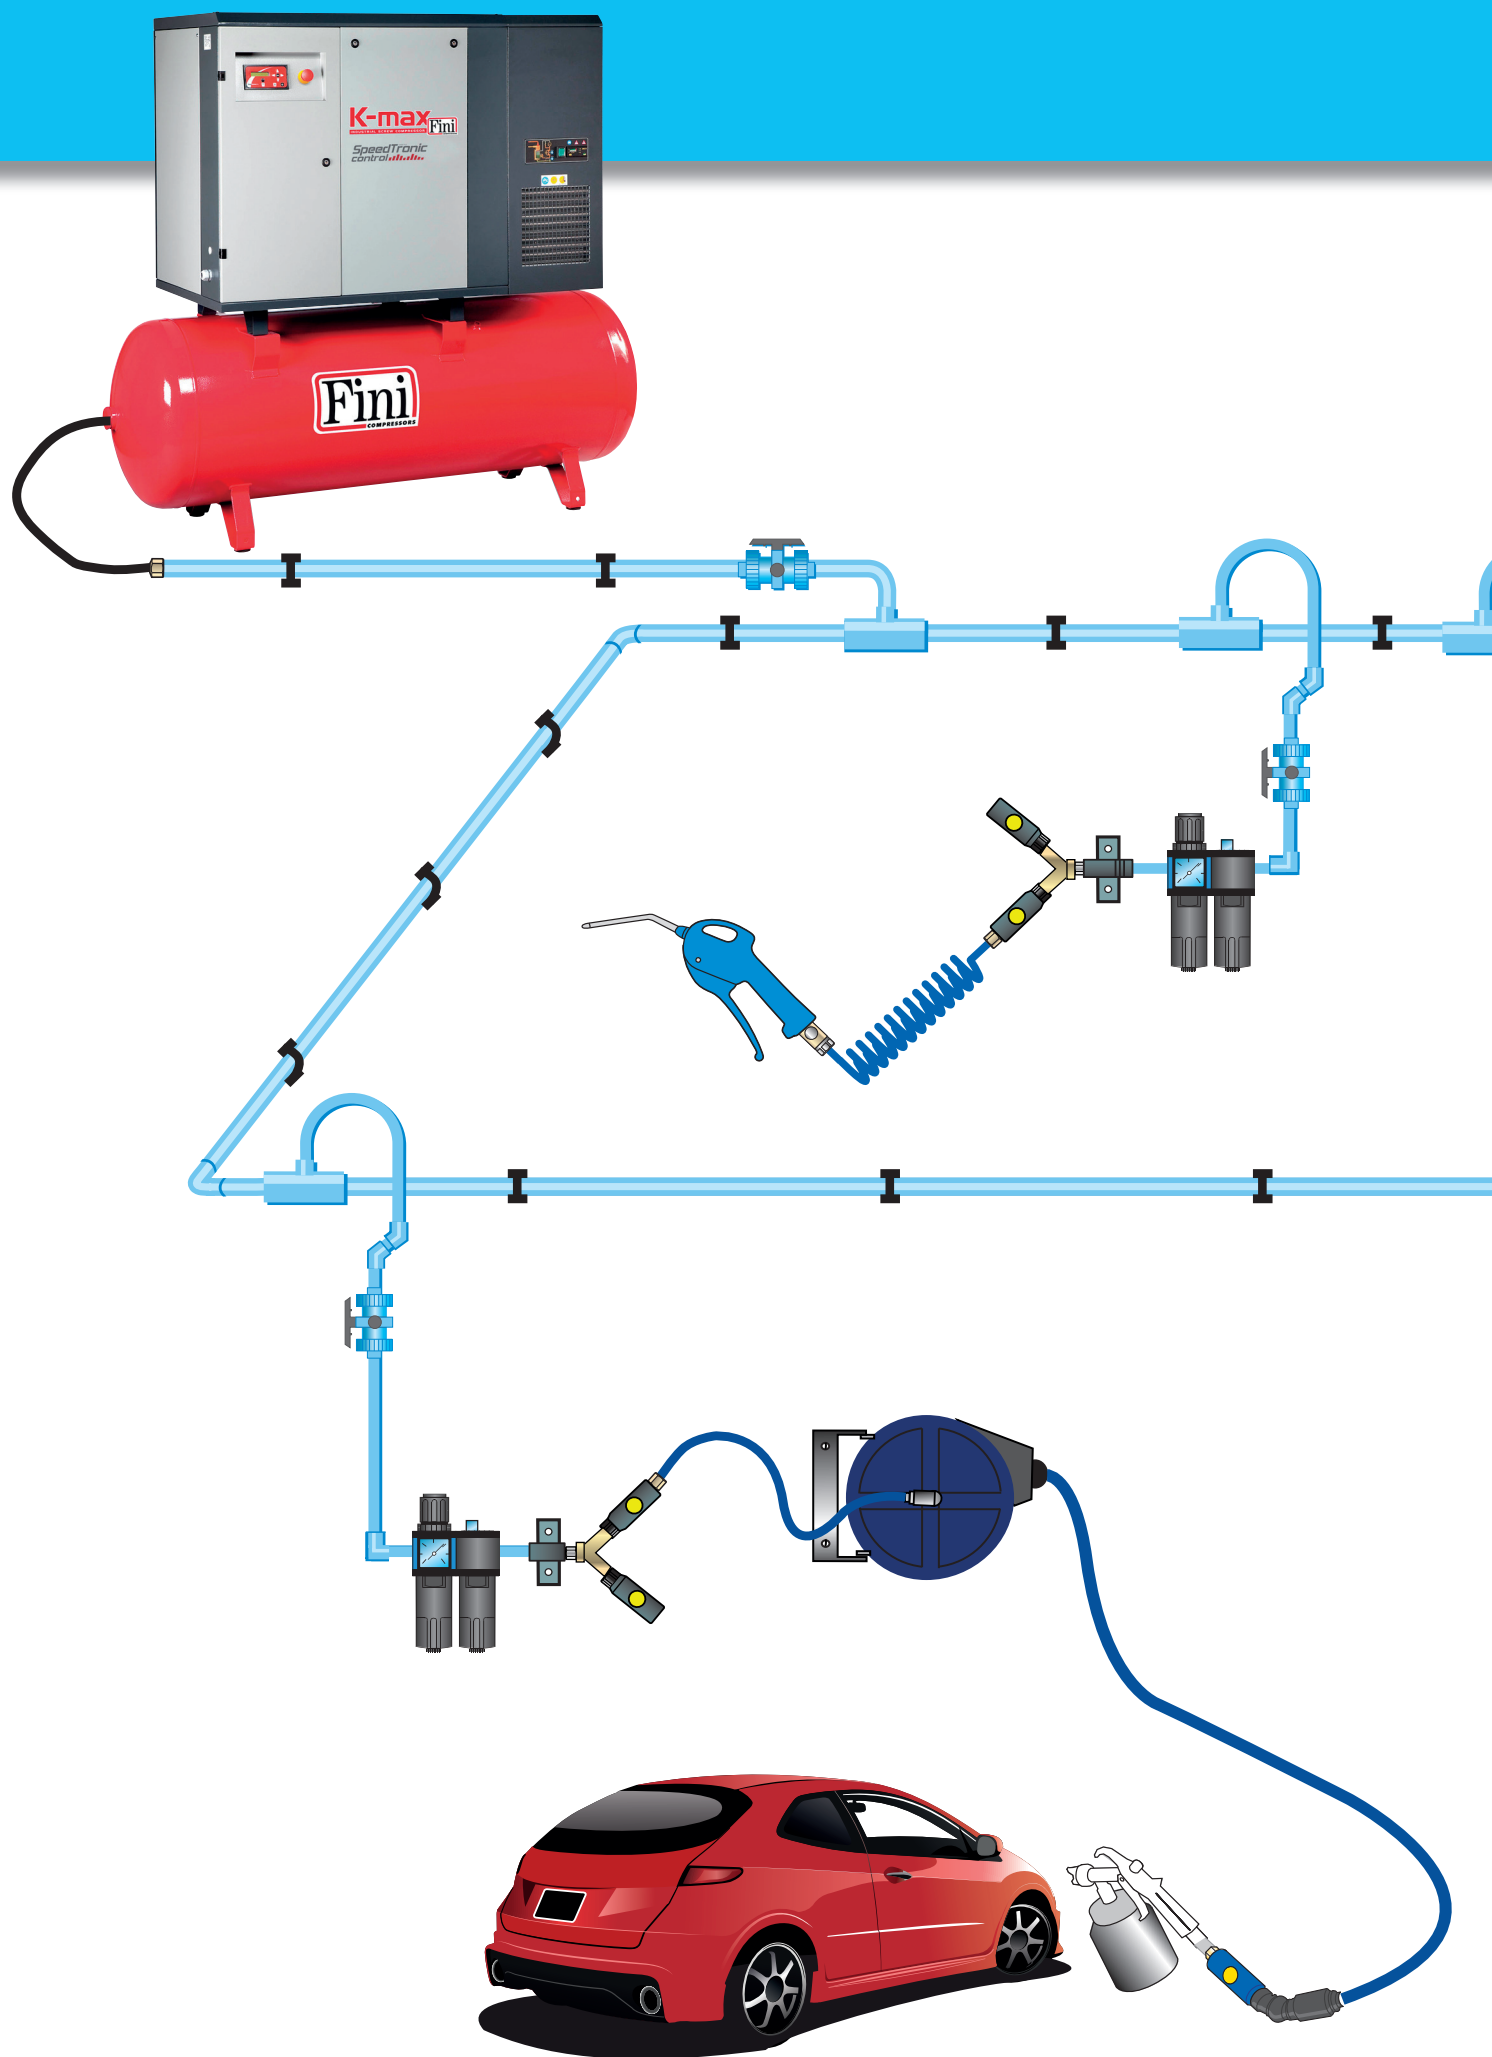


► NOOD AAN EEN PERSLUCHTINSTALLATIE?

► BESOIN D'UNE INSTALLATION D'AIR COMPRIMÉ?

- ✓ Plaatsing van persluchtleidingen, compressoren en vriesdrogers;
- ✓ Perslucht-lek-detectie
- ✓ Oplossingen op maat
- ✓ Onderhoudscontracten

- ✓ Installation des tuyaux d'air comprimé, des compresseurs et des sècheurs
- ✓ Détection de fuites dans le réseau
- ✓ Contrat d'entretien
- ✓ Solution sur mesure

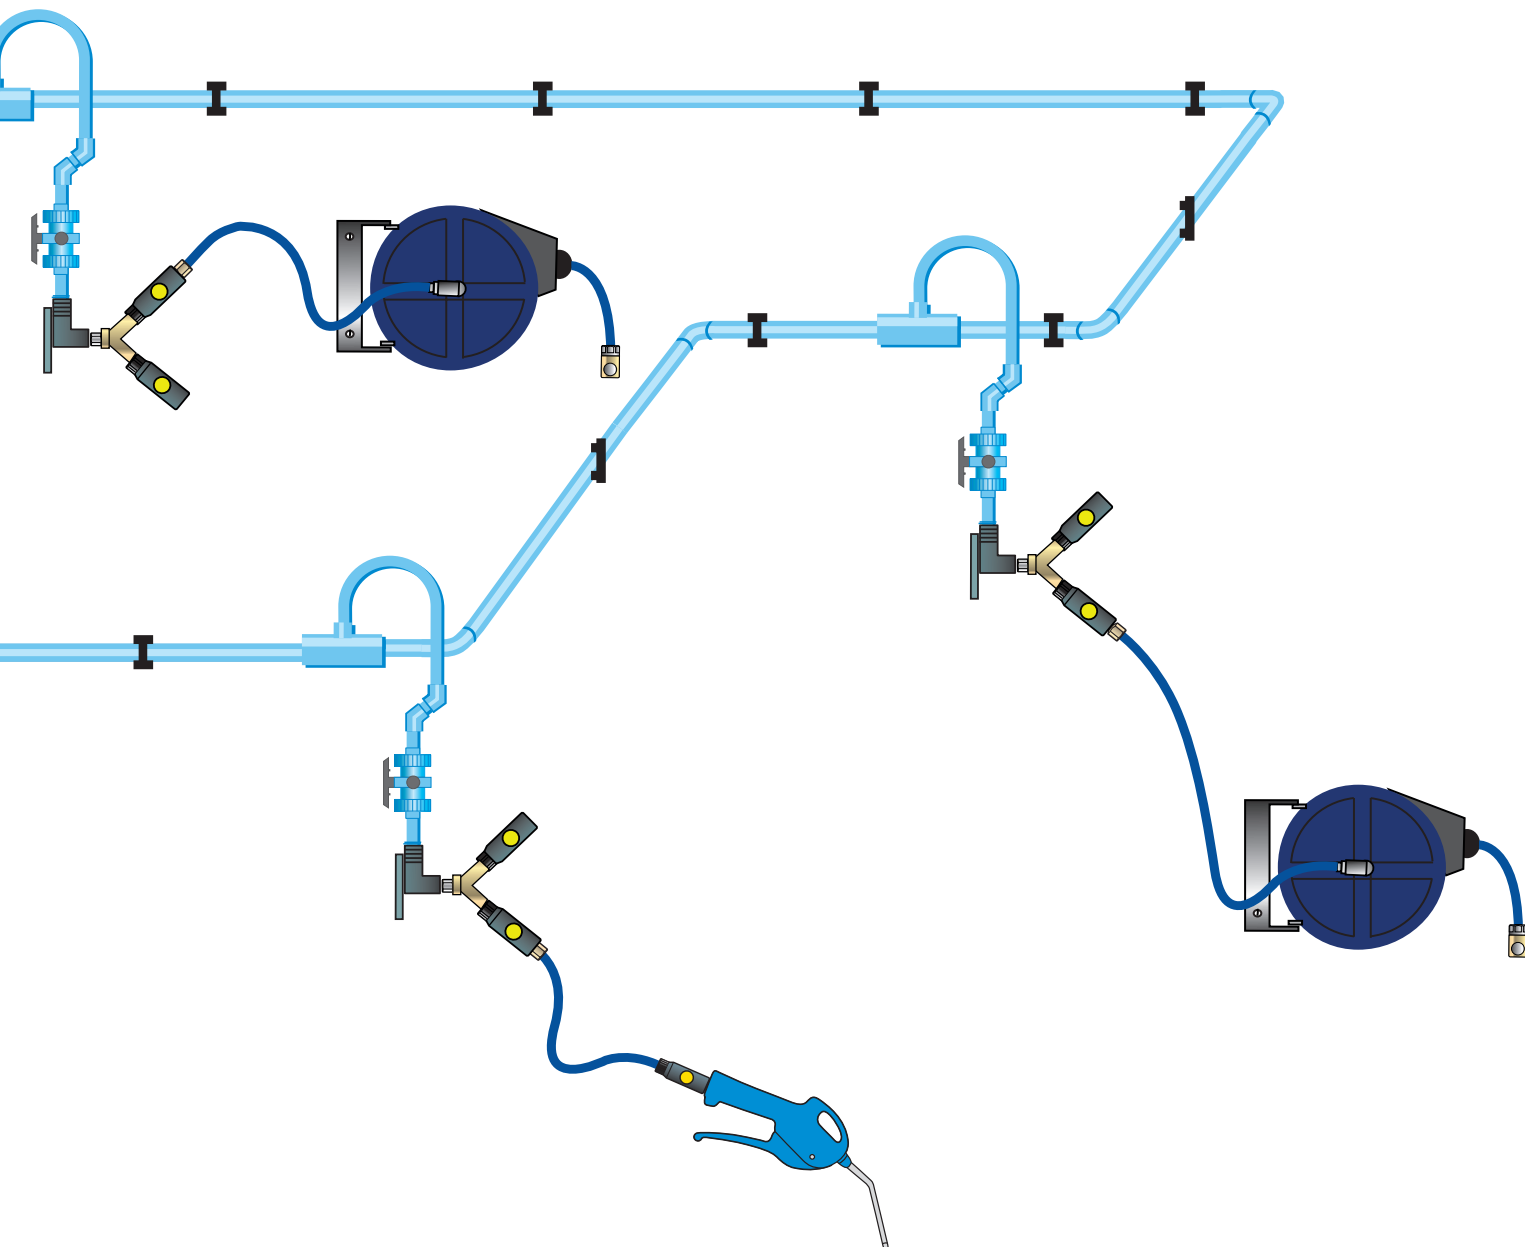

**KNALPRIJZEN!
PRIX CANON!**

SLAGMOERSLEUTEL CLE A CHOCS



HAakse STIFTSLIJMACHINE 1/4" MEULEUSE D'ANGLE 1/4"

Ø: 3 & 6mm
Tech spec.: 0,5CV - 370W
l/min: 113
t/min: 18.000
bar(s): 6,2
BSPT: 1/4"
Slang/Tuyau: 10mm
Gewicht/Poids: 800g
dBA: 80
Trilling/Vibration: 1,25m/s²

F17TDGA18000*

€ 127,00

KOFFER MET 10 STIFTSLIJPSTENEN COFFRET AVEC 10 PIERRES MEULEUSES

F17TDGKIT10

€ 18,50



TWIN HAMMER

F17TIWC120950*

€ 195,00



COMPOSITET COMPOSITE 1/2"

1R - 3F

Mechanisme/ mécanisme: twin hammer -
Tech.: 1/2" - 949 Nm - 125 l/min -
8.000 t/min - 1/4" BSPT - 92 dBA



JUMBO HAMMER

F17TIWK120680*

€ 174,50

COMPACTE COMPACT 1/2"

1R - 2F

Mechanisme/ mécanisme: jumbo hammer
Tech.: 1/2" - 678 Nm - 133 l/min -
10.000 t/min - 1/4" BSPT - 98 dBA



ISO EURO ARO 210

*Alle machines worden geleverd met 3 stekkers /
Toutes les machines sont livrées avec 3 embouts



COMPOSITIET SLAGMOERSLEUTEL MET HOEKOVERBR. 1/2" CLE A CHOCS COMPOSITE A RENVOI D'ANGLE 1/2"

Mechanisme/Mécanisme: Jumbo hammer
 Tech spec.: 1/2" - 244Nm
 l/min: 142
 t/min: 7.000
 BSPT: 1/4"
 Slang/Tuyau: 10mm
 Gewicht/Poids: 1.800g
 L: 341mm
 dBA: 97
 Trilling/Vibration: 43,5m/s²

1R - 2F

F17TIWC120270*

€ 250,50



SLAGMOERSLEUTEL ALU CLE A CHOCS ALU 1/2"

Trilling: 6,35 m/s² - Mechanisme new twin hammer - Aansluiting doppen 1/2" - Slang: 10 mm

Vibration: 6,35 m/s² - Mécanisme new twin hammer - Tuyau: 10 mm - Connexion chocs 1/2"

NEW TWIN HAMMER

F17TIWA120950*

€ 195,00



TWIN HAMMER

F17TIWC380645*

€ 231,50



4R - 4F

COMPOSITIET COMPOSITE 3/8"

Trilling 10,4 m/s² - Mechanisme twin hammer - Diameter slang: 10 mm - Aansluiting doppen 3/8"

Vibration: 10,4 m/s² - Mécanisme: Twin hammer - Diamètre tuyau: 10 mm - Connexion chocs 3/8"



ONE HAND CONTROL



4R - 4F

TWIN HAMMER

F17TIWC121150*

€ 340,50

OPROLLERS • ENROULEURS

%8000

prevost

vanaf/à partir de
€ 258,00



**ECO MODELLEN
MET PVC/PU SLANG**

Pivoterend 180°
Kast in staal - Temp.: 70°C

**MODELES ECO
AVEC TUYAU PVC/PU**

Pivotant 180°
Carrosserie en acier - Temp.: 70°C

REF.	Ø	L	l/min	EUR
F17DRF0812N	8x12	12 m	350	258,00
F17DRF0815N	8x12	15 m	350	292,50
F17DRF1012N	10x14	12 m	800	309,00

prevost

vanaf/à partir de
€ 303,90




**MET GECONTROLEERD
SLANGTERUGLOOPSTEEEM
MET PVC/PU SLANG**

Gemonteerd op een draaibeugel
180° Temp.: 70°C

**AVEC RETOUR CONTROLÉ DU
TUYAU AVEC TUYAU PVC/PU**

Montage sur support pivotant 180°
Temp.: 70°C

REF.	Ø	L	l/min	EUR
F17DRFB0812N	8x12	12 m	350	303,90
F17DRFB0815N	8x12	15 m	350	368,00
F17DRFB1010N	10x14	10 m	800	362,50
F17DRFB1012N	10x14	12 m	800	392,00



**OPROLLER OP PIVOTERENDE
VOET MET PVC SLANG**
**ENROULEUR SUR STRUCTURE
ROTATIVE AVEC TUYAU PVC**

360° draaibaar - Operationele
temperatuur: -5°C / 45°C
Koppeling: 2x 1/4"E

360° tournant - Température
opérationnel: -5°C / 45°C
Racords: 2x 1/4"E

REF.	Ø	L	EUR
C00031416	8x12	30 m +1 m	110,00

stratos



vanaf/à partir de
€ 34,50

**FIL-AIR SLANGEN
(PVC+NITRIEL)
MET KOPPELING EN
STEKKER**

**TUYAU FIL-AIR (PVC+
NITRILE) AVEC RACCORD
ET EMBOUT**

Int./Ext.: Ø 8/14mm
Stekker/Embout: ARPO6
Bar(s): 15 - Max: 60°C

REF.	Ø	PROFI(E)L	EUR
F17FA0810ASG	10m	ASG06	34,50
F17FA0820ASG	20m	ASG06	49,50
F17FA0810ASI	10m	ASI06	48,00
F17FA0820ASI	20m	ASI06	64,50

**CAFLEX SLANGEN
(RUBBER) MET KOP-
PELING EN STEKKER**
**TUYAU CAFLEX (CAOU-
TCHOU) AVEC RAC-
CORDS ET EMBOUT**

Int./Ext.: Ø 8/15mm
Stekker/Embout: ERP07
Bar(s): 15 - Max: 80°C



vanaf/à partir de
€ 33,90

REF.	Ø	PROFI(E)L	EUR
F17CA0810ESG	10m	ESG07	33,90
F17CA0820ESG	20m	ESG07	49,50
F17CA0810ESI	10m	ESG07	48,50
F17CA0820ESI	20m	ESG07	59,90

0-12 BAR - Ø 63mm
L 500mm



C00010005

€ 28,50

**BANDENBLAASPISTOOL PRO
VOOR AUTO, MOTOR
GONFLEUR VOITURE PRO**

- slagvaste neopreen-handgreep
 - compleet met wielnippel voor enkele wielen en manometer
- Gebruik: opblazen en ontluichten van banden, spanningscontrole, ...
- poignée en néoprène anti-chocs
 - complet avec manomètre et embout roues simples
- Utilisation: (dé)gonfler des pneus et contrôle de pression

0-10 BAR - Ø
63mm L 400mm



%8000

C00010025

€ 18,80

**BANDENBLAASPISTOOL STD VOOR AUTO,
MOTOR MET GEKEURDE MANOMETER
GONFLEUR VOITURE STD
AVEC MANOMETRE AGREE**

- lichtmetalen handgreep
 - compleet met wielnippel
- Gebruik: opblazen en ontluichten van banden, spanningscontrole, ...
- poignée en métal
 - complet avec embout et manomètre
- Utilisation: (dé)gonfler des pneus et contrôle de pression



vanaf/à partir de

€ 39,50

**POLYURETHAAN SPIRAALSLANG
MET VASTE KOPPELINGEN
TUYAU SPIRALE POLYURETHANE
AVEC RACCORDS FIXES**

Laag drukverlies
Faible perte de charge

REF.	Ø	L	bar(s)	EUR
F17PUS64	6,5x10	4m	10	39,50
F17PUS66	6,5x10	6m	10	48,40
F17PUS68	6,5x10	8m	10	57,40



0,7-12 BAR - L 1.500mm

**BANDENBLAASPISTOOL IND
GONFLEUR VOITURE IND**

Model Eurodainu ook voor vrachtwagen
Modèle Eurodainu aussi pour poids lourds

F1727101

€ 204,50

COMBINATIE VAN FILTER & REGELING ENSEMBLE FILTRE & REGULATEUR

Efficiëntiegraad: 99,999 %
Dubbele filtratie: 1µ - 0,01µ
Nominale druk: 2 - 12 bar
1 MFM micron filter - 1 micron
1 MFB submicron filter - 0,01 micron
1 drukregelaar met manometer
1 veiligheidssnelkoppeling
1 muurbevestiging
Met verzadigingsindicator
Met automatische aflat

Degré d'efficacité: 99,999 %
Filtration double: 1µ - 0,01µ
Pression nominale: 2 - 12 bars
1 MFM micron filtre - 1 micron
1 MFB submicron filtre - 0,01 micron
1 régulateur avec mano
1 raccord rapide de sécurité
1 fixation murale
Indicateur de colmatage
Purge automatique

85 m³/h - Koppeling/Raccord : ESI07

 **prevost**



F17MBR12ES
€ 930,00



F17RALSES01012
€ 138,50

ANTI-STATISCHE SLANG STOFLEX TUYAU ANTISTATIQUE STOFLEX

Werkdruk: 16 bar (20°C) - **Barstdruk:** 48 bar (20°C) - **Int./Ext.:** Ø 10/18mm - **Max:** 60°C - **Lengte:** 12,5 m. Elektrostatisch contact (≤106 Ω/meter) verzekerd bij de montage van de slang op de koppeling.

TOEPASSINGEN: Luchtaanvoer voor verfpistolen

Pression de travail: 16 bars (20°C) - Pression d'éclatement: 48 bars (20°C) - **Int./Ext.:** Ø 10/18mm - **Max:** 60°C - **Longueur:** 12,5 m. Contact électrostatique (≤106 Ω/meter) assuré lors du montage du tuyau sur les raccords.

APPLICATIONS : Alimentation d'air comprimé pour pistolet de peinture



VERFSPUITPISTOOL PISTOLET Z1000

Met bovenbeker 250 ml
Avec godet supérieur 250 ml

2 bar - 150 l/min - Ø 1,0mm



C00010520
€ 155,00



VERFSPUITPISTOOL PISTOLET Z3000

Met bovenbeker 600 ml
Avec godet supérieur 600 ml

3 bar - 400 l/min - Ø 1,6mm



C00010530
€ 175,00

Druk: 0 - 10 bar - Temp. : 5-60°C - Gelegeerd aluminium
Pression: 0 - 10 bars - Temp. : 5-60°C - Alliage aluminium

stratos

REF.	Ø	precisie précision	debiet débit	EUR
F69R200014	1/4"	0 - 8,5 bar	550 l/min	19,00
F69R300038	3/8"	0 - 10 bar	2.500 l/min	25,00
F69R400012	1/2"	0 - 10 bar	6.000 l/min	33,00

Druk: 0 - 10 bar - Temp. : 5-60°C - Gelegeerd aluminium
Pression: 0 - 10 bars - Temp. : 5-60°C - Alliage aluminium

stratos

REF.	Ø	precisie précision	debiet débit	Type aflat Type de purge	EUR
F69FR20001425	1/4"	25µ	750 l/min	PM	28,00
F69FR30003825	3/8"	25µ	1.500 l/min	PM	35,00
F69FR40001225	1/2"	25µ	4.000 l/min	PM	50,00

PM: Manuele aflat / purge manuelle
PA: Automatische aflat / purge automatique

Druk: 0 - 10 bar - Temp. : 5-60°C - Gelegeerd aluminium
Pression: 0 - 10 bars - Temp. : 5-60°C - Alliage aluminium

stratos

REF.	Ø	precisie précision	debiet débit	EUR
F69FRL40001205D	1/2"	5µ	4.000 l/min	99,00

PM: Manuele aflat / purge manuelle
MAN: Manuele vulling / remplissage manuel

**DRUKREGELAAR
+ MANOMETER**

**REGULATEUR
+ MANOMETRE**

vanaf/à partir de

€ 19,00



**FILTERDRUKREGELAAR
+ MANOMETER**

**FILTRE-REGULATEUR
+ MANOMETRE**

vanaf/à partir de

€ 28,00



**FILTERDRUKREGELAAR
+ MANOMETER + OLIENEVELAAR**

**FILTRE-REGULATEUR
+ MANOMETRE + LUBRIFICATEUR**

F69FRL40001205D

€ 119,00



PERSLUCHT AIR COMPRIMÉ

CO-AXIALE COMPRESSOR COMPRESSEUR COAXIAL TIGER 50L - 2,5HP

ketel - cuve 50L
kop - tête 2,5 HP
debiet - débit: 260 l/min
druk - pression: 10 bar
2.850 t/m



F455T26505002010

€ 385,00



CO-AXIALE COMPRESSOR COMPRESSEUR COAXIAL AMICO 24L - 2HP

ketel - cuve 24L
kop - tête 2,0 HP
debiet - débit: 185 l/min
druk - pression: 8 bar
2.850 t/m



F45AM24000242008

€ 217,00



C00003210

€ 1.353,-

COMPRESSOR TROLLEY COMPRESSEUR TROLLEY 11+11=22L - 3.0HP

ROTAL®

Equivalent van een traditionele compressor 4.0HP - 500 l/min
Equivalent d'un compresseur traditionnel 4.0HP - 500 l/min



C00003201

€ 800,00

COMPRESSOR WERFMODEL COMPRESSEUR MODELE CHANTIER 4+4L=8L - 2.0HP

ROTAL®

Equivalent van traditionele compressor 3.0HP - 400 l/min
Equivalent d'un compresseur traditionnel 3.0HP - 400 l/min



PAUWELS INDUSTRIAL

www.pauwelsindustrial.be

Tel: +32 (0)9 253 26 00

info@pauwelsindustrial.be

Prijzen exclusief BTW - Prix Hors TVA

%8000

Geldig tot 31/07/2023 of tot einde voorraad - Valable jusqu'au 31/07/2023 ou épuisement du stock