AIR CONTROL

JWL®

Made in Denmark

DK

Index

04 05 JWL introduktion

06 07 JWLs historie
Fra begyndelsen i 1963 til i dag

08 09 Produkt emballager
"Private label"

10 AirBoy® Intro

16 Air Boy® TURBO

17 Jet Air Boy®

18 Safety Air Boy® 2 & 3,5 bar

19 Air Boy® Anti-Block

23 Air Boy® boldpistol

23 Air Boy® pumpepistol
"Schrader-ventiler"

24 Air Boy® THRUST


25 Air Boy® Push-in-dyser

34 35 Bremseudluftere
Vakuum

36 37 Pumpepistoler

38 39 Sodablæsere

40 41 Sandblæsere


50 51 Koblinger & slanger
Ydeevne

52 53 Euro-profil
Serie 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570

54 55 ISO 6150 B-profil (1/4")
Serie 511, 521,531,571

56 57 ARO 210-profil (Orion)
Serie 512 522 532 572

63 Tema 1800-profil
Serie 604

64 ISO 6150 B-profil (1/2")
Serie 691

65 Qic 15-profil
Serie 695

66 Anti Whip nipler
Rekyl- & støjdæmpende


71 Sorte PUR spiraler
Trykluftslanger

72 Soft PVC
Trykluftslanger

73 FRL enheder
(FRL = Filter-Regulator-Lubricator)

74 75 Fittings

2019-07-11

Made in Denmark

11 AirBoy® Oversigt

12 13 AirBoy® Classic & Rustfri

14 SUPER Silent Air Boy®

15 Silent Air Boy®

20 Air Boy® Non Scratch

21 Beskyttelsesskærm

22 Air Boy® 90°Vinkeldyse

23 Air Boy® pumpepistol
"Dunlop" og "Presta" ventiler

26 27 Jet Vaskepistol

27 28 Rensepistoler

29 30 Jet Kølesystemskyller

32 33 AC Cleaner

42 43 Bodypistoler

44 45 Oliesugere

46 47 Koblingsintro

48 49 Nippelprofiler
Kompabilitetsoversigt

58 59 Tema 1300-profil
Serie 514 524 534



60 Qic 10-profil
Serie 515

61 Asian-profil
Serie 539



62 EURO X-Large-profil
Serie 600

67 Twin koblinger
Serie 510, 520 & 530

68 Spiralslanger PA12
Trykluftslanger

69 Spiralslanger PUR
"Flex Boy" Trykluftslanger

70 Spiralslanger PUR
"Flex Boy" Trykluftslanger

JWL
Trykluftsløsninger i alle udformninger

JWL – Made in Denmark

Alle JWLs produkter udvikles, produceres og kvalitetstestes på egen fabrik i Hedensted, hvor dygtige og engagerede medarbejdere sætter en ære i at levere innovative kvalitetsløsninger med fokus på holdbarhed og effektivitet.

JWL og kvalitet

I 1963 da Johannes Wagner Lund grundlagde JWL, var de tre trekanter et maskinteknisk udtryk for høj kvalitet og præcision. Lige netop derfor bruger vi dem også stadigvæk i vores logo, og de forpligter. Med Johannes Wagner Lunds søn Kristian Lund i spidsen vil vi fortsætte med at levere den høje standard, som vi er kendte for og stolte af. Den idérigdom og kreativitet, der sprudler hos JWL, vil sikre brugervenlige trykluftsløsninger, der holder – også de næste 50 år.

Arbejdsmiljø

Alle JWLs produkter er udviklet med kundens arbejdssituation i fokus. Arbejdsmiljø, støj og energiforbrug er tænkt ind i vores løsninger, og vi kan derfor levere brugervenlige og driftssikre produkter til glæde for vores kunder.

JWL - meget mere end et produkt

At levere et højkvalitetsprodukt er for os en selvfølge. Derfor er vi stolte af også at kunne tilbyde en række tillægsværdier, der er med til at lette din dagligdag.

- JWL / Air Boy® - Et stærkt brand
- Har du idéen, så kan vi bidrage med udvikling - fra idé til færdigt produkt
- Mulighed for et skræddersyet produkt i egen farve med eget logo
- Unikke emballageløsninger der skaber synlighed
- 25 års garanti på ventilsystemet i vores blæsepistoler
- Et team af servicemindede og engagerede salgs- og logistikmedarbejdere
- Marketingmateriale – produktvideoer, billeder, datablade, manualer, QR koder etc.
- Fleksibilitet – alt er samlet under ét tag

"Vores mål er at inspirere brugere af trykluft gennem innovation og passion!"

Vision

JWL's egne produkter udvikles og produceres i Danmark.

JWL's blæsepistol er testet op til 28 millioner aktiveringer uden at tage skade. Derfor giver vi 25 års garanti på ventilsystemet i vores blæsepistoler.

Fra idé til færdigt produkt

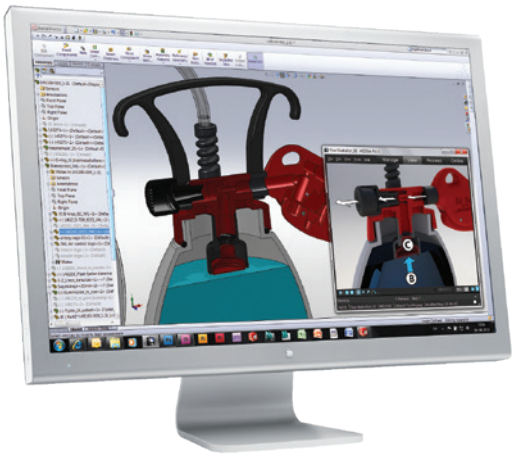

143102-000

JWLs historie

1963 |
JWL **grundlægges** af Johs. W. Lund som maskinfabrik i en gammel hestestald i Nørrebrogade, Hedensted.

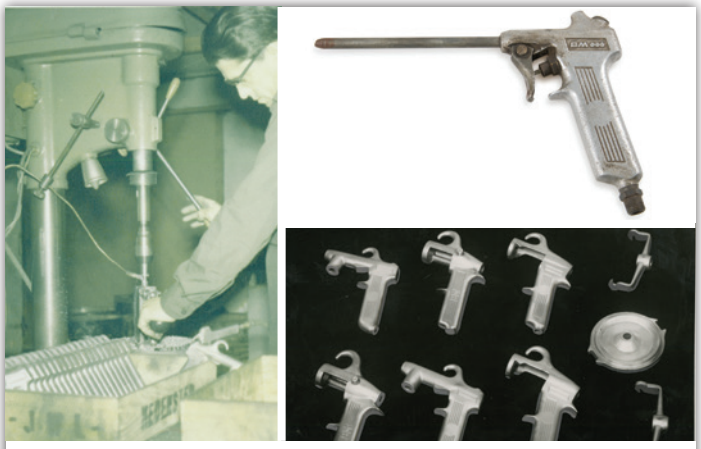

1964 |
Mangeårigt samarbejde indledes med **Brd. Michelsen** om underleverandørarbejde af trykluftværktøj og gevind-, dreje- og fræsearbejde.

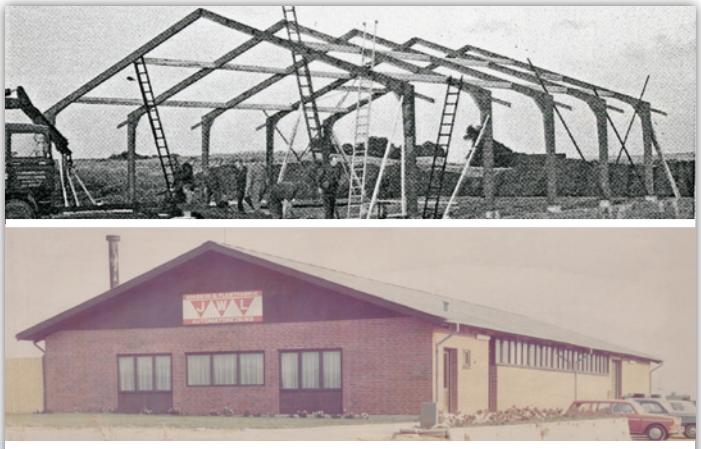

1973 |
Ny fabrik opføres på Østre Ringgade (senere Phønixvej), hvor de nu 12 ansatte kunne flytte ind i januar 1973.

1976 |
Blæsepistolen **AirBoy®** introduceres som en af de første blæsepistoler udført i plast i stedet for metal. AirBoy® er en af de mest kopierede blæsepistoler i verden.

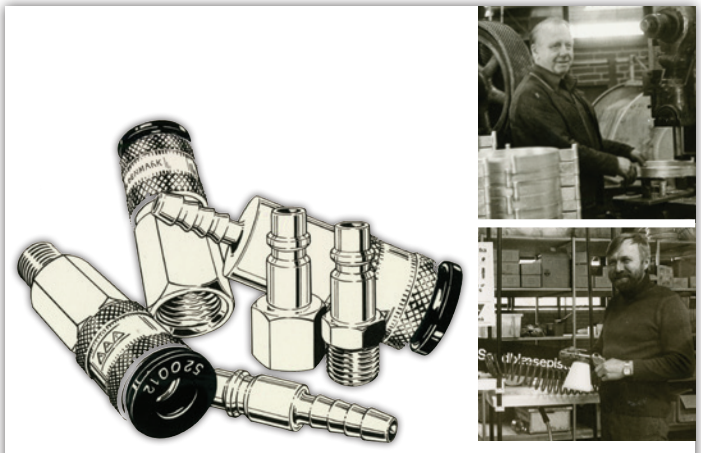

1980 |
De første **lynkoblinger** introduceres.

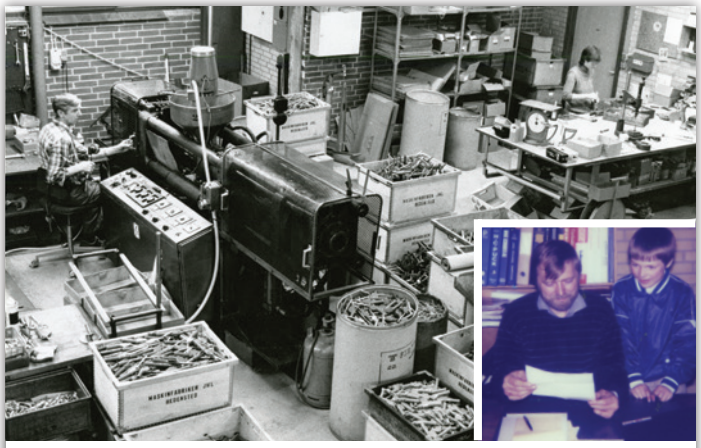

1982-87 |
Op gennem firserne steg omsætningen, **eksporten** og antallet af medarbejdere. Samtidig blev der investeret i nye maskiner.

1988 |
Der fejres **25 års jubilæum**. Johannes' opskrift på en succesfuld virksomhed:"nye ideer, dygtige medarbejdere, en tip-top maskinpark og en god service."

1993 |
Endnu en fabrik bygges på **Mosetoften** i Hedensted. Plastproduktion, montage og administration flyttes hertil. Margit tildeles Hedensted Kommunes Erhvervspris.

1994-99 |
Op gennem halvfemserne går det stille og roligt fremad for JWL. JWL tildeles DI's regionale **initiativpris** i 1999.

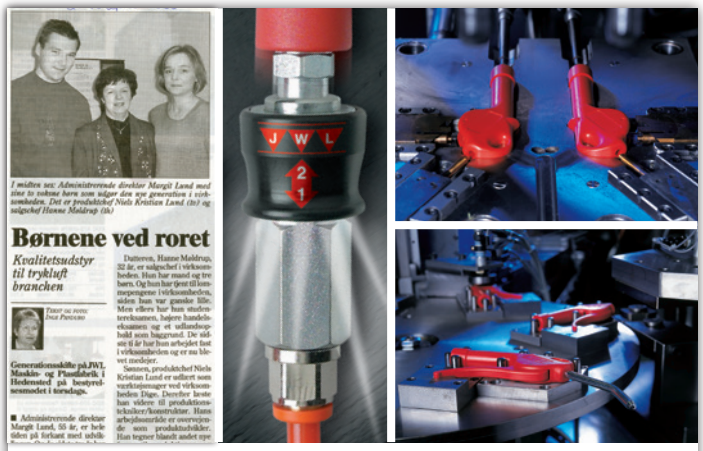

2000 |
Der påbegyndes et **generationsskifte** hos JWL. Datteren, Hanne Lund - salgschef og sønnen, Kristian Lund - produktchef køber sig ind i virksomheden.

2006-07 |
Ny samlet fabrik opføres på Teknikervej i Hedensted. Alle kompetencerne samles under et tag. Kristian Lund overtager i 2007 JWL.

2013 |
JWL fejrer **50 års jubilæum**. Virksomheden eksporterer 80% af produktionen til ca. 40 lande med nye succeser som bla. sodablæseren & partikelfilterrenseren.

Produktemballager

Skab synlighed for kunden med JWLs emballageløsninger

Salgsdisplays til blæsepistoler

Ophængskort til blæsepistoler

Blisterpakning til koblinger, nipler & fittings

Ny pumpepistolsemballage

Papemballage med eller uden tryk

Salgsdisplay / reol

Skræddersy dit produkt med private label

Farvevarianter
BSP eller NPT gevind

JWL tilbyder også produkter med eget logo og valgfri farve - helt ned til 500 stk. pr. ordre.

Derudover er det muligt at få produktets højre side lasergraveret med eksempelvis varenummer, produktionsdato, sikkerhedsanvisning m.m.

Alle private label produkter pakkes som standard i neutrale kasser, men også her er private label en mulighed*

Vi er stolte over, at mange stærke brands igennem tiden har valgt os som leverandør af deres private label produkter.

Logostørrelse (14,5 x 35mm)

Gummibånd med logo

Lasergravering (kun på højre side)

*Kontakt JWLs salgsafdeling for yderligere information vedr. MOQ og pris på private label emballageløsninger

Air Boy®

Blæsepistoler der kan bruges til det hele

Den høje kvalitet er en selvfølge, når vi præsenterer vores velkendte Air Boy® Blæsepistol, der med sit tidløse design, robuste materiale og optimale funktionalitet er medvirkende til at lette din dagligdag.

JWL har siden 70'erne produceret blæsepistoler, som gennem årerne er blevet testet under alle tænkelige forhold. Holdbarheden er helt i top – også efter 28 millioner aktiveringer.

Vi er derfor også stolte af at kunne tilbyde 25 års garanti på ventilsystemet i vores Air Boy® blæsepistol.

JWL har et af de bredeste udvalg af blæsepistoler i verden – vi har skabt blæsepistoler til ethvert formål, for at dække netop dit behov. Om du er til den klassiske standardmodel eller en mere avanceret støjsvag og blokeringsfri sikkerhedsblæsepistol, så har vi en model, der passer dig.

Det ergonomiske design fra JWL er også en klassiker. Vi anvender lufttrykket til at lette aktiveringen af håndtaget, så det er let, præcist og enkelt at betjene. Håndtag og aftrækker er fremstillet af slagfast acetalplast (POM). Plasten øger komforten og er varm at holde om i modsætning til metal.

Vi er stolte af vores design og det faktum, at JWL Air Boy® er den mest kopierede blæsepistol i dag.

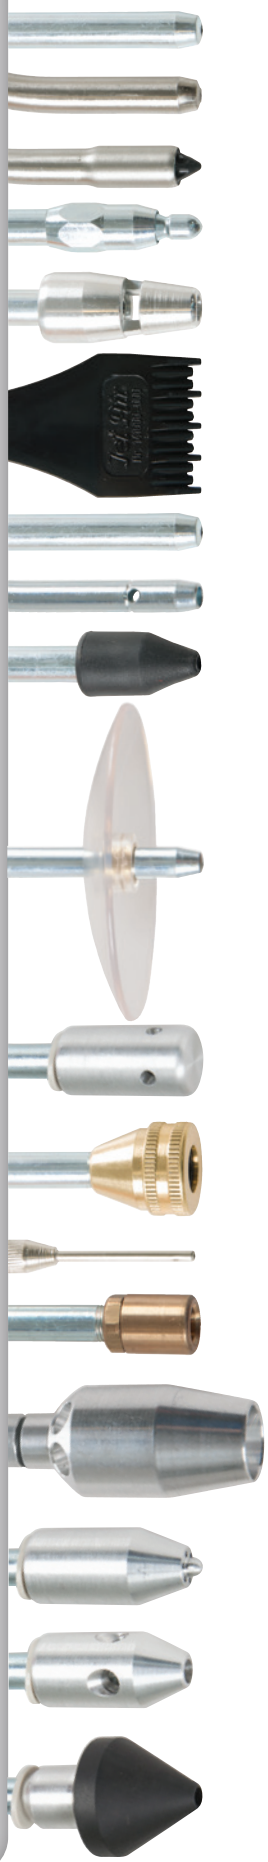

Air Boy® Classic s. 12-13
Stærk, slagfast, trinløs regulering & lækagefri

Air Boy® Rustfri s. 12-13
Ideel til væsker og aggressive miljøer

Air Boy® SUPER Silent s. 14
Lavt støjniveau, blokeringsfri & stor blæsekraft

Air Boy® Silent s. 15
Lavt støjniveau & blokeringsfri

Air Boy® TURBO s. 16
Venturidyse - øger luftmængden med 100%

JET Air Boy® s. 17
Meget stor blæsekraft & lavt støjniveau

Safety Air Boy®2 & 3,5 bar s. 18
Automatisk trykreduktion til 2 & 3,5 bar

Air Boy® Anti-Block s. 19
Blokeringsfri blæsepistol

Air Boy® Non Schratch s. 20
Beskytter mod ridser og skrammer

Air Boy® Beskyttelsesskærm s. 21
Beskytter brugeren mod tilbagesprøjt af spåner

Air Boy® 90° Vinkeldyse s. 22
Blæs om hjørner med vinkeldysen til Air Boy® Classic

Air Boy® pumpepistol til cykler s. 23
Pumper "Dunlop" og "Presta" ventiler

Air Boy® boldpistol s. 23
Pumper bolde og trange steder

Air Boy® pumpepistol til biler s. 23
Pumper "Schrader-ventiler"

Air Boy® THRUST s. 24
Meget højt luftflow og blokeringsfri

Air Boy® Silentdyse med Push-in s. 25
Støjsvag & blokeringsfri dyse

Air Boy® Venturidyse med Push-in s. 25
Øger luftmængden & blokeringsfri

Air Boy® Gummidyse med Push-in s. 25
Beskytter sarte overflader. God til at rense slanger

Air Boy®

Det er ikke lige meget, hvilken blæsepistol du vælger...

Find den blæsepistol, der passer til dine krav til ydelse og støj her:

	Luftforbrug ved 8 bar	Støjniveau v. 8 bar (Støjniveau v. 6 bar)	Blæsekraft (N) 150mm fra dyse	Max arbejdstryk	OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 timer	OSHA STD 1-13.1 Max 30 psi når blokeret	EU støj direktiv 2003/10/CE : Max 85 dB
Air Boy® Classic, ø8mm Stærk, slagfast, trinløs regulering & lækagefri	380 l/min	85 dB (84 dB)	3,92 N	Max 16 bar	OK	-	OK
Air Boy® SUPER Silent, ø8mm Lavt støjniveau, blokeringsfri & stor blæsekraft	330 l/min	78,5 dB (76,8 dB)	2,94 N	Max 12 bar	OK	OK	OK
Air Boy® Silent, ø8mm Lavt støjniveau & blokeringsfri	260 l/min	74 dB (72 dB)	1,72 N	Max 16 bar	OK	OK	OK
Air Boy® TURBO, ø8mm Venturidyse - øger luftmængden med 100%	300 l/min	85,4 dB (83,7 dB)	3,19 N	Max 16 bar	OK	OK	-
JET Air Boy® Meget stor blæsekraft & lavt støjniveau	580 l/min	81,5 dB (78 dB)	5,05 N	Max 10 bar	OK	OK	OK
Safety Air Boy®3,5 bar Automatisk trykreduktion til 3,5 bar	220 l/min	76,5 dB (73,5 dB)	1,86 N	Max 16 bar	OK	-	OK
Safety Air Boy®2 bar Automatisk trykreduktion til 2 bar	140 l/min	68 dB (67 dB)	1,08 N	Max 16 bar	OK	OK	OK
Air Boy® THRUST Meget højt luftflow og blokeringsfri	600 l/min	98,2 dB (101,5 dB)	8,86 N	Max 12 bar	OK	OK	-

Holdbarheden på vores blæsepistoler er helt i top - også efter 28 millioner aktiveringer. Vi er derfor også stolte over at kunne tilbyde dig hele 25 års garanti på ventilsystemet i din Air Boy® blæsepistol!

25

Year Warranty
Jahre Garantie
ans de Garantie
años de garantía
års garanti

Air Boy® Classic

Stærk, slagfast, trinløs regulering & lækagefri

Air Boy® Classic	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® blæsepistol med lige rør ø8mm	140100-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør ø6mm	140105-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm	140101-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm	140102-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm & metalbøsning	140182-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm & metalbøsning	140181-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm & regulering	140103-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm & regulering	140104-000

Air Boy® Rustfri (AISI316)	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit (AISI316) bøjet rør ø8mm	140120-000
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit (AISI316) bøjet rør ø6mm	140199-000

Air-Boy® Rustfri - Ideel til væsker og aggresive miljøer

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

	Max 16 bar	
	380 l/min (ø8mm, 8bar)	330 l/min (ø6mm, 8bar)
	85 dB (8 bar, ø8mm) 84 db (6 bar, ø8mm)	83 dB (8 bar, ø6mm) 80 db (6 bar, ø6mm)
	-10°C til +80°C	
	~0,105 kg	

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	-

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

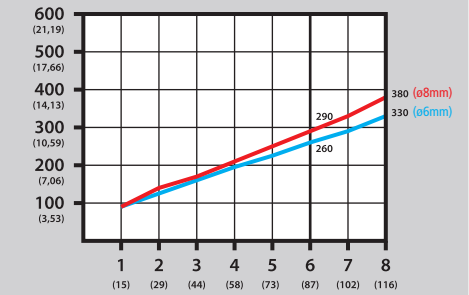

Støjniveau dB / bar(psi)

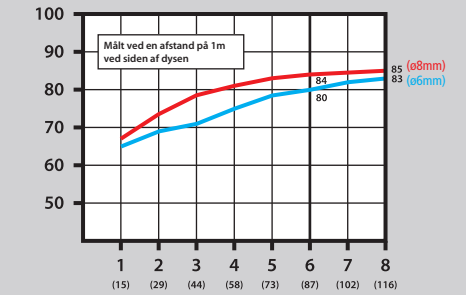

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

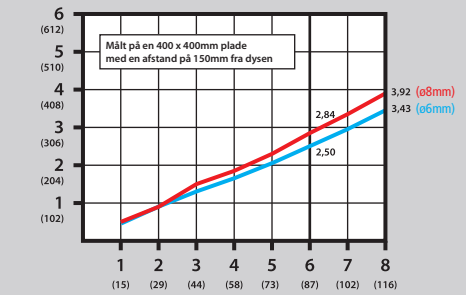

Air Boy® Classic

Stærk, slagfast, trinløs regulering & lækagefri

Air Boy® Classic	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 300mm x ø8mm	140112-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 300mm x ø6mm	140123-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 500mm x ø8mm	140113-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 500mm x ø6mm	140115-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 1000mm x ø8mm	140114-000
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør 1500mm x ø8mm	140183-000
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør 2000mm x ø8mm	140184-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør 300mm x ø8mm	140112b-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør 500mm x ø8mm	140113b-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør 1000mm x ø8mm	140114b-000

Air Boy® Rustfri (AISI316)	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit (AISI316) lige rør 1500mm x ø8mm	140183-000
	Air Boy® blæsepistol med rustfrit (AISI316) lige rør 2000mm x ø8mm	140184-000

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

	Max 16 bar	
	380 l/min (ø8mm, 8bar)	330 l/min (ø6mm, 8bar)
	85 dB (8 bar, ø8mm) 84 db (6 bar, ø8mm)	83 dB (8 bar, ø6mm) 80 db (6 bar, ø6mm)
	-10°C til +80°C	
	~0,105 kg	

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	-

Flow — l/min(cfm) / bar(psi)

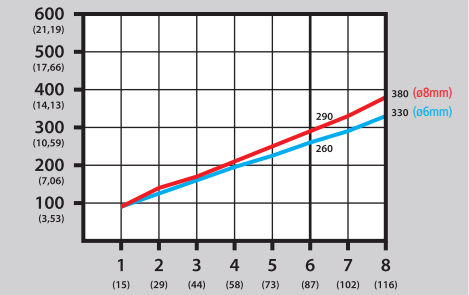

Støjniveau — dB / bar(psi)

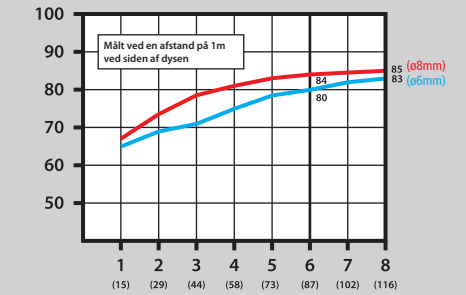

Blæsekraft — Newton (g) / bar(psi)

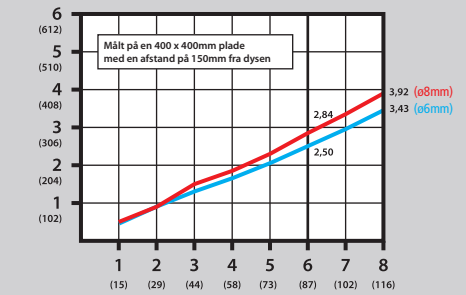

SUPER Silent Air Boy®

Lavt støjniveau, blokeringsfri & stor blæsekraft

SUPER Silent Air Boy®	Varianter	Art.Nr.
	SUPER Silent Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140140-000
	SUPER Silent Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør ø6mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140142-000
	SUPER Silent Air Boy® blæsepistol med rustfrit bøjet rør ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140141-000
	SUPER Silent Air Boy® blæsepistol med rustfrit bøjet rør ø6mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140143-000
	SUPER Silent Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør 300mm x ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140144-000
	SUPER Silent Air Boy® blæsepistol med rustfrit lige rør 500mm x ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140145-000
	SUPER Silent Air Boy® blæsepistol med rustfrit bøjet rør ø8mm & regulering Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140148-000





Alle Air-Boy® blæsepistoler har trinløs regulering af trykluften. Derudover fås Air-Boy® også med reguleringsskrue.

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Rustfrit stål
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

Max 12 bar	
330 l/min (8bar)	
78,5 dB (8 bar), (76,8 db ved 6 bar)	
-10°C til +60°C	
~0,100 kg	

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	OK

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

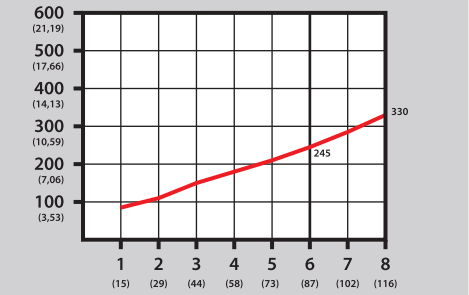

Støjniveau dB / bar(psi)

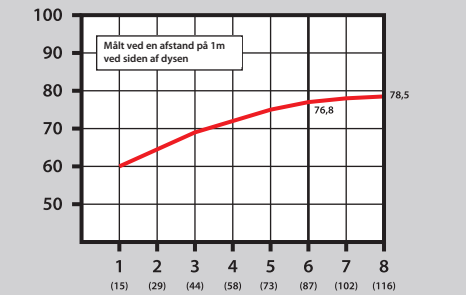

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

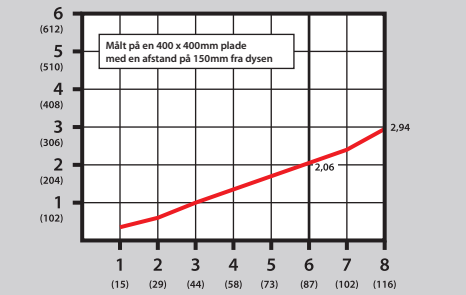

Silent Air Boy®

Lavt støjniveau & blokeringsfri

Silent Air Boy®	Varianter	Art.Nr.
	Silent Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140125-000
	Silent Air Boy® blæsepistol med lige rør ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140126-000
	Silent Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm & regulering Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140135-000
	Silent Air Boy® blæsepistol med lige rør ø8mm & regulering Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140136-000
	Silent Air Boy® blæsepistol med trykstop. Bøjet rør ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140128-000
	Silent Air Boy® blæsepistol med trykstop. Lige rør 500mm x ø8mm Støjsvag & blokeringsfri (OSHA)	140129-000

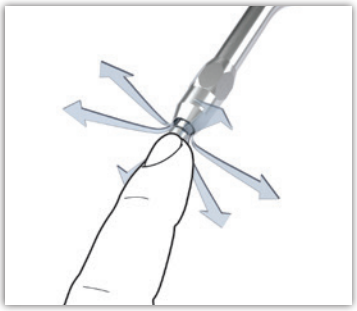

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

P	Max 16 bar
	260 l/min (8bar)
	74 dB (8 bar), (72 db ved 6 bar)
	-10°C til +60°C
kg	~0,1020 kg

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	OK

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

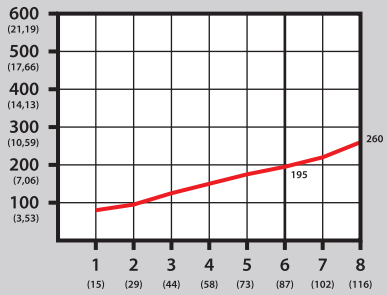

Støjniveau dB / bar(psi)

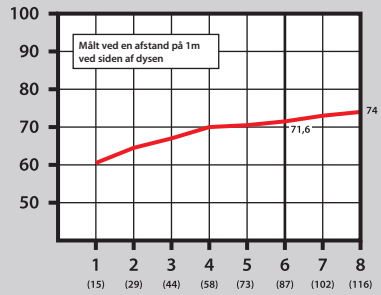

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

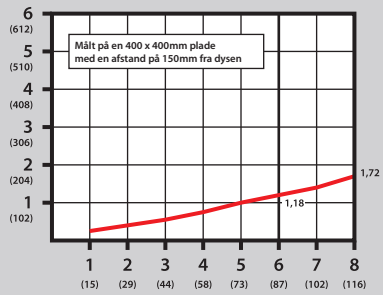

Air Boy® TURBO

Venturidyse - øger luftgennemstrømningen med 100%

Air Boy® TURBO	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® TURBO blæsepistol med bøjet rør ø8mm & ByPass dyse Høj luftgennemstrømning & blokeringsfri	140111-000
	Air Boy® TURBO blæsepistol med bøjet rør ø6mm & ByPass dyse Høj luftgennemstrømning & blokeringsfri	140110-000
	ø6mm ByPass dyse	144115
	ø8mm ByPass dyse	144116

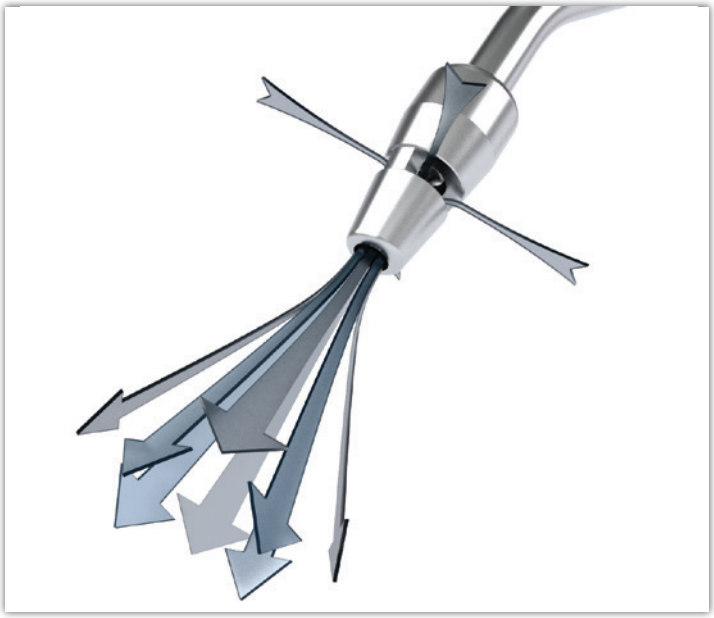

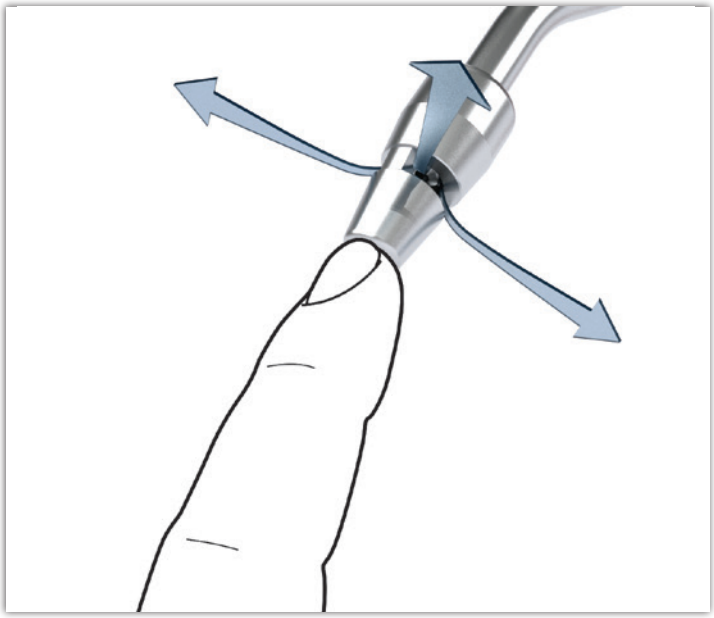

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

P	Max 16 bar
	300 l/min (8bar)
	85,4 dB (8 bar), (83,7 db ved 6 bar)
	-10°C til +80°C
kg	~0,115 kg

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	-
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	OK

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

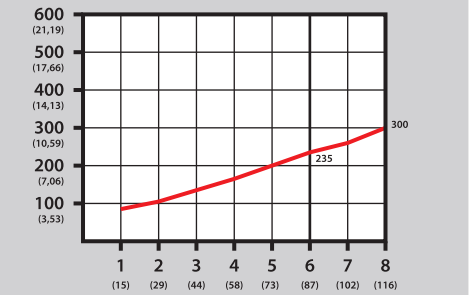

Støjniveau dB / bar(psi)

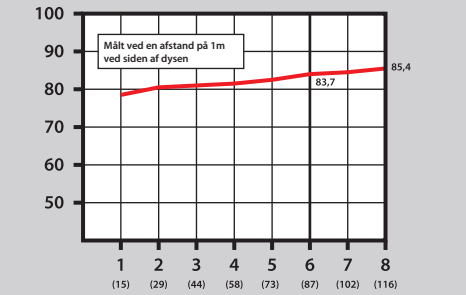

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

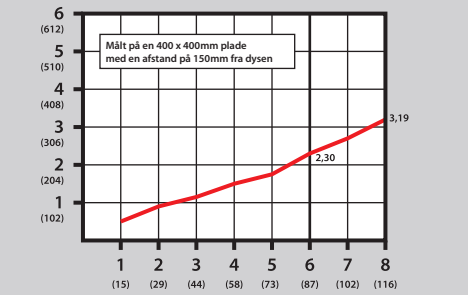

Jet Air Boy®

Meget stor blæsekraft, blokeringsfri & lavt støjniveau

Silent Air Boy®	Varianter	Art.Nr.
	Jet Air Boy® blæsepistol med fladdyse Støjsvag & blokeringsfri	140026-134
	Jet Air Boy® blæsepistol med fladdyse & regulering Støjsvag & blokeringsfri	140027-134
	Jet Air 1 dyse - sort POM Støjsvag & blokeringsfri	141000-000
	Jet Air 2 dyse - grå ULTEM1000 - varmebestandig til 200°C Støjsvag & blokeringsfri	141001-000

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Acetal plast, stål
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

P	Max 8 bar
	580 l/min (8bar)
	81,5 dB (8 bar), (78 db ved 6 bar)
	-10°C til +80°C
kg	~0,095 kg

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	OK

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

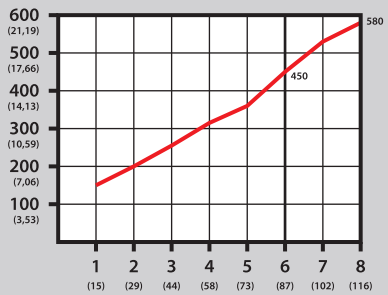

Støjniveau dB / bar(psi)

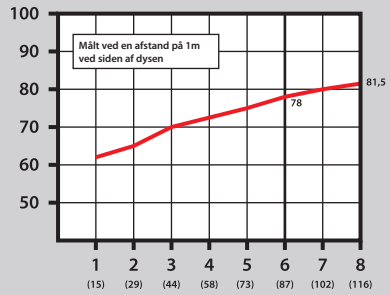

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

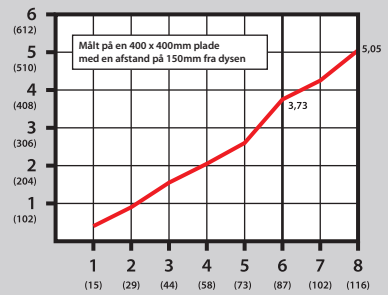

Safety Air Boy®

Sikkerhedspistol med automatisk trykreduktion

Safety Air Boy®	Varianter	Art.Nr.
	Safety Air Boy® blæsepistol med lige rør ø8mm - **2,0** bar Ved blokering falder trykket til max 2,0 bar (OSHA)	140160-000
	Safety Air Boy® blæsepistol med lige rør ø8mm - **3,5** bar Ved blokering falder trykket til max 3,5 bar	140170-000
	Safety Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm - **2,0** bar Ved blokering falder trykket til max 2,0 bar (OSHA)	140161-000
	Safety Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm - **3,5** bar Ved blokering falder trykket til max 3,5 bar	140171-000

Materialer	
Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer		
Max 16 bar		
140 l/min (2,0 v.8bar)	220 l/min (3,5 v.8bar)	
68 dB (2,0 v.8 bar)	76,5 dB (3,5 v.8 bar)	
-10°C til +80°C		
~0,130 kg		

Direktiver		2,0	3,5
2003/10/CE	Max 85 dB	OK	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	OK	-

Flow — l/min(cfm) / bar(psi)

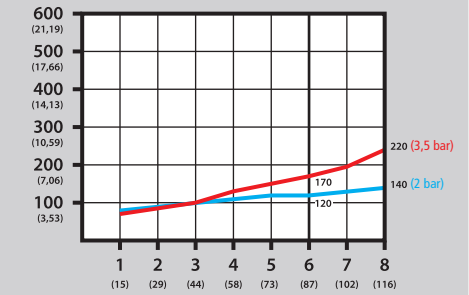

Støjniveau — dB / bar(psi)

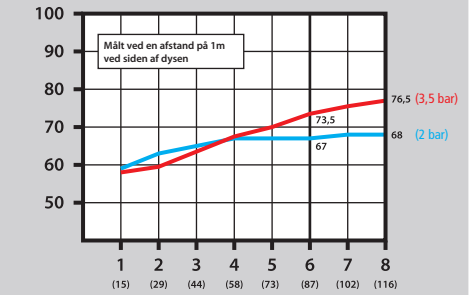

Blæsekraft — Newton (g) / bar(psi)

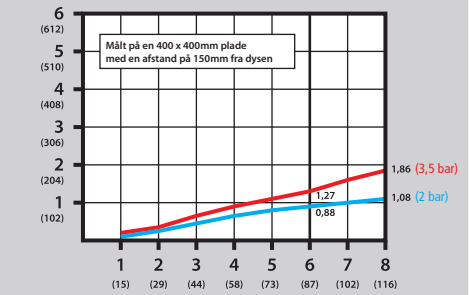

Air Boy® Anti-Block
Blokeringsfri blæsepistol

Tilbehør	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm & blokeringsfri dyse. Hullerne i siden af blæserøret sikrer, at luften kan komme ud, hvis spidsen blokeres.	140106-000

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

Max 16 bar	
330 l/min (ø6mm, 8bar)	
83 dB (8 bar) , 80 db (6 bar)	
-10°C til +80°C	
~0,105 kg	

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	-

Flow
l/min(cfm) / bar(psi)

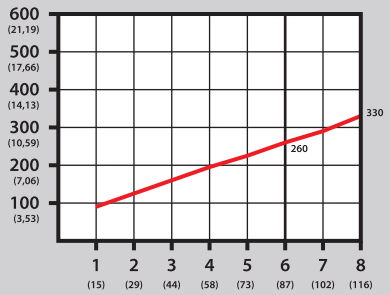

Støjniveau
dB / bar(psi)

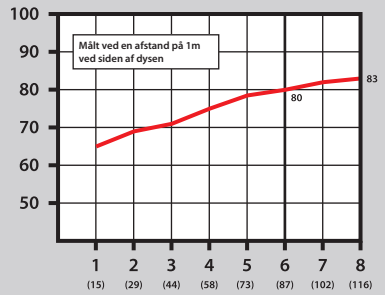

Blæsekraft
Newton (g) / bar(psi)

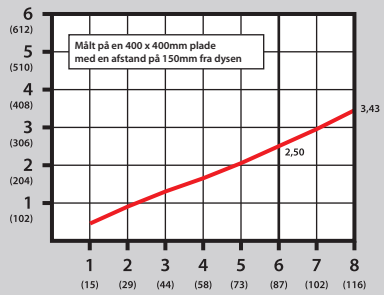

Air Boy® Non Scratch

Beskytter følsomme overflader mod ridser og skrammer

Air Boy® Non Scratch	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® blæsepistol med lige rør ø8mm & gummidyse	140020-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø8mm & gummidyse	140021-000
	Air Boy® blæsepistol med bøjet rør ø6mm & gummidyse	140022-000
	Air Boy® Junior med gummidyse	140023-000
	Ekstra gummidyse til ø8mm rør	144124
	Ekstra gummidyse til ø6mm rør	144194

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

P	Max 16 bar
	380 l/min (8bar)
	85 dB (8 bar), (84 db ved 6 bar)
	-10°C til +80°C
kg	~0,105 kg

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	-

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

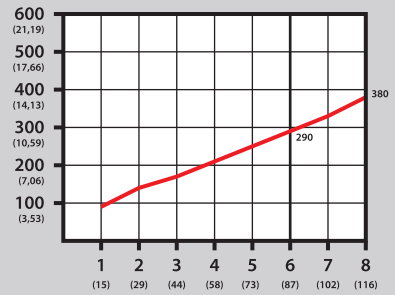

Støjniveau dB / bar(psi)

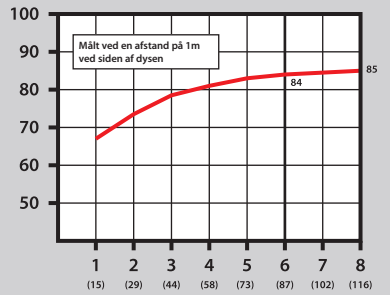

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

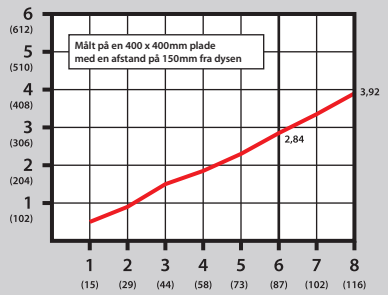

Air Boy® Beskyttelsesskærm

Beskytter mod tilbagesprøjt af spåner etc.

Safety Air Boy®	Varianter	Art.Nr.
	Beskyttelsesskærm. Passer til alle blæsepistoler med ø8mm rør undtagen SUPER Silent Air Boy®	144180
	Beskyttelsesskærm. Passer til alle blæsepistoler med ø6mm rør undtagen SUPER Silent Air Boy®	144181

Materialer	
Skærm	ABS plast
Bøsning	Messing
Pakninger / O-ringe	Nitril

Air Boy® 90° Vinkeldyse

Blæs om hjørner med vinkeldysen til Air Boy® Classic

Air Boy® 90° Vinkeldyse	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® 90° Vinkeldyse. Fås som tilbehør til alle Air Boy® Classic blæsepistoler. Ideel til rengøring i cylindriske objekter eller af svært tilgængelige steder. Dysen kan nemt på- og afmonteres	144177
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 300mm x ø8mm Monteret med vinkeldyse	140112S-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 500mm x ø8mm Monteret med vinkeldyse	140113S-000
	Air Boy® blæsepistol med lige rør 1000mm x ø8mm Monteret med vinkeldyse	140114S-000

Materialer

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer

Max 16 bar	
380 l/min (8bar)	
85 dB (8 bar), (84 db ved 6 bar)	
-10°C til +80°C	
~0,105 kg	

Direktiver

2003/10/CE	Max 85 dB	OK
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	-

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

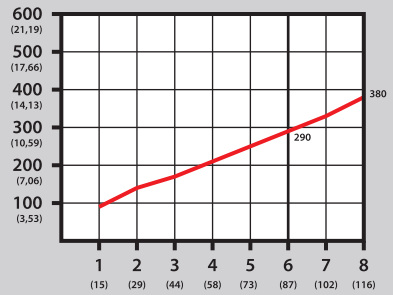

Støjniveau dB / bar(psi)

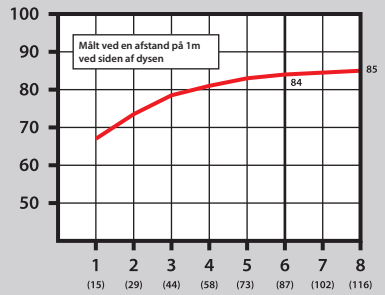

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

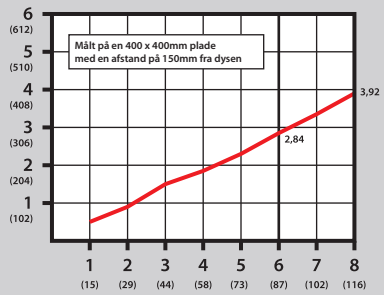

Air Boy® Pumpepistoler

Pumpepistoler til bolde, cykler etc.

Air Boy® Pumpepistoler	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® boldpistol inkl. pumpenål. Også velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder.	140108-000
	Air Boy® universal pumpepistol med bøjet rør ø8mm til cykler ("Dunlop" og "Presta" ventiler)	140118-000
	Air Boy® universal pumpepistol med bøjet rør ø8mm til biler, barnevogne, mountainbikes, etc. ("Schrader-ventiler")	140119-000

Tilbehør		Art.Nr.
	Gummikegle til 140118-000	150203
	Messingomløber til 140118-000	150202
	Ekstra pumpenål til boldpistol 140108-000	140297A

Materialer	
Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Pumpehoved	Messing
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer	
P	Max 16 bar
	-10°C til +60°C
kg	100g (140108-000), 126g (140118-000)

AIR CONTROL JWL®

Air Boy® THRUST

Meget højt luftflow og blokeringsfri

Air Boy® THRUST	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® THRUST blæsepistol. Venturidysen(THRUST) forøger luftflowet med 100%. Hullerne i siden af THRUST-dysen sikrer, at luften kan komme ud, hvis spidsen blokeres.	140001-000
	Air Boy® THRUST blæsepistol med udskiftelig THRUST og 90° vinkeldyse (4 x 3 huller). 1 meter blæserør og skumgummigreb til isolering og bedre ergonomi. Venturidysen(THRUST) forøger luftflowet med 100%. Hullerne i siden af THRUST-dysen sikrer, at luften kan komme ud, hvis spidsen blokeres.	140009-000
	Air Boy® THRUST blæsepistol med retningsbestemt sidedyse (1 hul). 1 meter blæserør og skumgummigreb til isolering og bedre ergonomi.	140074-000

140009-000

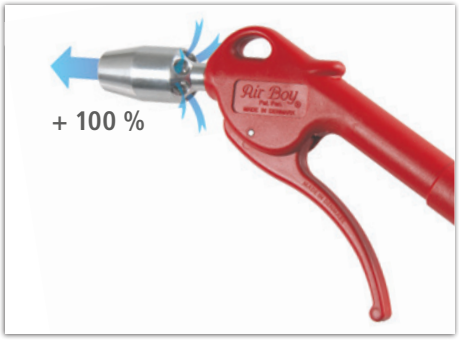

140001-000

Materialer	
Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd

Specifikationer
Max 12 bar
600 l/min (8bar)
98,2 dB (8 bar), (101,5 db ved 6 bar)
-20°C til +80°C
~0,118 kg/ ~0,320 kg

Direktiver		
2003/10/CE	Max 85 dB	-
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK*1
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	OK*1

*1 Kun Thrust dysen

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

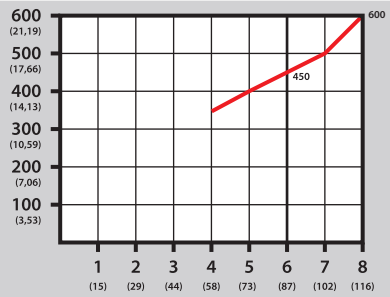

Støjniveau dB / bar(psi)

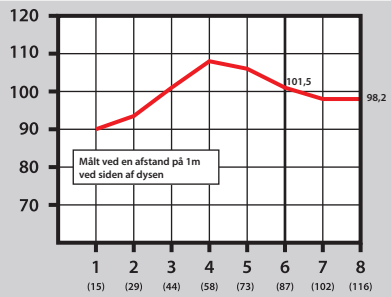

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

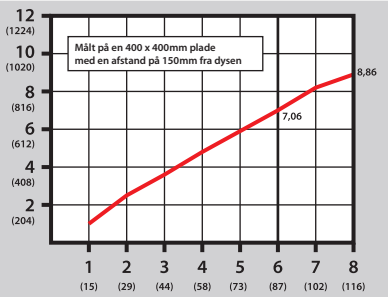

Air Boy® Push-in dyser

Nem opgradering af blæsepistol

Tilbehør	Varianter	Art.Nr.
	Air Boy® Push-in dysekit bestående af: 25mm gummidyse, venturidyse og silentdyse. Passer til blæsepistoler med ø8mm blæseør.	144550
	Air Boy® 25mm gummidyse med Push-in. Beskytter sarte overflader. Mulighed for at blæse slanger op til 7/8" igennem. Passer til blæsepistoler med ø8mm blæseør.	144520
	Air Boy® Venturidyse med Push-in. Øger luftmængden vha. venturiprincippet. Blokeringsfri (OSHA). Passer til blæsepistoler med ø8mm blæseør.	144511
	Air Boy® Silentdyse med Push-in. Støjsvag & blokeringsfri (OSHA) Passer til blæsepistoler med ø8mm blæseør.	144525

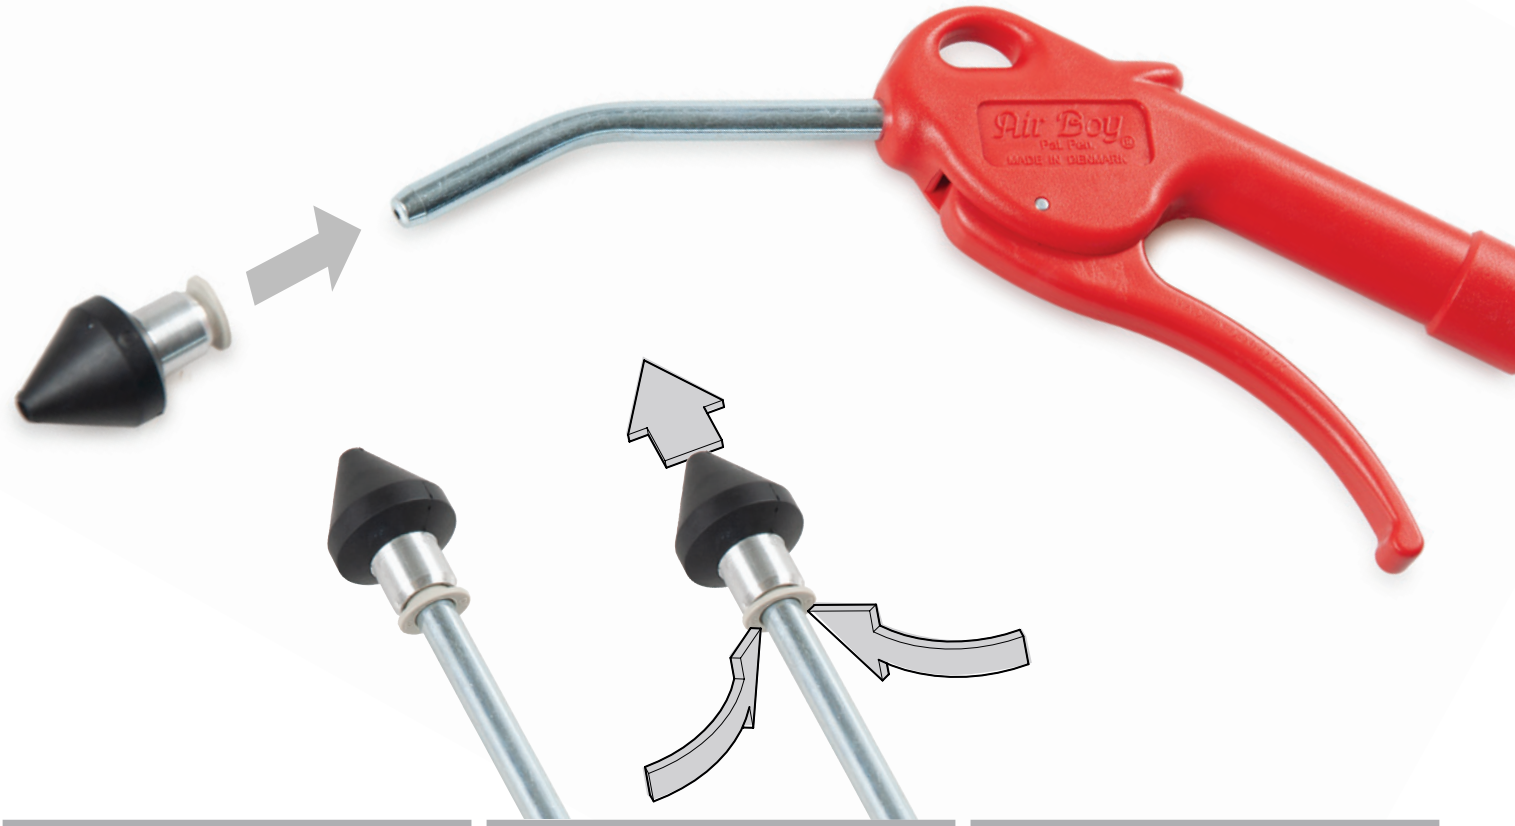

Materialer	
Dyse	Aluminium
Push-in krave	Plastik
Gummidyse	Gummi

Specifikationer	
	Max 16 bar
	Afhængig af blæsepistolens egenskaber
	Afhængig af blæsepistolens egenskaber
	-10°C til +80°C
	~0,01 kg

Direktiver		
2003/10/CE	Max 85 dB	OK*1
OSHA 1910.95 (b)	Max 90 dB 8 hr	OK*1
OSHA STD 1-13.1	Max 30 psi når blokeret	OK*2
*1 Afhængig af blæsepistolens egenskaber		
*2 Gælder Silent- og Venturidyse		

Jet Washer

JWL Jet Washer er en alsidig og effektiv rengøringssprøjte. Kombinationen af trykluft og vand muliggør afvaskning, hvor man gerne vil undgå at beskadige med højtryk, men samtidig har brug for mere kraft på vandet end den, vandforsyningen leverer. JWL Jet Washer er konstrueret således, at man kan gå helt tæt på uden at blive våd – der skabes INTET GENSPRØJT.

Vaskepistolen er udstyret med trinløse reguleringer for både luft- og vandflow. Derved kan vandtilførslen lukkes helt direkte på pistolen uden at skulle en tur til vandhanen ved pauser eller dyseskift.

JWL Jet Washer leveres som standard med en bred vaskedyse, der nemt kan skiftes til andre dyser som fx skylledysen vha. den indbyggede bajonetkobling. Vandet kobles til enten vha. den medfølgende nippel (½" / ø13 mm), der passer til gængse vandkoblinger eller det indbyggede 3/4" GHT vandslangegevind.

JWL Jet Washer er konstrueret med et indbygget svirvelgevind, der tillader at den tilsluttede vandslange frit kan dreje rundt om vaskepistolen.

JWL Jet Washer – optimal til vask og rengøring.

Teknisk beskrivelse:

Lufttilslutning	1/4" indv. gevind (BSP)
Vandtilslutning	½" nippel / ¾" GHT gevind
Arbejdstryk	6-10 bar (87-145 psi)
Luftforbrug	min 200 l/min

Materialer:

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd
Dyser	POM

JWL Jet Washer		Art.Nr.
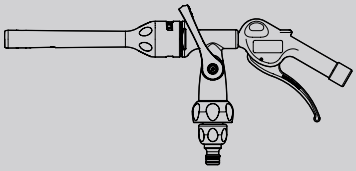	JWL Jet Washer	102010-000

Tilbehør		Art.Nr.
	Aggregatkobling til JWL Jet Washer	102040
	Vaskedyse	102030
	Skylledyse. Til kølesystemskylning	102050

Rensepistoler

JWL Rensepistoler er holdbare og effektive rengøringssprøjter, der kan anvende de fleste typer rengøringsvæsker.
Du kan bruge JWL Rensepistoler til affedtning, afvaskning og indsæbning - selv med skrappe kemikalier.

Vi har designet vores rensepistoler, så de hjælper dig bedst muligt i din dagligdag. Derfor er JWL Rensepistoler brugervenlige og lette at betjene – væskemængden regulerer du enkelt og trinløst med aftrækkeren. Det ergonomiske design fra JWL er en klassiker. Vi anvender lufttrykket til at lette aktiveringen af håndtaget, så det er let, præcist og enkelt at betjene. De øvrige materialer er slagfaste og modstandsdygtige overfor korrosion.

Du kan få rensepistolen i flere varianter med dyser i stål eller kunststof, forskellige beholderstørrelser og sugeslanger.

142130-000

142102-000

142131-000

Teknisk beskrivelse:

Max. arbejdstryk	6-12 bar (87 -174 psi)
Luftforbrug	Max. 100 L. luft/min ved 8 bar
Beholdere	1,2 Liter & 2,0 Liter
Gevind	BSP/NPT

Materialer:

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd
Beholdere	PE
Sugerør	Nylon PA11
Slanger	PVC
Dyser	POM, PA6 Stål, messing

JWL Rensepistoler		Art.Nr.
	JWL Rensepistol, kunststof dyser, 150 mm - beholder 1,2 Liter	142130-000
	JWL Rensepistol, kunststof dyser, 200 mm - beholder 1,2 Liter	142135-000
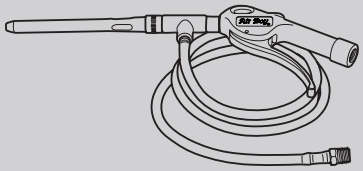	JWL Rensepistol med sugeslange og kunststof dyser, 150 mm	142131-000
	JWL Rensepistol, kunststof dyser, 150 mm - beholder 2,0 Liter	142132-000
	JWL Rensepistol, kunststof dyser, 200 mm - beholder 2,0 Liter	142136-000
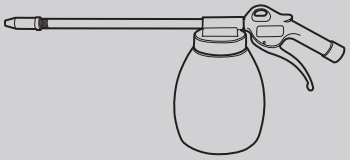	JWL Rensepistol, metal dyser, 260 mm - beholder 1,2 Liter	142100-000
	JWL Rensepistol, metal dyser, 145 mm - beholder 1,2 Liter	142101-000
	JWL Rensepistol, metal dyser, 1000 mm - beholder 1,2 Liter	142110-000
	JWL Rensepistol, metal dyser, 260 mm - beholder 2,0 Liter	142102-000
	JWL Rensepistol, metal dyser, 145 mm - beholder 2,0 Liter	142103-000
	JWL Rensepistol, metal dyser, 1000 mm - beholder 2,0 Liter	142112-000

Tilbehør		Art.Nr.
	Ekstra metal dyse	142206
	Beholder 1,2 liter	143300
	Beholder 2,0 liter	143202
	Beholder med løst låg 1,2 liter	143160
	Beholder med løst låg 2,0 liter	143161

Jet Flusher

Opnå optimal drift af kølesystemer med JWL Jet Flusher. Hurtigt og effektivt.

Kølervæske nedbrydes over tid og bliver sandsynligvis forurenet med slibende partikler og fremmedlegemer. Dette kan forhindres ved at skylle kølesystemet lejlighedsvist, og når der udskiftes dele i kølesystemet. JWL Jet Flusher fungerer uden brug af opløsningsmidler og skrappe kemikalier.

JWL Jet Flusher kombinerer vand med trykluft for at øge effektiviteten. Trykluften øger vandtrykket i forhold til det, der kommer ud af vandhanen.

Kølesystemet skylles effektivt ved at sætte flertrinsdysen ind i den slange, der er bedst egnet til skylningen. Skyl indtil den væske, der løber ud af køleren (1) / motorblokken (2) / varmeapparatet (3) er klar. For at øge effektiviteten af skylningen kan man give korte periodiske ekstra blæs med lufthåndtaget. For at forhindre skader skal der være fri passage gennem kølesystemet, inden skylningen påbegyndes.

JWL Jet Kølesystemskyller er udstyret med trinløse reguleringer for både luft- og vand-flow. Derved kan vandtilførslen lukkes helt direkte på pistolen uden at skulle en tur til vandhanen ved pauser eller dyse skift.

JWL Jet Flusher leveres som standard med en flertrinsmultidyse, der nemt kan skiftes til andre dyser som fx vaskedysen vha. den indbyggede bajonetkobling. Vandet kobles til enten vha. den medfølgende nippel (½" / ø13 mm), der passer til gængse vandkoblinger eller det indbyggede 3/4" GHT vandslange gevind. JWL Jet Flusher er konstrueret med et indbygget svirvelgevind, der tillader at den tilsluttede vandslange frit kan dreje rundt om vaskepistolen.

JWL Jet Flusher er fremstillet i slagfaste materialer.

Advarsel: Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved skylning af kølesystemer i dårlig stand.

Teknisk beskrivelse:

Lufttilslutning	1/4" indv. gevind (BSP)
Vandtilslutning	½" nippel / ¾" GHT gevind
Arbejdstryk	6-10 bar (87-145 psi)
Luftforbrug	min 200 l/min

Materialer:

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd
Dyser	POM

JWL Jet Flusher		Art.Nr.
	JWL Jet Flusher	102185-000

Tilbehør		Art.Nr.
	Skylledyse	102050
	Vaskedyse	102030
	Aggregatkobling til JWL Jet Flusher	102040

- 1 Køler
- 2 Motorblok
- 3 Varmeapparat
- A Kølerdæksel
- B Aftapningsventil
- C Nedre køleslange
- D Ekspansionsbeholder
- E Øvre køleslange
- F Termostat
- G Varmereguleringsventil
- H Varmeslangeindløb

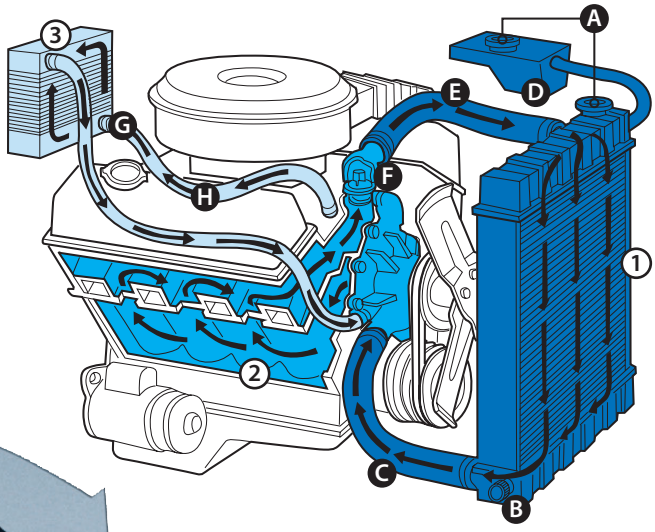

AC Cleaner

JWL A/C Cleaner rengør på nem og overskuelig vis bilens klimaanlæg, så bakterier og dårlig lugt fjernes. Rengøringsvæsken lægger en beskyttende hinde, der holder klimaanlægget rent og samtidig giver en ren duft i bilen.

Bilproducenter anbefaler, at klimaanlægget som minimum rengøres én gang om året.
Hos JWL sætter vi din effektivitet og komfort i højsædet. Derfor er A/C Cleaneren designet, så den er nem at betjene. JWL A/C Cleaner er fremstillet i slagfaste materialer.

JWLs A/C Cleaner giver en grundig og dybdegående rengøring, der sikrer optimalt udbytte af klimaanlægget mange år frem i tiden.

Teknisk beskrivelse:

Max. arbejdstryk	6-12 bar (87 -174 psi)
Luftforbrug	Max. 100 L. luft/min ved 8 bar
Beholdere	1,2 Liter
Gevind	BSP/NPT

Materialer:

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Blæserør & aksel	Stål, el. galvaniseret
Fjeder	Hærdet fjedertråd
Beholdere	PE
Sugerør	Nylon PA11
Slanger	PVC
Dyser	POM, PA6 Stål, messing

JWL AC Cleaner		Art.Nr.
	JWL AC Cleaner med 1,2 liters beholder	142175-134

Tilbehør		Art.Nr.
	Komplet beholder med sugeslange	142172-134
	JWL A/C Rensepistol	142173-134
	JWL A/C dyseslange ø8 x 900 mm	142170-000

JWL AC Cleaner instruktion

1. Forberedelse og behandling af fordamperen:
   Fordamperen tørres i 10 min. Ved følgende indstillinger: ▸ A/C: **fra**, ▸ Lufttilførsel: **Cirkulation**, ▸ Temp.: **varm**, ▸ Luftudblæsning: **fodrum**, ▸ Ventilator: **max**
2. Anbring en bakke under fordamperens kondensvandslange og læg en måtte under kølerenheden i fodrummet for at opsamle udløbende rengøringsmiddel. ▸ Åbn alle vinduer.
3. Tændingen skal slukkes hhv. køretøjet standses, inden fordamperen behandles.
4. Når systemet renses bør det udføres i overensstemmelse med bilproducentens vejledning.
5. Før sprøjtedysen ind i filtertilgangsåbningen (eller en anden egnet åbning på fordamperen) og sprøjt hele beholderens indhold ind i fordamperen, mens sprøjtedysen bevæges hen over hele fordamperfladen.
6. Efter påsprøjtning skal rensevæsken virke ca. 15 – 20 min.
7. Monter filter og andre midlertidigt fjernede dele igen.
8. For at tørre fordamperen gøres følgende: ▸ A/C: **fra**, ▸ lufttilførsel: **cirkulation**, ▸ Temp.: **varm**, ▸ Luftudblæsning: **fodrum**, ▸ ventilator: **max**, ▸ tørretid 20 – 30 minuter.

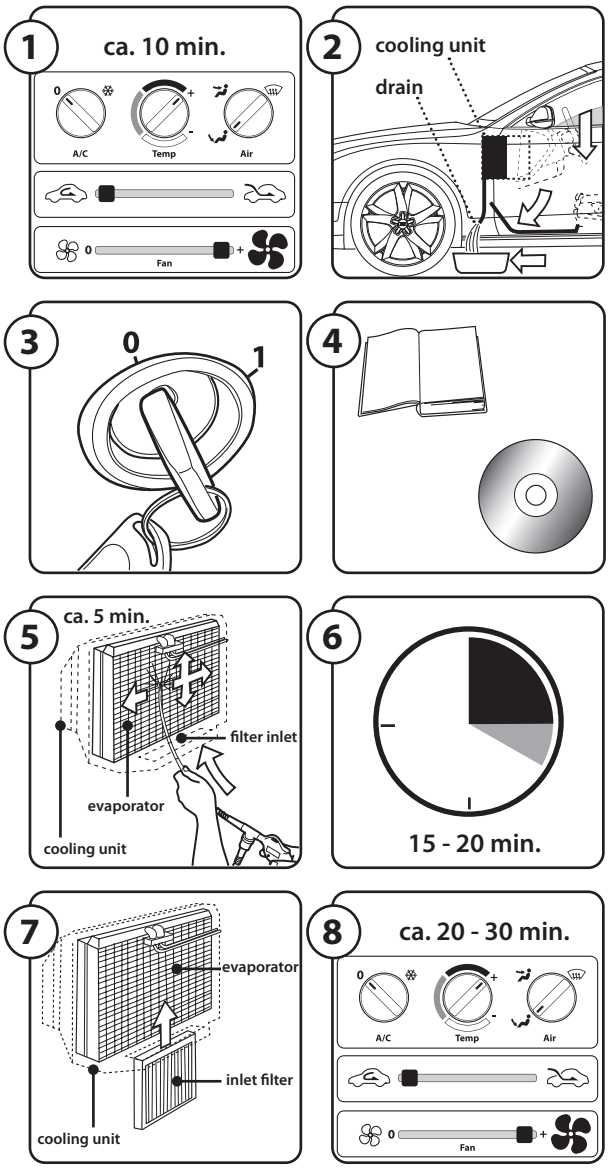

Bremseudluftere

Med JWL Bremseudluftere kan du udlufte og efterfylde bremsesystemer på alle typer køretøjer, rent og hurtigt.

JWL Bremseudluftere må aldrig anvendes til eksplosive væsker så som benzin, acetone osv.

JWL Bremseudluftere fås i flere varianter – med og uden efterfyldesystem – til bil og motorcykel - med og uden sikkerhedsventil der forhindrer væsken i at forstøves ud, når beholderen er fyldt.

JWL Bremseudluftere anerkendes og distribueres af førende producenter af bremsebelægninger.

JWL Bremseudlufter - vakuum fås som standard med et ophæng, der fungerer både som ophæng, håndtag og slangeoprul.

Teknisk beskrivelse:

Max. arbejdstryk	6-12 bar (87 -174 psi)
Luftforbrug	Max. 180 L. luft/min ved 8 bar
Beholdere	1,2 Liter & 2,0 Liter
Vakuum	min. 60%
Gevind	BSP/NPT

Materialer:

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	EPDM
Fjeder	Hærdet fjedertråd
Beholdere	PEHD
Slanger	PVC
Gummipiber	TPU

143102-000

143111-000

143123-000

JWL Bremseudluftere		Art.Nr.
	JWL Bremseudlufter standard med 1,2 liters beholder	143102-000
	JWL Bremseudlufter standard med 1,2 liters beholder & sikkerhedsventil	143103-000
	JWL Bremseudlufter standard med 2,0 liters beholder	143101-000
	JWL Bremseudlufter med efterfyldningssystem og 1,2 liters beholder	143112-000
	JWL Bremseudlufter med efterfyldningssystem, 1,2 liters beholder & sikkerhedsventil	143113-000
	JWL Bremseudlufter med efterfyldningssystem og 2,0 liters beholder	143116-000
	JWL Bremseudlufter til MC med 1,2 liters beholder	143123-000
	JWL Bremseudlufter til MC med 1,2 liters beholder, kontraventil & kuglehane	143122-000

Tilbehør		Art.Nr.
	Beholder 1,2 liter	143300
	Beholder 2,0 liter	143202
	Beholder med løst låg 1,2 liter	143160
	Beholder med løst låg 2,0 liter	143161
	Vedligeholdelseskit: slange, slangestudse, gummipibe, slangeaflastning & O-ring	143155
	Vedligeholdelseskit MC: Y-stykke, slange, slangestudse, gummipiber, slangeaflastning & O-ring	143156
	Sikkerhedsventil. Passer til alle modeller. Sikkerhedsventilen forhindrer væsken i at forstøves ud, når beholderen er fyldt.	143267
	Løs lyddæmper	143802-711
	5 stk. gummipiber	143166-000
	5 stk. O-ringe	143164-000

Pumpepistoler

JWL Pumpepistoler pumper dæk af alle typer, let og enkelt. Luftmængden reguleres nemt og trinløst med aftrækkeren. Det ergonomiske design fra JWL er en klassiker. Vi anvender lufttrykket til at lette aktiveringen af håndtaget, så det er præcist og enkelt at betjene.

JWL Pumpepistoler er funktionelle og driftsikkre og fås i flere varianter. Vi leverer alle JWL Pumpepistoler med udluftningsventil enten med twin connector eller klemmenippel. Slangen fås som standard i længderne 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m & 3,0 m.

JWL pumpepistoler er monteret med et kvalitets manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtigheden på manometeret er: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skalaen er i bar & psi. Alle JWL pumpepsitolers præcision testes under produktionen.

JWL pumpenipler er en enkel og effektiv løsning som alternativ til pumpepistoler. De bliver koblet direkte i trykluftkobling eller på slange. Husk at kontrollere dæktrykket.

150120-134

150123-134

Teknisk beskrivelse:

Tilslutning	1/4" indvendig gevind
Tilslutningstryk	Max 12 Bar (174 psi)
Manometer (standard)	0 - 12 Bar (0 - 174 psi)
Manometer (kalibreret)	0 - 10 Bar (0 - 140 psi)
Slangelængde	0,5 m , 1,0 m , 1,5 m , 3,0 m

150110

150111

150112

150113

JWL Pumpepistoler		Art.Nr.
	Pumpepistol ø63mm med klemmenippel, 0,5 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skala: bar & psi	150120-134
	Pumpepistol ø63mm med klemmenippel, 1,0 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar.. Skala: bar & psi	150126-134
	Pumpepistol ø63mm med klemmenippel, 1,5 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar.. Skala: bar & psi	150122-134
	Pumpepistol ø63mm med klemmenippel, 3,0 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar.. Skala: bar & psi	150146-134
	Pumpepistol ø63mm med twin connector, 0,5 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skala: bar & psi	150123-134
	Pumpepistol ø80mm med klemmenippel, 0,5 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skala: bar & psi	150130-134
	Pumpepistol ø80mm med klemmenippel, 1,0 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skala: bar & psi	150134-134
	Pumpepistol ø80mm med klemmenippel, 1,5 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skala: bar & psi	150138-134
	Pumpepistol ø80mm med twin connector, 0,5 m slange Manometer (0-12 bar) i nøjagtighedsklasse 1,6 efter EN 837-1 standarden. Nøjagtighed: 0-12 bar: ±0,19 bar. Skala: bar & psi	150131-134

JWL Pumpenipler		Art.Nr.
	Pumpenippel med koblingsnippel JWL 520 "EURO", bil	150110
	Pumpenippel med koblingsnippel JWL 520 "EURO", cykel	150111
	Pumpenippel med 1/4" slangestuds, bil	150112
	Pumpenippel med 1/4" slangestuds, cykel	150113
	Pumpenippel med koblingsnippel JWL 521 "Fr/N", bil	150114
	Pumpenippel med koblingsnippel JWL 521 "Fr/N", cykel	150115
	Pumpenippel med koblingsnippel JWL 522 "ORION", bil	150116
	Pumpenippel med koblingsnippel JWL 522 "ORION", cykel	150117
	Cykelpumpenippel til montering i pumpepistoler med klemmenippel	150118

150118

Sodablæsere

Rengør og fjern uden at beskadige

Sodablæsning er en hurtig og skånsom metode til at fjerne lak, maling og overfladerust – selv fra svært tilgængelige steder.

JWL Sodablæser 2 er en videreudvikling af JWLs succesfulde sodablæser. Dysen er forudindstillet til den optimale ydelse, og der er mulighed for at udskifte dysen til en højtydende breddyse (145955-000).

JWL Sodablæser 2 er udstyret med en praktisk, genopfyldelig beholder (1,2 L).

JWL Sodablæsersæt er en effektiv og kraftfuld sodablæser til de lidt større opgaver. Der er desuden mulighed for separat justering af luft- og sodamængden.

JWL Sodablæsere er velegnede til både hobby og professionelt brug.

Sodablæsning….
- hverken opvarmer eller udvider metal
- beskadiger ikke glas, gummi eller plastic, hvilket betyder minimalt behov for afdækning
- beskytter i modsætning til sandblæsning det afdækkede metal mod straks at ruste
- fjerner bundmaling fra både uden at beskadige skroget
- fjerner lak uden at beskadige tætninger (gummi eller plastic)
- fjerner maling fra vinduer uden at beskadige glas- og gummilister
- fjerner lak fra træmøbler
- er yderst skånsomt og miljøvenligt

Brug altid P2 åndedrætsværn, høreværn, øjenbeskyttelse samt ansigtsmaske ved blæsning med soda. Sodapulveret er ren NaHCO3 (natron) – det er ikke farligt, men kan være skadeligt hvis det inhaleres.

Sørg for at bruge soda specielt egnet til sodablæsning for at opnå det ønskede resultat.

145154-000

Teknisk beskrivelse:

Max. arbejdstryk	6-12 bar (87 -174 psi)
Luftforbrug (145154)	Min. 180 L. luft/min ved 8 bar
Luftforbrug (145110)	Min. 450 L. luft/min ved 8 bar
Beholder (145154)	1,2 Liter
Gevind	1/4" indv. gevind BSP/NPT

Materialer:

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Fjeder	Hærdet fjedertråd
Beholder	PEHD
Dyse (145950-000)	Hærdet stål, el.galv.
Breddyse (145955-000)	POM

JWL Sodablæsere		Art.Nr.
	JWL Sodablæser 2 med præcisionsdyse og 1,2 liters beholder Som ekstratilbehør fås en højtydende breddyse (145955-000). NB kræver en kompressor med en kapacitet på minimum 180 l/min / 2.5 HP	145154-000
	JWL Sodablæsesæt - til de lidt større opgaver Muliggør separat justering af luft- og sodamængden. NB kræver en kompressor med en kapacitet på minimum 450 l/min / 5.5 HP	145110-000

Tilbehør		Art.Nr.
	5 liter Soda ($NaHCO_3$) - specielt egnet til sodablæsning	320103-000
	25 kg Soda ($NaHCO_3$) - specielt egnet til sodablæsning	320101-000
	Præcisionsdyse til 145154-000 i hærdet stål, el.galv.	145950-000
	Breddyse til 145154-000 i POM - 3 styk	145955-000
	Ekstra dyse til 145110-000 i stål, standard med o-ring	145803
	Beholder 1,2 Liter	143300

145110-000

Sandblæsere

145100-000

JWL Sandblæsepistol er et stærkt værktøj, der er let og enkelt at betjene. Sandblæseren har en praktisk beholder, der kan genopfyldes (1,2 L)

JWL Sandblæsepistol fjerner effektivt rust og fastsiddende snavs fra diverse overflader.

Sandmængden/sugekraften reguleres nemt og trinløst med aftrækkeren, og lufttrykket i pistolen udnyttes, så aktiveringen af håndtaget lettes.

Til de lidt større opgaver kan du benytte JWL Sandblæsesæt.

Brug altid P2 åndedrætsværn, høreværn og øjen- og ansigtsværn, når der blæses med sand.

Til almindeligt brug kan følgende anvendes:
Sand nr. 00, kornstr. 0,3mm – 0,6mm

Til grovere arbejde anvendes:
Sand nr. 0, kornstr. 0,4mm – 0,8mm

Teknisk beskrivelse:

Tilslutning	1/4" indvendig gevind
Beholder	1,2 liter sand
Arbejdstryk	6 - 12 Bar (87 - 174 psi)
Luftforbrug	450 Liter luft/min. ved 8 Bar

JWL Sandblæsere		Art.Nr.
	JWL Sandblæser med 1,2 Liters beholder	145100-000
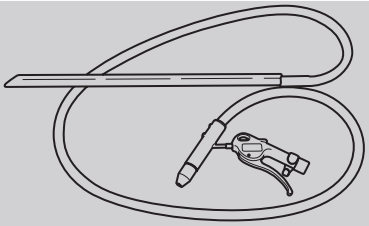	JWL Sandblæsesæt	145102-000

Tilbehør		Art.Nr.
	Ekstra dyse til 145100	145805
	Ekstra dyse til 145102 i stål standard med o-ring	145803
	Beholder 1,2 Liter	143300
	Beholder med løst låg 1,2 Liter	143160

145102-000

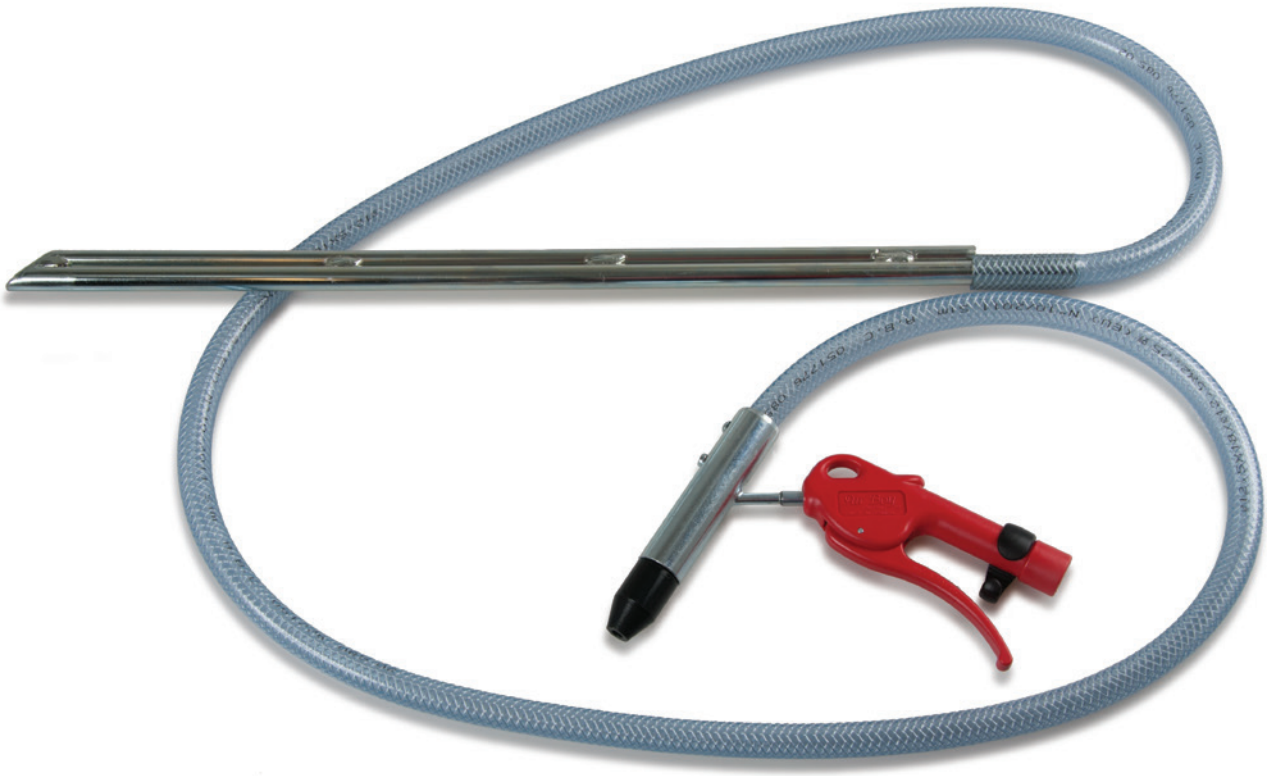

Bodypistoler

JWL Bodypistoler består af et bredt program af sprøjter, der alle anvendes til pleje og vedligeholdelse af køretøjer, som er udsat for rustangreb og stenslag.

JWL Bodypistoler er tilpasset til brugen af forskellige væsketyper - både vandbaserede og oliebaserede væsker. Ved vandbaserede væsker anbefaler vi brug af kunsstof sugerør. JWL Bodypistoler er udviklet og forædlet i samarbejde med førende producenter af antikorrosionsvæsker.

Det ergonomiske design fra JWL er en klassiker. Vi anvender lufttrykket til at lette aktiveringen af håndtaget, så bodypistolerne er brugervenlige og lette at betjene. Væskeflowet reguleres enkelt & trinløst med aftrækkeren.

JWL Bodysæt er en effektiv løsning, hvis du arbejder med flere typer viskositeter og farver - sugerørene er udstyret med JWL koblinger, og du kan skifte mellem væskerne, uden de tørrer ud.

Vi leverer JWL bodypistoler og bodysæt både til engangsdåser og med beholdere, der kan genfyldes.

Alle dyser er let udskiftelige med hulrumsslanger eller rør.

Teknisk beskrivelse:

Max. arbejdstryk	16 bar
Temperaturområde	-10°C til +80°C
Luftforbrug med dyse	380 L/min ved 8 bar
Luftforbrug med hulrumsslange	180 L/min ved 8 bar
Gevind	BSP/NPT

Materialer:

Håndtag & aftrækker	Acetal plast
Ventil	Acetal plast
Pakninger / O-ringe	Nitril
Dyser	Stål / plastic
Fjeder	Hærdet fjedertråd

146100-000

146134-000

146101-000

146102-000

146110-000

JWL Bodypistoler		Art.Nr.
	JWL Bodypistol med metal sugerør & 1,2 Liters beholder	146100-000
	JWL Bodypistol med metal sugerør, 1,2 Liters beholder & hulrumsslange (146110-000)	146105-000
	JWL Bodypistol med kunsstof sugerør - passer på engangsdåser	146134-000
	JWL Bodypistol med kunsstof sugerør - passer på engangsdåser. Med hulrumsslange (146110-000)	146135-000
	JWL Bodypistol med metal sugerør - passer på engangsdåser	146101-000
	JWL Bodypistol med metal sugerør & hulrumsslange (146110-000)	146109-000

JWL Bodysæt		Art.Nr.
	JWL Bodysæt med 1 sugerør	146107-000
	JWL Bodysæt med 1 sugerør & hulrumsslange (146110-000)	146117-000
	JWL Bodysæt med 2 sugerør for skift mellem forskellige væsketyper	146102-000
	JWL Bodysæt med 2 sugerør for skift mellem forskellige væsketyper & volumenkontrol	146103-000
	JWL Bodysæt med 2 sugerør & hulrumsslange (146110-000)	146108-000

Tilbehør		Art.Nr.
	Hulrumsslange ø8mm x 600mm med drypfri inderslange	146115
	Hulrumsslange ø8mm x 900mm med drypfri inderslange	146110-000
	Hulrumsslange ø8mm x 1500mm med drypfri inderslange	146110-150
	Hulrumsslange ø8mm x 2000mm med drypfri inderslange	146110-200
	Hulrumsslange ø8mm x 3000mm med drypfri inderslange	146110-300
	Sugerør til Bodysæt 146102, 146103, 146107 & 146108	146807-000
	Ekstra plastic dyse til 146110	142250
	POM yderdyse til 146100 & 146134	146237
	Beholder 1,2 Liter	143300
	Beholder med løst låg 1,2 Liter	143160

Oliesugere

JWL Oliesugere er effektive, når du skal skifte olie på traktorer, biler, både, motorcykler, haveredskaber eller andre motorer.

Vi har designet JWL Oliesugere, så de er brugervenlige og lette at betjene i dit daglige arbejde – væskeflowet reguleres enkelt og trinløst med aftrækkeren.

JWL Oliesugere kan også benyttes til at fjerne væsker - som hydraulikolie, skæreolie, motorolie og lignende. Dog aldrig til eksplosive væsker så som benzin, acetone osv.

JWL Oliesugere er fremstillet i slagfaste materialer og er modstandsdygtige overfor korrosion.

147150-134

147160-134

Teknisk beskrivelse:

Arbejdstryk	6-12 bar (87 -174 psi)
Luftforbrug	Max. 180 L. luft/min ved 8 bar
Beholdere	1,2 Liter & 2,0 Liter
Vakuum	min. 60%
Gevind	BSP/NPT

Materialer:

Låg	POM
Sugeslange	PVC
Sugerør	PA11
Beholder	PE
Håndtag & aftrækker	POM
Pakning og O-ring	Nitrilgummi
Ventil	POM
Fjeder	Fjedertråd

JWL Oliesugere		Art.Nr.
	JWL Oliesuger til mindre motorer med 1,2 liters beholder	147150-134
	JWL Oliesuger til mindre motorer med 2 liters beholder	147160-134

Tilbehør		Art.Nr.
	Lyddæmper til 147150 & 147160	143800
	Beholder 1,2 liter	143300
	Beholder 2,0 liter	143202
	Beholder med løst låg 1,2 liter	143160
	Beholder med løst låg 2,0 liter	143161

AIR CONTROL JWL®

Trykluftkoblinger

Vi skaber forbindelsen til det meste

JWL trykluftkoblinger...

...er robuste

Lynkoblinger fra JWL er stærke og slagfaste.
Alle koblinger er presset sammen for at modvirke lækager.

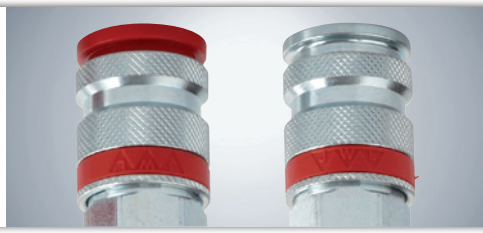

...har en lang levetid

Koblinger fra JWL er gennemprøvet design – og mange af koblingerne har vist deres nytte og holdbarhed ved en lang levetid.

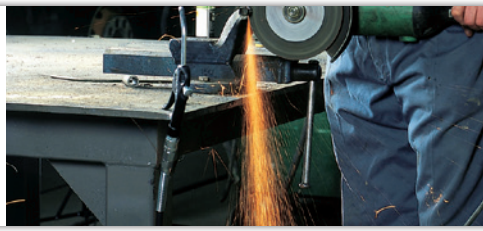

...har et højt airflow

Koblingerne er konstrueret med et ventilsystem, der minimerer turbulens og sikrer optimalt airflow. Koblingerne har et lavt tryktab vha. optimeret ventilsystem.

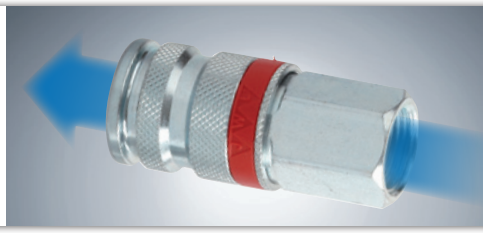

...har et lavt indkoblingstryk

51x- & 57x-serien er konstrueret med et brugervenligt ventilsystem, der reducerer indkoblingstrykket med 50%, sammenlignet med markedets traditionelle ventilsystemer. Til- og frakobling kan foretages med én hånd.

...er kompatible

JWL tilbyder trykluftkoblinger til et bredt udvalg af koblingsprofiler.

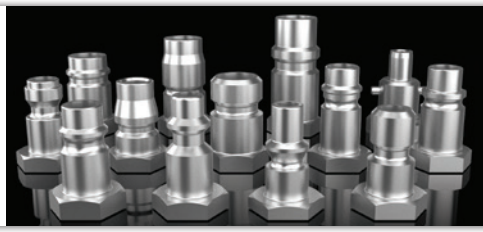

...er sikre

Ønsker du ekstra sikkerhed tilbyder vi sikkerhedskoblinger med et 2-trins sikkerheds-system ved frakobling.

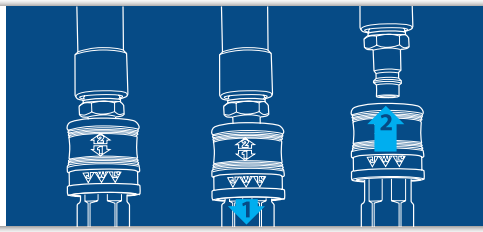

...er økonomiske

Et tæt trykluftsystem er alfa omega. Derfor er vores koblinger også designet, så du undgår lækager og derved mindsker virksomhedens driftsomkostninger og samtidig passer på miljøet.

Profiloversigt

Se hvilken JWL koblingsprofil der passer til dit behov

Standard	EURO	ISO 6150 B (US-MIL 1/4")	ARO 210 (Orion)	TEMA 1300	Qic 10	Asian (Nitto-Kohki 200)
Flowdiameter (mm)	7.8	5.5	5.5	6.4	8	7.8
JWL Serie	510 520 530 540 550 560 570	511 521 531 571	512 522 532 572	514 524 534	515	539
AMFLO		C20B	C38			
ARO		102	210			
ATLAS COPCO	08E, 10E, 10SE	08S	08AR		10AC, 10, 10S	
CEJN	320, 321, 322	310	300	303	331	314, 315
EATON	24CC, Auto-Flo 24	1000, 3000, P30, Auto-Flo 23, Safeline, MS	2CC, Auto-Flo 23, 210			
FOSTER		3303, 3-series	210			
GROMELLE (EATON)		600, 10600	GD16600			
HANSEN (EATON)	Auto-Flo 24	22, 3000, 1000, P-30, Auto-Flo 23, AUTO FLO 22, 30SVS, Safeline, MS 1/4", High-Flow 1/4", Quick-Air	AUTO FLO 23, AUTO FLO 20, 210-Series			CHS 03 F
INGERSOLL RAND	7S7	A2, MS, 102	210, AN6, AS6			
PARKER LEGRIS	94XXE07 25 / 26 Series, X25	94XXU06 23 / 24 Series	94XXA06 14 / 22 Series			
NITTO-KOHKI						200
NORDGREN	234, 238	237				
OETIKER	Series C	Series B1	Series A1			
ORION			44510, 44515			
PARKER HANNIFIN	RF25	20 (1/4"), 30 (1/4"), HF(1/4"), UC, B23	50 , HA, UC, B53			
PCL	XF	ISO B12	Euro			KF
PREVOST	ESC07, ERC07, E07, ESI 07, ESI 07HE	ISI 06, ISC 06, IRC 06, IRM 06	ASI 06, ARC 06, ARM 06			OSG 08, ORG 08
RECTUS-TEMA	25, 26, 1600, 1625	23, 24, 1400, 1423	14, 22	31, 1300	33	13

EURO XL	TEMA 1800	ISO 6150 B (US-MIL 1/2”)	Qic 15	Standard
10.4	11	11	11	Flowdiameter (mm)
600	604	691	695	JWL Serie
		C10		AMFLO
		104, 204		ARO
15E, 15SE		15US	15, 15S	ATLAS COPCO
410, 417	408	550	421	CEJN
		500, 5000, Full-Bore 1/2”		EATON
		5205, 5-series		FOSTER
		1300		GROMELLE (EATON)
		500, 5000, 50SVS High-Flow 1/2” Full-Bore 1/2”		HANSEN (EATON)
		A4, 104, 204		INGERSOLL RAND
27 Series X27				LEGRIS
				NITTO-KOHKI
				NORDGREN
		Series H / HB		OETIKER
				ORION
RF37, 55		17, 20 (1/2”), 30 (1/2”), HF(1/2”)		PARKER
				PCL
ESI 11		ISI 11, ISG 11		PREVOST
27, 41, 1700, 1727	32, 1800	37	34	RECTUS-TEMA

Korrekte forbindelser

Opnå optimal udnyttelse - vælg den rigtige dimension til dit værktøj

Vi har i nedenstående tabel skitseret, hvilke koblinger og slangedimensioner, der passer bedst til dit behov.

		Nittepistol 10 mm 300 l/min (10.5 CFM) Blæsepistol 350 l/min (12.5 CFM) Boremaskine op til 8 mm (5/16") 450 l/min (16CFM) Malerpistol 300 l/min (10.5 CFM) Møtrikspænder 1/4", 300 l/min (10.5 CFM)	Boremaskine op til ø10 mm 3/8" 700 l/min (24.5 CFM) Pneumatisk fil 300 W 600 l/min (21 CFM) Pneumatisk fil 600 W 1000 l/min (35.5 CFM) Luftmejsel ø17.3 mm 11/16" 800 l/min	Boremaskine op til ø14 mm 5/9" 1300 l/min (46 CFM) Pneumatisk fil 800 W 1250 l/min (46 CFM) Pneumatisk fil 1500 W 1500 l/min (53 CFM) Møtrikspænder 1" 1200 l/min (42.5 CFM)
JWL Serie	Liter / minut	0 - 500 l/min	500 - 1000 l/min	1000 - 1500 l/min
512, 522, 532, 572	ARO 210 (Orion)			
511, 521, 531, 571	ISO 6150 B (1/4")			
514, 524, 534	TEMA			
510, 520, 530, 540, 550, 560, 570	EURO			
515	QIC 10			
539	NITTO 200			
691, 695	ISO 6150 B (1/2") / QIC 15			
600, 604	EURO XL / TEMA XL			
Slange dimension				
ø 4 / ø 6 mm				
ø 5 / ø 8 mm				
ø 6,5 / ø 10 mm				
ø 9,5 / ø 13,5 mm				
ø 11 / ø 16 mm				
ø 13 / ø 18 mm				

Tabellens værdi er udelukkende retningsgivende. Flowværdierne er angivet ved et indgangstryk på 7 bar og et tryktab på 0,5 Bar.
Slangeværdierne er angivet ved en lige slangelængde på 10 meter.

1500 - 2000 l/min	2000 - 2500 l/min	2500 - 3000 l/min	3000 - 3500 l/min	3500-4500 l/min
Boremaskine op til ø18 mm 5/7” 1900 l/min (67 CFM) High efficiency Slibemaskine ø125 mm 5” 1800 l/min (63.5 CFM) Møtrikspænder 1½” 1900 l/min (63 CFM) Slibemaskine ø180 mm 7” 1700 l/min (60 CFM)	Blæsemaskine ø6 mm 1/4” 2100 l/min (74 CFM) Boremaskine op til ø25 mm 1” 2500 l/min (85 CFM)	Boremaskine op til ø28 mm 1 1/8” 2900 l/min (102.5 CFM) Polermaskine ø180 mm 7” 2600 l/min (92 CFM)	Blæsemaskine ø8 mm 5/16” 3300 l/min (116.5 CFM) Boremaskine op til ø30 mm 1 3/16” 3400 l/min (120 CFM) Polermaskine ø230 mm 9” 3400 l/min (120 CFM)	Boremaskine op til ø35 mm 1 3/8” 4000 l/min (141,5 CFM) High efficiency Slibemaskine ø180 mm 7”, 3600 l/min (127 CFM)

AIR CONTROL JWL®

EURO-profil

Serie 510 520 530 540 550 560 570

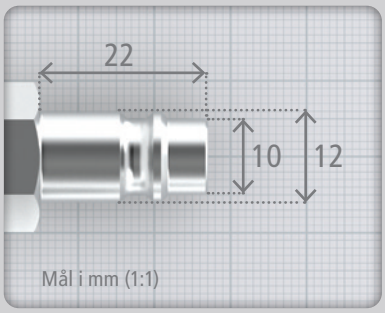

Kompatibilitet:

Standard : EURO
Flowdiameter : 7,8 mmm
Kompatibel med følgende:

Cejn 320, Hansen Auto Flo 24, Proquix 1420 & 1421, Legris 94xx A, Oetiker SC Series C, Prevost ESC 07 / ERC 07, Rectus-Tema 25, 26 & 1600.
Se koblingsoversigten.

Flowdiagram: Serie 510, 520, 530, 540, 550 & 560

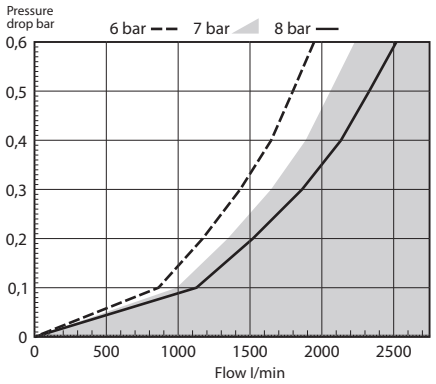

Flowdiagram: Serie 570

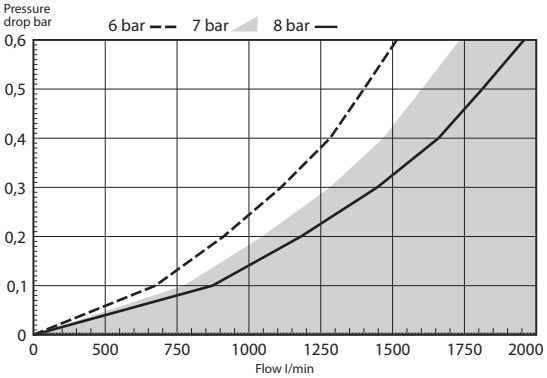

Gevindtætningstape "Teflon" (12m x 12mm x 0,075mm).
Gevindtape anvendes til tætning af alle former for gevindsamlinger.
Anbefalet temperaturområde fra -200°C til +100°C. Max tryk: 20 bar
Varenr. 700210

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.





	Serie 510 Lavt indkoblingstryk	Serie 520 Heavy Duty Lav vægt
Max. arbejdstryk	**-1 til 16 bar**	**35 bar**
Sprængningstryk	**140 bar**	**150 bar**
Temperaturområde	**-20°C til +60°C**	**-20°C til +60°C**
Flowdiameter	**7,8 mm**	**7,8 mm**
1/4" BSP indv. gevind	510-002000	520-002000
1/4" NPT indv. gevind	510-032000	520-032000
3/8" BSP indv. gevind	510-004000	520-004000
3/8" NPT indv. gevind	510-034000	520-034000
1/2" BSP indv. gevind	510-005000	520-005000
1/2" NPT indv. gevind	510-035000	520-035000
1/4" BSPT udv. gevind	510-012000	520-012000
1/4" NPT udv. gevind	510-042000	520-042000
3/8" BSPT udv. gevind	510-014000	520-014000
3/8" NPT udv. gevind	510-044000	520-044000
1/2" BSPT udv. gevind	510-015000	520-015000
1/2" NPT udv. gevind	510-045000	520-045000
1/4" (6mm) slangeansl.	510-022000	520-022000
5/16" (8mm) slangeansl.	510-023000	520-023000
3/8" (10mm) slangeansl.	510-024000	520-024000
1/2" (13mm) slangeansl.	510-025000	520-025000
PUR ansl. ø5/ø8 mm	510-052000	520-052000
PUR ansl. ø6,5/ø10mm	510-054000	520-054000
PUR ansl. ø8/ø12mm	510-055000	520-055000
PUR ansl. ø9,5/ø13,5mm	510-056000	520-056000
Hus	Stål, elgalvaniseret	Stål, el. galvaniseret
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	Acetalplast
Ventil	Messing	POM
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	Hærdet stål, elgalv.
Beskyttelsesring	-	-
Kugler	Hærdet stål	Hærdet stål
Pakninger	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Fjeder	Rustfri fjedretråd	Rustfri fjedretråd

JWL fordele:
Stærke og slagfaste koblinger. Alle koblinger er presset sammen for at modvirke lækager. Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler. 540- & 550-Serien fremstilles i rustfrit stål.

Lavt indkoblingstryk:
510- & 570-Serien er monteret med et brugervenligt ventilsystem, der reducerer indkoblingstrykket med 50%, sammenlignet med markedets traditionelle ventilsystemer.

Sikkerhedskobling:
570-Serien har 2-trins sikkerhedssystem ved frakobling.

Heavy Duty:
520- & 530-Serien er ekstra slidstærke.

Vakuumkobling:
510- & 560-Seriens pakninger gør at de kan bruges som vakuumkoblinger.

Serie 530	Serie 540	Serie 550	Serie 560	Serie 570	Nipler	
Heavy Duty	Rustfrit stål 316	Rustfrit stål 316	Vakuumbestandig op til 100%	Sikkerhedskobling Lavt indkoblingstryk	Hærdet stål	Rustfrit stål 316
35 bar	**35 bar**	**35 bar**	**-1 til 35 bar**	**16 bar**		
150 bar	**150 bar**	**150 bar**	**150 bar**	**150 bar**		
-20°C til +60°C	**-20°C til +60°C**	**-20°C til +60°C**	**-20°C til +60°C**	**-20°C til +60°C**		
7,8 mm	**7,8 mm**	**7,8 mm**	**7,8 mm**	**7,8 mm**		
530-002000	540-002000	550-002000	560-002000	570-002000	520302	540302
530-032000	540-032000 *	550-032000 *	560-032000	570-032000	520332	540332*
530-004000	540-004000	550-004000	560-004000	570-004000	520304	540304
530-034000	540-034000 *	550-034000 *	560-034000	570-034000	520334	540334*
530-005000	540-005000	550-005000	560-005000	570-005000	520305	540305
530-035000	540-035000 *	550-035000 *	560-035000	570-035000	520335	540335*
530-012000	540-012000	550-012000	560-012000	570-012000	520312	540312
530-042000	540-042000 *	550-042000 *	560-042000	570-042000	520342	540342*
530-014000	540-014000	550-014000	560-014000	570-014000	520314	540314
530-044000	540-044000 *	550-044000 *	560-044000	570-044000	520344	540344*
530-015000	540-015000	550-015000	560-015000	570-015000	520315	540315
530-045000	540-045000 *	550-045000 *	560-045000	570-045000	520345	540345*
530-022000	540-022000	550-022000	560-022000	570-022000	520322	540322
530-023000	540-023000	550-023000	560-023000	570-023000	520323	540323
530-024000	540-024000	550-024000	560-024000	570-024000	520324	540324
530-025000	540-025000	550-025000	560-025000	570-025000	520325	540325
530-052000	-	-	560-052000	570-052000	520352	-
530-054000	-	-	560-054000	570-054000	520354	-
530-055000	-	-	560-055000	570-055000	520355	-
530-056000	-	-	560-056000	570-056000	520356	-
Stål, el. galvaniseret	Rustfrit & syrefast stål 316	Rustfrit & syrefast stål 316	Stål, elgalvaniseret	Stål, elgalvaniseret		
Stål, el. galvaniseret	Rustfrit & syrefast stål 316	POM	Acetalplast	Messing, forniklet		
POM	Rustfrit & syrefast stål 316	POM	Messing	Messing		
Hærdet stål, elgalv.	Rustfrit & syrefast stål 316	Rustfrit & syrefast stål 316	Hærdet stål, elgalv.	Hærdet stål, elgalv.		
-	-	-	-	PA6		
Hærdet stål	Rustfrit & syrefast stål 316	Rustfrit & syrefast stål 316	Hærdet stål	Hærdet stål		
Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi		
Fjedretråd, rustfri	Rustfri	Rustfri	Rustfri fjedretråd	Fjedretråd, rustfri		

* På forespørgsel

ISO 6150 B-profil (1/4”)

(US-MIL-C-4109 1/4”)

Serie 511 521 531 571

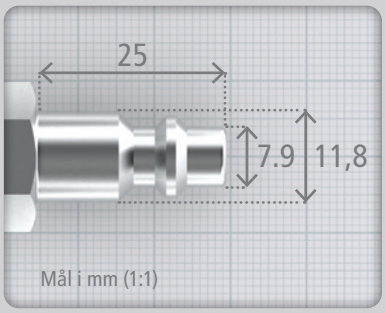

Kompatibilitet:

Standard : US-MIL-C-4109, 1/4”, ISO-6150 B, 1/4”
Flowdiameter : 5,5 mm
Kompatibel med følgende:

Atlas Copco Q8, Cejn 310, Hansen 1000, Rectus-Tema 23,24, samt mange andre. Se koblingsoversigten.

Flowdiagram: Serie 511, 521, 531

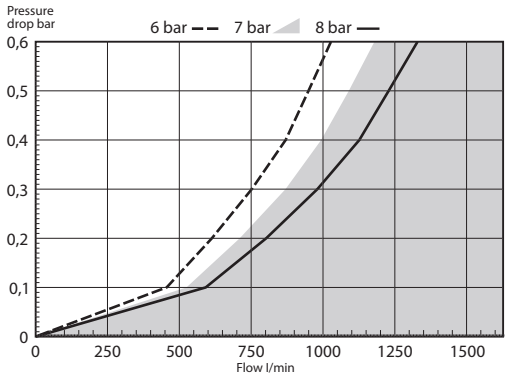

Flowdiagram: Serie 571

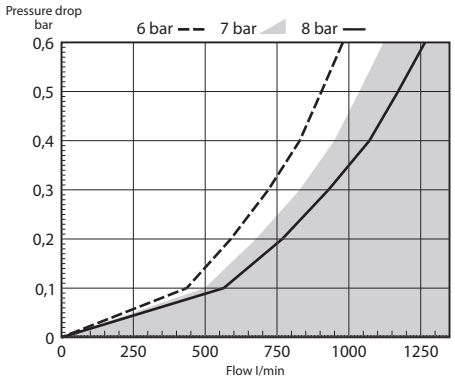



	Serie 511	Serie 521
	Lavt indkoblingstryk	Heavy Duty Lav vægt
Max. arbejdstryk	**16 bar**	**25 bar**
Sprængningstryk	**140 bar**	**150 bar**
Temperaturområde	**-20°C til +60°C**	**-20°C til +60°C**
Flowdiameter	**5,5 mm**	**5,5 mm**
1/4" BSP indv. gevind	511-002000	521-002000
1/4" NPT indv. gevind	511-032000	521-032000
3/8" BSP indv. gevind	511-004000	521-004000
3/8" NPT indv. gevind	511-034000	521-034000
1/2" BSP indv. gevind	511-005000	521-005000
1/2" NPT indv. gevind	511-035000	521-035000
1/4" BSPT udv. gevind	511-012000	521-012000
1/4" NPT udv. gevind	511-042000	521-042000
3/8" BSPT udv. gevind	511-014000	521-014000
3/8" NPT udv. gevind	511-044000	521-044000
1/2" BSPT udv. gevind	511-015000	521-015000
1/2" NPT udv. gevind	511-045000	521-045000
1/4" (6mm) slangeansl.	511-022000	521-022000
5/16" (8mm) slangeansl.	511-023000	521-023000
3/8" (10mm) slangeansl.	511-024000	521-024000
1/2" (13mm) slangeansl.	511-025000	521-025000
PUR ansl. ø5/ø8 mm	511-052000	521-052000
PUR ansl. ø6,5/ø10mm	511-054000	521-054000
PUR ansl. ø8/ø12mm	511-055000	521-055000
PUR ansl. ø9,5/ø13,5mm	511-056000	521-056000
Hus	Stål, elgalvaniseret	Stål, el. galvaniseret
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	Acetalplast
Ventil	Messing	POM
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	Hærdet stål, elgalv.
Beskyttelsesring	-	-
Kugler	Hærdet stål	Hærdet stål
Pakninger	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Fjeder	Rustfri fjedretråd	Rustfri fjedretråd

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

JWL fordele:
Stærke og slagfaste koblinger. Alle koblinger er presset sammen for at modvirke lækager. Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler. 521- & 531-Serien kan også leveres i rustfrit, syrefast stål.

Lavt indkoblingstryk:
511- & 571-Serien er monteret med et brugervenligt ventilsystem, der reducerer indkoblingstrykket med 50%, sammenlignet med markedets traditionelle ventilsystemer.

Sikkerhedskobling:
571-Serien har 2-trins sikkerhedssystem ved frakobling.

Heavy Duty:
521- & 531-Serien er ekstra slidstærke.

Vakuumkobling:
511-Seriens pakninger gør at den kan bruges som vakuumkobling.

Serie 531	Serie 571	Nipler	
Heavy Duty	Sikkerhedskobling Lavt indkoblingstryk	Hærdet stål	
25 bar	**16 bar**		
150 bar	**150 bar**		
-20°C til +60°C	**-20°C til +60°C**		
5,5 mm	**5,5 mm**		
531-002000	571-002000	521302	
531-032000	571-032000	521332	
531-004000	571-004000	521304	
531-034000	571-034000	521334	
531-005000	571-005000	521305	
531-035000	571-035000	521335 *	
531-012000	571-012000	521312	
531-042000	571-042000	521342	
531-014000	571-014000	521314	
531-044000	571-044000	521344	
531-015000	571-015000	521315	
531-045000	571-045000	521345 *	
531-022000	571-022000	521322	
531-023000	571-023000	521323	
531-024000	571-024000	521324	
531-025000	571-025000	521325	
531-052000	571-052000	521352	
531-054000	571-054000	521354	
531-055000	571-055000	521355	
531-056000	571-056000	521356	
Stål, el. galvaniseret	Stål, elgalvaniseret		
Stål, el. galvaniseret	Messing, forniklet		
POM	Messing		
Hærdet stål, elgalv.	Hærdet stål, elgalv.		
-	PA6		* På forespørgsel
Hærdet stål	Hærdet stål		
Nitrilgummi	Nitrilgummi		
Fjedretråd, rustfri	Fjedretråd, rustfri		

ARO 210-profil (Orion)

Serie 512 522 532 572

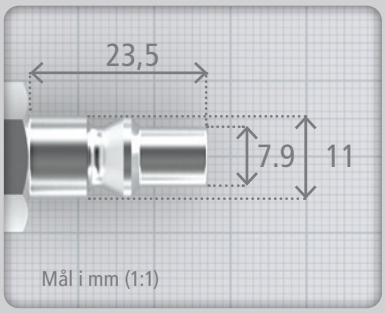

Kompatibilitet:

Standard : ARO 210
Flowdiameter : 5,5 mm
Kompatibel med følgende:

Cejn 300, Hansen 100 & Auto-Flo 23, Orion 44150 & 44515, Proquix 1280, 1281, Rectus-Tema 14 & 22, samt mange andre. Se koblingsoversigten.

Flowdiagram: Serie 512, 522, 532

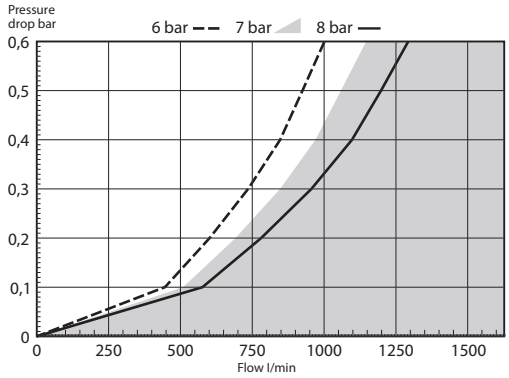

Flowdiagram: Serie 572

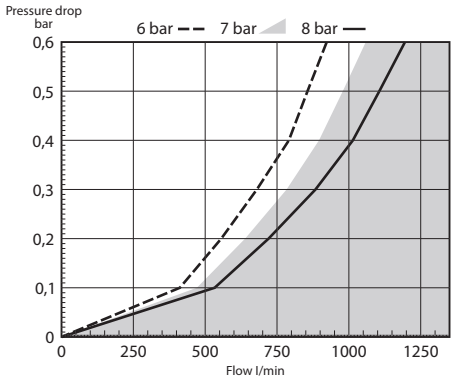



	Serie 512	Serie 522
	Lavt indkoblingstryk	Heavy Duty Lav vægt
Max. arbejdstryk	**16 bar**	**25 bar**
Sprængningstryk	**140 bar**	**150 bar**
Temperaturområde	**-20°C til +60°C**	**-20°C til +60°C**
Flowdiameter	**5,5 mm**	**5,5 mm**
1/4" BSP indv. gevind	512-002000	522-002000
1/4" NPT indv. gevind	512-032000	522-032000
3/8" BSP indv. gevind	512-004000	522-004000
3/8" NPT indv. gevind	512-034000	522-034000
1/2" BSP indv. gevind	512-005000	522-005000
1/2" NPT indv. gevind	512-035000	522-035000
1/4" BSPT udv. gevind	512-012000	522-012000
1/4" NPT udv. gevind	512-042000	522-042000
3/8" BSPT udv. gevind	512-014000	522-014000
3/8" NPT udv. gevind	512-044000	522-044000
1/2" BSPT udv. gevind	512-015000	522-015000
1/2" NPT udv. gevind	512-045000	522-045000
1/4" (6mm) slangeansl.	512-022000	522-022000
5/16" (8mm) slangeansl.	512-023000	522-023000
3/8" (10mm) slangeansl.	512-024000	522-024000
1/2" (13mm) slangeansl.	512-025000	522-025000
PUR ansl. ø5/ø8 mm	512-052000	522-052000
PUR ansl. ø6,5/ø10mm	512-054000	522-054000
PUR ansl. ø8/ø12mm	512-055000	522-055000
PUR ansl. ø9,5/ø13,5mm	512-056000	522-056000
Hus	Stål, elgalvaniseret	Stål, elgalvaniseret
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	Acetalplast
Ventil	Messing	POM
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	Hærdet stål, elgalv.
Beskyttelsesring	-	-
Kugler	Hærdet stål	Hærdet stål
Pakninger	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Fjeder	Rustfri fjedretråd	Rustfri fjedretråd

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

JWL fordele:
Stærke og slagfaste koblinger. Alle koblinger er presset sammen for at modvirke lækager. Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler. 522- & 532-Serien kan også leveres i rustfrit, syrefast stål.

Lavt indkoblingstryk:
512- & 572-Serien er monteret med et brugervenligt ventilsystem, der reducerer indkoblingstrykket med 50%, sammenlignet med markedets traditionelle ventilsystemer.

Sikkerhedskobling:
572-Serien har 2-trins sikkerhedssystem ved frakobling.

Heavy Duty:
522- & 532-Serien er ekstra slidstærke.

Vakuumkobling:
512-Seriens pakninger gør at den kan bruges som vakuumkobling.

Serie 532	Serie 572	Nipler	
Heavy Duty	Sikkerhedskobling Lavt indkoblingstryk	Hærdet stål	
25 bar	**16 bar**		
150 bar	**150 bar**		
-20°C til +60°C	**-20°C til +60°C**		
5,5 mm	**5,5 mm**		
532-002000	572-002000	522302	
532-032000	572-032000	522332 *	
532-004000	572-004000	522304	
532-034000	572-034000	522334 *	
532-005000	572-005000	522305	
532-035000	572-035000	522335 *	
532-012000	572-012000	522312	
532-042000	572-042000	522342 *	
532-014000	572-014000	522314	
532-044000	572-044000	522344 *	
532-015000	572-015000	522315	
532-045000	572-045000	522345 *	
532-022000	572-022000	522322	
532-023000	572-023000	522323	
532-024000	572-024000	522324	
532-025000	572-025000	522325	
532-052000	572-052000	522352	
532-054000	572-054000	522354	
532-055000	572-055000	522355	
532-056000	572-056000	522356	
Stål, el. galvaniseret	Stål, elgalvaniseret		
Stål, el. galvaniseret	Messing, forniklet		
POM	Messing		
Hærdet stål, elgalv.	Hærdet stål, elgalv.		
-	PA6	* På forespørgsel	
Hærdet stål	Hærdet stål		
Nitrilgummi	Nitrilgummi		
Fjedretråd, rustfri	Fjedretråd, rustfri		

Tema 1300-profil

Serie 514 524 534

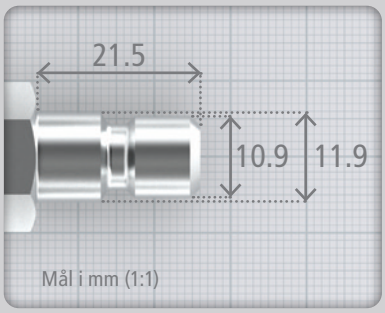

Kompatibilitet:

Standard : Tema 1300
Flowdiameter : 6,4 mm
Kompatibel med følgende:
Cejn 303, Rectus 31, Tema 1300, samt mange andre.

Flowdiagram: Serie 514, 524, 534

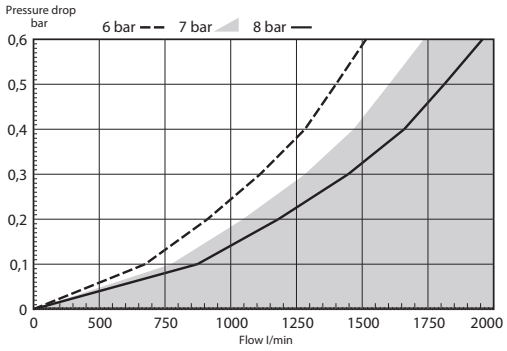

	Serie 514 Lavt indkoblingstryk	Serie 524 Heavy Duty Lav vægt
Max. arbejdstryk	**16 bar**	**25 bar**
Sprængningstryk	**140 bar**	**150 bar**
Temperaturområde	**-20°C til +60°C**	**-20°C til +60°C**
Flowdiameter	**6,4 mm**	**6,4 mm**
1/4" BSP indv. gevind	514-002000	524-002000
1/4" NPT indv. gevind	514-032000 *	524-032000 *
3/8" BSP indv. gevind	514-004000	524-004000
3/8" NPT indv. gevind	514-034000 *	524-034000 *
1/2" BSP indv. gevind	514-005000	524-005000
1/2" NPT indv. gevind	514-035000 *	524-035000 *
1/4" BSPT udv. gevind	514-012000	524-012000
1/4" NPT udv. gevind	514-042000 *	524-042000 *
3/8" BSPT udv. gevind	514-014000	524-014000
3/8" NPT udv. gevind	514-044000 *	524-044000 *
1/2" BSPT udv. gevind	514-015000	524-015000
1/2" NPT udv. gevind	514-045000 *	524-045000 *
1/4" (6mm) slangeansl.	514-022000	524-022000
5/16" (8mm) slangeansl.	514-023000	524-023000
3/8" (10mm) slangeansl.	514-024000	524-024000
1/2" (13mm) slangeansl.	514-025000	524-025000
PUR ansl. ø5/ø8 mm	514-052000	524-052000
PUR ansl. ø6,5/ø10mm	514-054000	524-054000
PUR ansl. ø8/ø12mm	514-055000	524-055000
PUR ansl. ø9,5/ø13,5mm	514-056000	524-056000
Hus	Stål, elgalvaniseret	Stål, elgalvaniseret
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	Acetalplast
Ventil	Messing	POM
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	Hærdet stål, elgalv.
Beskyttelsesring	-	-
Kugler	Hærdet stål	Hærdet stål
Pakninger	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Fjeder	Rustfri fjedretråd	Rustfri fjedretråd



Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

JWL fordele:
Stærke og slagfaste koblinger. Alle koblinger er presset sammen for at modvirke lækager. Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler. 524- & 534-Serien kan også leveres i rustfrit, syrefast stål.

Lavt indkoblingstryk:
514-Serien er monteret med et brugervenligt ventilsystem, der reducerer indkoblingstrykket med 50%, sammenlignet med markedets traditionelle ventilsystemer.

Heavy Duty:
524- & 534-Serien er ekstra slidstærke.

Vakuumkobling:
514-Seriens pakninger gør at den kan bruges som vakuumkobling.

Serie 534	Nipler
Heavy Duty	Hærdet stål
25 bar	
150 bar	
-20°C til +60°C	
6,4 mm	
534-002000	524302
534-032000 *	524332 *
534-004000	524304
534-034000 *	524334 *
534-005000	524305
534-035000 *	524335 *
534-012000	524312
534-042000 *	524342 *
534-014000	524314
534-044000 *	524344 *
534-015000	524315
534-045000 *	524345 *
534-022000	524322
534-023000	524323
534-024000	524324
534-025000	524325
534-052000	524352
534-054000	524354
534-055000	524355
534-056000	524356
Stål, elgalvaniseret	
Stål, elgalvaniseret	
POM	
Hærdet stål, elgalv.	
-	
Hærdet stål	
Nitrilgummi	
Fjedretråd, rustfri	



* På forespørgsel

Qic 10-profil
Serie 515

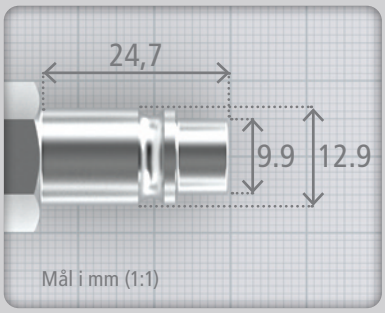

Kompatibilitet:

Standard : Qic 10
Flowdiameter : 8 mm
Kompatibel med følgende:

Atlas Copco Q 10, Rectus 33, samt mange andre.
Se koblingsoversigten.

Fordele:

Monteret med et brugervenligt ventilsystem, der reducerer indkoblingstrykket med 50%, sammenlignet med markedets traditionelle ventilsystemer.

Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler.

Flowdiagram: Serie 515

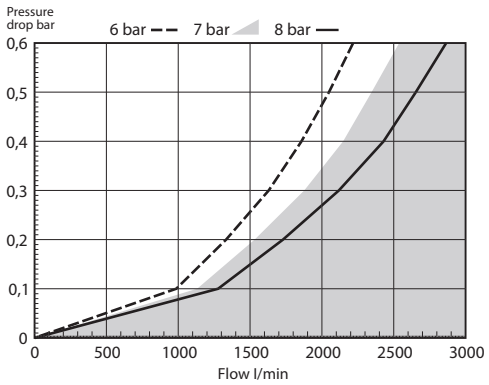

	Serie 515 Lavt indkoblingstryk	Nipler Hærdet stål
Max. arbejdstryk	16 bar	
Sprængningstryk	140 bar	
Temperaturområde	-20°C til +60°C	
Flowdiameter	8 mm	
1/4" BSP indv. gevind	515-002000	515302
1/4" NPT indv. gevind	515-032000 *	515332 *
3/8" BSP indv. gevind	515-004000	515304
3/8" NPT indv. gevind	515-034000 *	515334 *
1/2" BSP indv. gevind	515-005000	515305
1/2" NPT indv. gevind	515-035000 *	515335 *
1/4" BSPT udv. gevind	515-012000	515312
1/4" NPT udv. gevind	515-042000 *	515342 *
3/8" BSPT udv. gevind	515-014000	515314
3/8" NPT udv. gevind	515-044000 *	515344 *
1/2" BSPT udv. gevind	515-015000	515315
1/2" NPT udv. gevind	515-045000 *	515345 *
1/4" (6mm) slangeansl.	515-022000	515322
5/16" (8mm) slangeansl.	515-023000	515323
3/8" (10mm) slangeansl.	515-024000	515324
1/2" (13mm) slangeansl.	515-025000	515325
PUR ansl. ø5/ø8 mm	515-052000	515352
PUR ansl. ø6,5/ø10mm	515-054000	515354
PUR ansl. ø8/ø12mm	515-055000	515355
PUR ansl. ø9,5/ø13,5mm	515-056000	515356
Hus	Stål, elgalvaniseret	
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	
Ventil	Messing	
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	
Kugler	Hærdet stål	
Pakninger	Nitrilgummi	
Fjeder	Rustfri fjedretråd	



* På forespørgsel

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

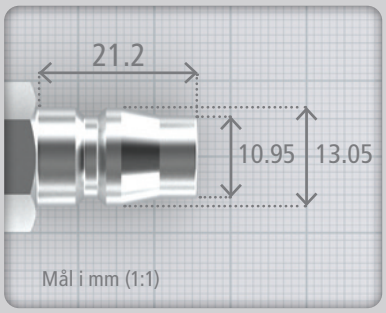

Asian-profil
Serie 539

Kompatibilitet:

Standard: Nitto-Kohki 200
Flowdiameter : 7,8 mm
Kompatibel med følgende:

Nitto-Kohki 200, Cejn 314, Rectus 13, samt mange andre.

Fordele:

Monteret med et brugervenligt ventilsystem, der reducerer indkoblingstrykket med 50%, sammenlignet med markedets traditionelle ventilsystemer.

Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler.

	Serie 539 Lavt indkoblingstryk	Nipler Hærdet stål
Max. arbejdstryk	35 bar	
Sprængningstryk	150 bar	
Temperaturområde	-20°C til +60°C	
Flowdiameter	7,8 mm	
1/4" BSP indv. gevind	539-002000	529302
1/4" NPT indv. gevind	539-032000 *	529332*
3/8" BSP indv. gevind	539-004000	529304
3/8" NPT indv. gevind	539-034000 *	529334*
1/2" BSP indv. gevind	539-005000	529305
1/2" NPT indv. gevind	539-035000 *	529335*
1/4" BSPT udv. gevind	539-012000	529312
1/4" NPT udv. gevind	539-042000 *	529342*
3/8" BSPT udv. gevind	539-014000	529314
3/8" NPT udv. gevind	539-044000 *	529344*
1/2" BSPT udv. gevind	539-015000	529315
1/2" NPT udv. gevind	539-045000 *	529345*
1/14" (6mm) slangeansl.	539-022000	529322
5/16" (8mm) slangeansl.	539-023000	529323
3/8" (10mm) slangeansl.	539-024000	529324
1/2" (13mm) slangeansl.	539-025000	529325
PUR ansl. ø5/ø8 mm	539-052000	529352*
PUR ansl. ø6,5/ø10mm	539-054000	529354*
PUR ansl. ø8/ø12mm	539-055000	529355*
PUR ansl. ø9,5/ø13,5mm	539-056000	529356*



Hus	Stål, elgalvaniseret
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret
Ventil	Messing
Låsering	Hærdet stål, elgalv.
Kugler	Hærdet stål
Pakninger	Nitrilgummi
Fjeder	Rustfri fjedretråd

* På forespørgsel

Flowdiagram: Serie 539

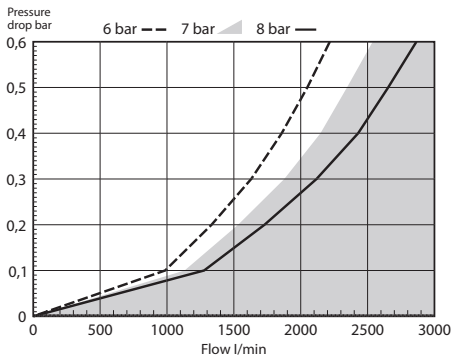

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

EURO X-Large-profil
Serie 600

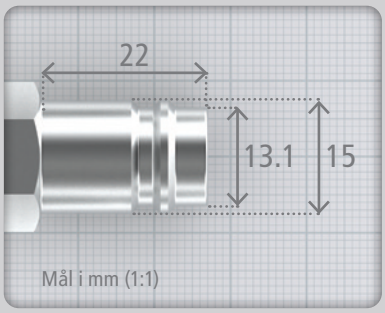

Kompatibilitet:

Standard : EURO X-Large
Flowdiameter : 10,4 mm
Kompatibel med følgende:
Cejn 410, Rectus 27, 41, 1700, 1727 samt mange andre.

Fordele:

Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler.

Flowdiagram: Serie 600

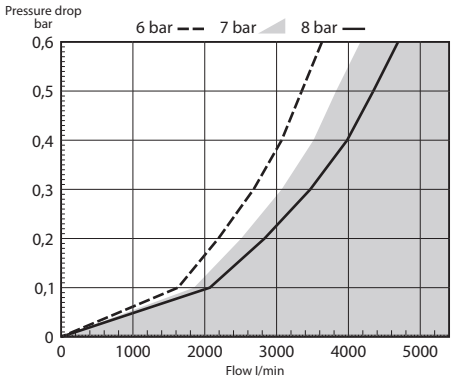

	Serie 600 Lavt indkoblingstryk	Nipler Hærdet stål
Max. arbejdstryk	16 bar	
Sprængningstryk	150 bar	
Temperaturområde	-20°C til +60°C	
Flowdiameter	10,4 mm	
1/4" BSP indv. gevind	600-002000 *	600302
1/4" NPT indv. gevind	600-032000 *	600332*
3/8" BSP indv. gevind	600-004000	600304
3/8" NPT indv. gevind	600-034000	600334
1/2" BSP indv. gevind	600-005000	600305
1/2" NPT indv. gevind	600-035000	600335
3/4" BSP indv. gevind	600-007000	600307
3/4" NPT indv. gevind	600-037000	600337
1/4" BSPT udv. gevind	600-012000 *	600312
1/4" NPT udv. gevind	600-042000 *	600342*
3/8" BSPT udv. gevind	600-014000	600314
3/8" NPT udv. gevind	600-044000	600344
1/2" BSPT udv. gevind	600-015000	600315
1/2" NPT udv. gevind	600-045000	600345
3/4" BSPT udv. gevind	600-017000	600317
3/4" NPT udv. gevind	600-047000	600347
5/16" (8mm) slangeansl.	600-023000	600323
3/8" (10mm) slangeansl.	600-024000	600324
1/2" (13mm) slangeansl.	600-025000	600325
5/8" (16mm) slangeansl.	600-026000	600326
3/4" (19mm) slangeansl.	600-027000	600327
Hus	Stål, elgalvaniseret	
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	
Ventil	Messing	
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	
Kugler	Hærdet stål	
Pakninger	Nitrilgummi	
Fjeder	Rustfri fjedretråd	



* På forespørgsel

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

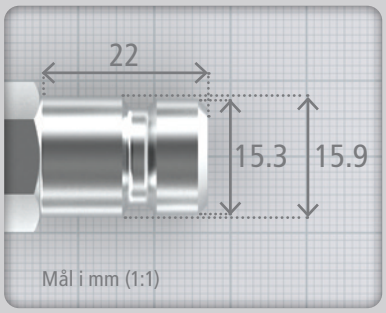

TEMA 1800-profil
Serie 604

Kompatibilitet:

Standard: TEMA X-Large
Flowdiameter : 11,0 mm
Kompatibel med følgende:

Tema 1800, Cejn 408, Rectus 32, samt mange andre.

Fordele:

Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler.

	Serie 604 Lavt indkoblingstryk	Nipler Hærdet stål
Max. arbejdstryk	16 bar	
Sprængningstryk	150 bar	
Temperaturområde	-20°C til +60°C	
Flowdiameter	11 mm	
1/4" BSP indv. gevind	604-002000 *	604302
1/4" NPT indv. gevind	604-032000 *	604332*
3/8" BSP indv. gevind	604-004000	604304
3/8" NPT indv. gevind	604-034000 *	604334*
1/2" BSP indv. gevind	604-005000	604305
1/2" NPT indv. gevind	604-035000 *	604335*
3/4" BSP indv. gevind	604-007000	604307
3/4" NPT indv. gevind	604-037000	604337*
1/4" BSPT udv. gevind	604-012000	604312
1/4" NPT udv. gevind	604-042000 *	604342*
3/8" BSPT udv. gevind	604-014000	604314
3/8" NPT udv. gevind	604-044000 *	604344*
1/2" BSPT udv. gevind	604-015000	604315
1/2" NPT udv. gevind	604-045000 *	604345*
3/4" BSPT udv. gevind	604-017000	604317
3/4" NPT udv. gevind	604-047000	604347*
5/16" (8mm) slangeansl.	604-023000	604323
3/8" (10mm) slangeansl.	604-024000	604324
1/2" (13mm) slangeansl.	604-025000	604325
5/8" (16mm) slangeansl.	604-026000	604326
3/4" (19mm) slangeansl.	604-027000	604327*
Hus	Stål, elgalvaniseret	
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	
Ventil	Messing	
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	
Kugler	Hærdet stål	
Pakninger	Nitrilgummi	
Fjeder	Rustfri fjedretråd	



* På forespørgsel

Flowdiagram: Serie 604

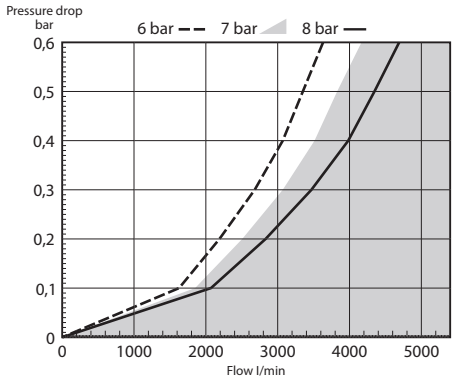

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

ISO 6150 B-profil (1/2”)

(US-MIL-C-4109 1/2”)

Serie 691

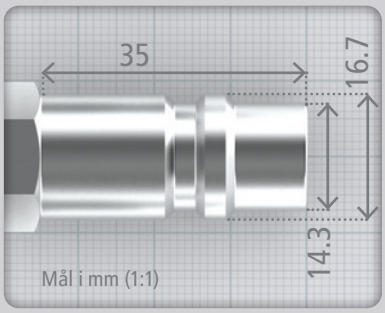

Kompatibilitet:

Standard : ISO 6150 Series B, US-MIL-C-4109 1/2”
Flowdiameter : 11 mm
Kompatibel med følgende:

Hansen 5000, Cejn 550, Rectus 37,
samt mange andre.

Fordele:

Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler.

Flowdiagram: Serie 691

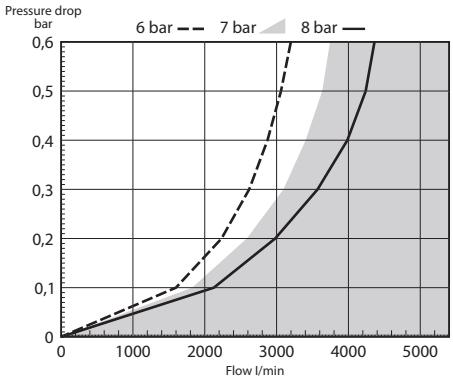

	Serie 691 Lavt indkoblingstryk	Nipler Hærdet stål
Max. arbejdstryk	**16 bar**	
Sprængningstryk	**150 bar**	
Temperaturområde	**-20°C til +60°C**	
Flowdiameter	**11 mm**	
1/4" BSP indv. gevind	691-002000	691302
1/4" NPT indv. gevind	691-032000 *	691332 *
3/8" BSP indv. gevind	691-004000	691304
3/8" NPT indv. gevind	691-034000 *	691334 *
1/2" BSP indv. gevind	691-005000	691305
1/2" NPT indv. gevind	691-035000 *	691335 *
3/4" BSP indv. gevind	691-007000	691307
3/4" NPT indv. gevind	691-037000 *	691337 *
1/4" BSPT udv. gevind	691-012000	691312
1/4" NPT udv. gevind	691-042000 *	691342 *
3/8" BSPT udv. gevind	691-014000	691314
3/8" NPT udv. gevind	691-044000 *	691344 *
1/2" BSPT udv. gevind	691-015000	691315
1/2" NPT udv. gevind	691-045000 *	691345 *
3/4" BSPT udv. gevind	691-017000	691317
3/4" NPT udv. gevind	691-047000 *	691347 *
5/16" (8mm) slangeansl.	691-023000	691323
3/8” (10mm) slangeansl.	691-024000	691324
1/2” (13mm) slangeansl.	691-025000	691325
5/8" (16mm) slangeansl.	691-026000	691326
3/4" (19mm) slangeansl.	691-027000	691327
Hus	Stål, elgalvaniseret	* På forespørgsel
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	
Ventil	Messing	
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	
Kugler	Hærdet stål	
Pakninger	Nitrilgummi	
Fjeder	Rustfri fjedretråd	





Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

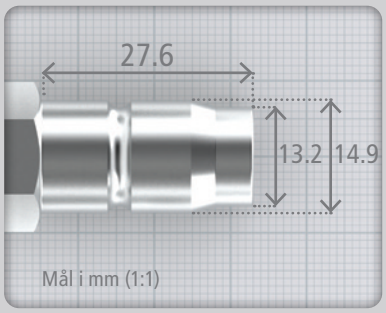

Qic 15-profil
Serie 695

	Serie 695 Lavt indkoblingstryk	Nipler Hærdet stål
Max. arbejdstryk	16 bar	
Sprængningstryk	150 bar	
Temperaturområde	-20°C til +60°C	
Flowdiameter	11 mm	
1/4" BSP indv. gevind	695-002000	695302
1/4" NPT indv. gevind	695-032000 *	695332*
3/8" BSP indv. gevind	695-004000	695304
3/8" NPT indv. gevind	695-034000 *	695334*
1/2" BSP indv. gevind	695-005000	695305
1/2" NPT indv. gevind	695-035000 *	695335*
3/4" BSP indv. gevind	695-007000	695307
3/4" NPT indv. gevind	695-037000 *	695337*
1/4" BSPT udv. gevind	695-012000	695312
1/4" NPT udv. gevind	695-042000 *	695342*
3/8" BSPT udv. gevind	695-014000	695314
3/8" NPT udv. gevind	695-044000 *	695344*
1/2" BSPT udv. gevind	695-015000	695315
1/2" NPT udv. gevind	695-045000 *	695345*
3/4" BSPT udv. gevind	695-017000	695317
3/4" NPT udv. gevind	695-047000 *	695347*
5/16" (8mm) slangeansl.	695-023000	695323
3/8" (10mm) slangeansl.	695-024000	695324
1/2" (13mm) slangeansl.	695-025000	695325
5/8" (16mm) slangeansl.	695-026000	695326
3/4" (19mm) slangeansl.	695-027000	695327
Hus	Stål, elgalvaniseret	* På forespørgsel
Kugleholder	Stål, elgalvaniseret	
Ventil	Messing	
Låsering	Hærdet stål, elgalv.	
Kugler	Hærdet stål	
Pakninger	Nitrilgummi	
Fjeder	Rustfri fjedretråd	

Kompatibilitet:

Standard: Qic 15
Flowdiameter : 11,0 mm
Kompatibel med følgende:

Atlas Copco Q 15, Rectus 34, samt mange andre.

Fordele:

Lavt trykfald vha. optimeret ventilsystem. Til- og frakobling kan foretages med én hånd. Som tilbehør kan vi tilbyde rekyldæmpende nipler.

Flowdiagram: Serie 695

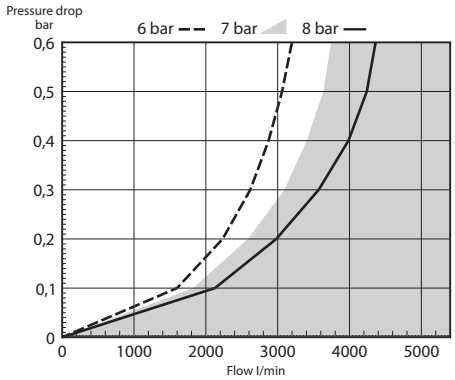

Alle koblinger & nipler med udvendigt gevind kan også leveres med teflon.

Anti Whip nipler

Rekyl- & støjdæmpende sikkerhedsnipler til trykluftslanger

JWL Anti Whip nippel

JWL Anti Whip nipler reducerer rekyl og støj fra slangen ved frakobling ved at slippe restluften langsomt ud.

Normal nippel

Standard nipler forhindrer ikke rekyl og støj fra trykluftslanger ved frakobling

Tilslutning	Euro	ISO 6150 B US MIL4109C 1/4"	ARO 210	Tema 1300	Euro XL	Tema 1800
1/4" (6mm) slangeansl.	570322	571322	572322	574322	-	-
5/16" (8mm) slangeansl.	570323	571323	572323	574323	670323	674323
3/8" (10mm) slangeansl.	570324	571324	572324	574324	670324	674324
1/2" (13mm) slangeansl.	570325	571325	572325	574325	670325	674325
5/8" (16mm) slangeansl.	-	-	-	-	670326	674326
3/4" (19mm) slangeansl.	-	-	-	-	670327	674327
PUR anslutning ø5 x ø8 mm	570352	571352	572352	574352	-	-
PUR anslutning ø6,5 x ø10 mm	570354	571354	572354	574354	670354	674354
PUR anslutning ø8 x ø12 mm	570355	571355	572355	574355	670355	674355
PUR anslutning ø9,5 x ø13,5 mm	570356	571356	572356	574356	670356	674356

Hus	Stål, elgalvaniseret
Ventil	Acetalplast
Nippel	Hærdet stål, elgalvaniseret
Pakninger	Nitrilgummi

Twin koblinger
Serie 510, 520 & 530

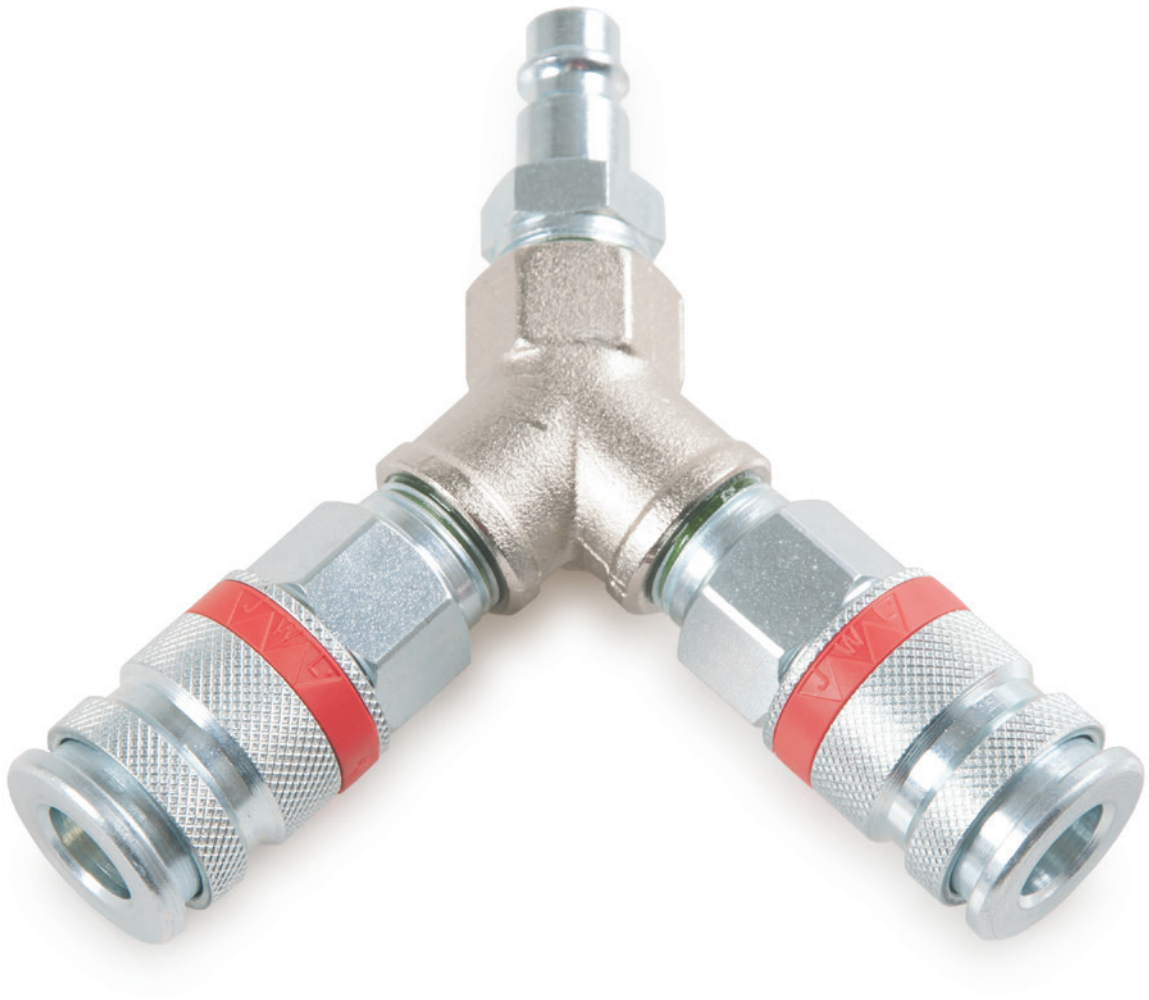

JWL Twin kobling monteret med EURO koblinger & nippel fra enten Serie 510, 520 eller 530.
JWL Twin kobling giver dig en ekstra tilslutningsmulighed på eksempelvis din kompressor.

JWL Twin koblinger		Art.Nr.
	JWL Twin kobling Serie 510. JWL Serie 510 koblinger monteret på y-stykke med nippel (EURO-profil)	510-214000
	JWL Twin kobling Serie 520. JWL Serie 520 koblinger monteret på y-stykke med nippel (EURO-profil)	520-214000
	JWL Twin kobling Serie 530. JWL Serie 530 koblinger monteret på y-stykke med nippel (EURO-profil)	530-214000

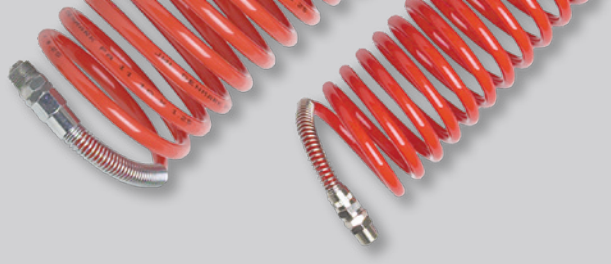

Trykluftslanger
Spiralslanger PA12

Spiralslanger PA12

Denne serie af nylonspiraler anvendes ofte i miljøer, hvor der kræves en lidt mere hårdfør trykluftslange. Den er meget modstandsdygtig over for temperaturer og tryk; samtidig har den en god evne til at bevare sin spiralform. Tåler vedvarende sollys.

Tekniske specifikationer

Materiale:	Polyamid 12 (PA12)
Arbejdstryk:	Max. 25 bar ved 23°C
Temp. Område:	-40°C til +100°C
Overfladehårdhed:	Shore D63

Spiralslanger PA 12 med aflastning, drejeled & fittings

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
1/4" BSPT Udv.gevind	ø6 x ø8mm	2,5m	25 bar	1700208-02
1/4" BSPT Udv.gevind	ø6 x ø8mm	3,5m	25 bar	1700208-03
1/4" BSPT Udv.gevind	ø6 x ø8mm	5m	25 bar	1700208-05
1/4" BSPT Udv.gevind	ø6 x ø8mm	7,5m	25 bar	1700208-07
1/4" BSPT Udv.gevind	ø6 x ø8mm	10m	25 bar	1700208-10 *
1/4" BSPT Udv.gevind	ø6 x ø8mm	15m	25 bar	1700208-15 *
1/4" BSPT Udv.gevind	ø7,5x ø10mm	3m	25 bar	1700410-03
1/4" BSPT Udv.gevind	ø7,5x ø10mm	7,5m	25 bar	1700410-07

Spiralslanger PA 12 med fittings & plastik aflastning

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
3/8" BSPT Udv.gevind	ø9 x 12mm	5m	25 bar	1700512-05 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø9 x 12mm	7,5m	25 bar	1700512-07 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø9 x 12mm	10m	25 bar	1700512-10 *

* Skaffevare. Forventet leveringstid minimum 7 uger. Minimum ordre 25 stk.

1700208-05

1700512-05

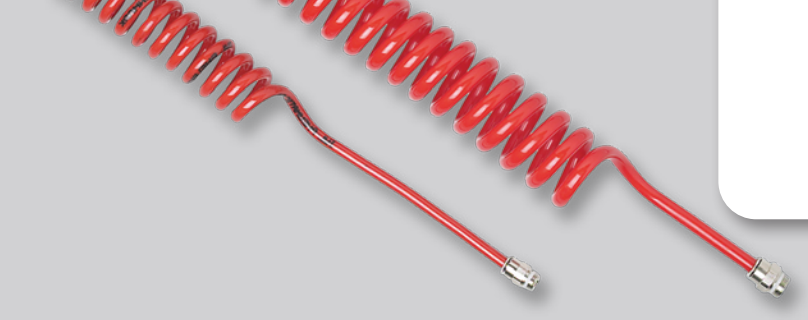

Trykluftslanger

Spiralslanger PUR - "Flex Boy"

Tekniske specifikationer

Materiale:	Polyurethane
Arbejdstryk:	Max. 10 bar ved +20°C
Temp. Område:	-40°C til +60°C
Overfladehårdhed:	Shore D52

Spiralslanger PUR -"Flex Boy"

Superfleksible spiralslanger, som tillader knæk uden skade på slangen. Besidder vedholdende fleksibilitet helt ned til –40°C. En oliebestandig slange, hvis kvaliteter er anerkendt inden for alle industrier. Vi anbefaler, at polyuretanslanger ikke anvendes i vedvarende sollys.

Spiralslanger PUR -"Flex Boy" med fittings

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
1/4" BSPT Udv.gevind	ø4 x ø6mm	1m	10 Bar	1710206-01 *
1/4" BSPT Udv.gevind	ø4 x ø6mm	2m	10 Bar	1710206-02 *
1/4" BSPT Udv.gevind	ø4 x ø6mm	4m	10 Bar	1710206-04 *
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	2m	10 Bar	1710208-02
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	4m	10 Bar	1710208-04
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	6m	10 Bar	1710208-06
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	8m	10 Bar	1710208-08
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	2m	10 Bar	1710410-02 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	4m	10 Bar	1710410-04 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	6m	10 Bar	1710410-06 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	8m	10 Bar	1710410-08 *

Spiralslanger PUR -"Flex Boy" med fittings & plastik aflastning

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
3/8" BSPT Udv.gevind	ø8 x ø12mm	4m	10 Bar	1710512-04
3/8" BSPT Udv.gevind	ø8 x ø12mm	6m	10 Bar	1710512-06 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø8 x ø12mm	8m	10 Bar	1710512-08 *

* Skaffevare. Forventet leveringstid minimum 7 uger. Minimum ordre 25 stk.

1710410-04

1710512-04

KLAR Til BRUG Slangesæt - Flex Boy monteret med blæsepistol

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	2m	10 Bar	242802-000
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	4m	10 Bar	242804-000 *
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	6m	10 Bar	242806-000 *

* Skaffevare. Forventet leveringstid minimum 7 uger. Minimum ordre 25 stk.

AIR CONTROL JWL®

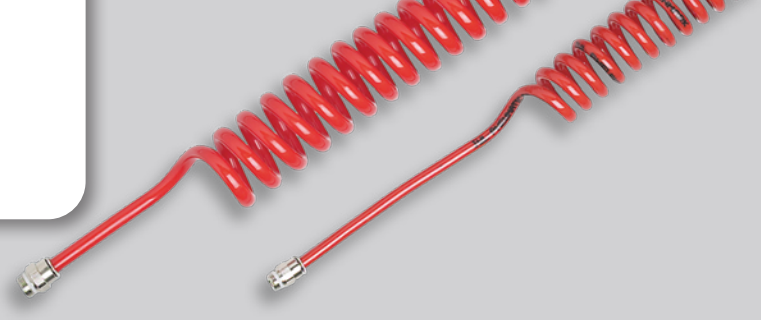

Trykluftslanger
Spiralslanger PUR - "Flex Boy"

Spiralslanger PUR -"Flex Boy"

Superfleksible spiralslanger, som tillader knæk uden skade på slangen. Besidder vedholdende fleksibilitet helt ned til –40°C. En oliebestandig slange, hvis kvaliteter er anerkendt inden for alle industrier. Vi anbefaler, at polyuretanslanger ikke anvendes vedvarende i sollys.

Tekniske specifikationer

Materiale:	Polyurethane
Arbejdstryk:	Max. 10 bar ved +20°C
Temp. Område:	-40°C til +60°C
Overfladehårdhed:	Shore D52

Spiralslanger PUR -"Flex Boy" Serie 530 kobling & Euro nippel

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	1m	10 Bar	1810208-01530 *
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	2m	10 Bar	1810208-02530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	4m	10 Bar	1810208-04530 *
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	6m	10 Bar	1810208-06530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	8m	10 Bar	1810208-08530 *
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	2m	10 Bar	1810410-02530
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	4m	10 Bar	1810410-04530
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	6m	10 Bar	1810410-06530
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	8m	10 Bar	1810410-08530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	2m	10 Bar	1810512-02530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	4m	10 Bar	1810512-04530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	6m	10 Bar	1810512-06530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	8m	10 Bar	1810512-08530 *

* Skaffevare. Forventet leveringstid minimum 7 uger. Minimum ordre 25 stk.

1810410-04530

Klar til brug Slangesæt m/koblinger, Euro nippel & Air Boy blæsepistol

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	2m	10 Bar	240802-000530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	4m	10 Bar	240804-000530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	6m	10 Bar	240806-000530

Trykluftslanger
Sorte PUR spiraler

Tekniske specifikationer

Materiale: Polyurethane
Arbejdstryk: Max. 10 bar ved +20°C
Temp. Område: -40°C til +80°C

Sorte PUR spiraler

Superfleksible spiralslanger, som tillader knæk uden skade på slangen. Besidder vedholdende fleksibilitet helt ned til –40°C. En oliebestandig slange, hvis kvaliteter er anerkendt inden for alle industrier. Vi anbefaler, at polyuretanslanger ikke anvendes vedvarende i sollys.

Sorte PUR spiraler monteret med fittings

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	2m	10 Bar	1750208-02 *
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	4m	10 Bar	1750208-04
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	6m	10 Bar	1750208-06
1/4" BSPT Udv.gevind	ø5 x ø8mm	8m	10 Bar	1750208-08
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	2m	10 Bar	1750410-02 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	4m	10 Bar	1750410-04 *
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	6m	10 Bar	1750410-06
3/8" BSPT Udv.gevind	ø6,5 x ø10mm	8m	10 Bar	1750410-08 *
1/2" BSPT Udv.gevind	ø8 x ø12mm	4m	10 Bar	1750512-04 *
1/2" BSPT Udv.gevind	ø8 x ø12mm	6m	10 Bar	1750512-06 *

* Skaffevare. Forventet leveringstid minimum 7 uger. Minimum ordre 25 stk.

1750410-04

Trykluftslanger
Soft PVC Slanger

Soft PVC Slanger

Superfleksible armerede trykluftslanger, som er særdeles velegnet til langt de fleste typer trykluftinstallationer. En stærk, modstandsdygtig og trykbestandig slangetype. Vi gør opmærksom på, at længderne på PVC slangerne kan variere med +/- 5%.

Tekniske specifikationer

Materiale:	3 Lag PVC
Armering:	Polyester fiber
Arbejdstryk:	Max. 15 bar ved +20°C
Temp. Område:	-20°C til +60°C

SOFT PVC SLANGER armeret med 520 kobling & Euro nippel

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	5 m	15 Bar	1761002-05520
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	10 m	15 Bar	1761002-10520
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	15 m	15 Bar	1761002-15520
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	20 m	15 Bar	1761002-20520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	5 m	15 Bar	1761004-05520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	10 m	15 Bar	1761004-10520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	15 m	15 Bar	1761004-15520
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	20 m	15 Bar	1761004-20520

SOFT PVC SLANGER armeret med 530 kobling & Euro nippel

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	5 m	15 Bar	1761002-05530
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	10 m	15 Bar	1761002-10530
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	15 m	15 Bar	1761002-15530
Kobling & nippel	ø6,3 x 11 mm	20 m	15 Bar	1761002-20530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	5 m	15 Bar	1761004-05530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	10 m	15 Bar	1761004-10530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	15 m	15 Bar	1761004-15530
Kobling & nippel	ø9 x 14,5 mm	20 m	15 Bar	1761004-20530

SOFT PVC Slanger armeret i løbende meter

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Ingen	ø6,3 x 11 mm	50 m	15 Bar	1761002-50
Ingen	ø9 x 14,5 mm	50 m	15 Bar	1761004-50
Ingen	ø12,7 x 19 mm	50 m	15 Bar	1761006-50

Slangeklemmer

Dim.	Art.Nr.
Slangeklemme (7-9mm)	1490709
Slangeklemme (9-11mm)	1490911
Slangeklemme (11-13mm)	1491113
Slangeklemme (13-15mm)	1491315
Slangeklemme (15-18mm)	1491518
Slangeklemme (17-20mm)	1491720

FRL enheder
334381 / 334386

FRL enheder

FRL enheder er kompakte enheder, der filtrerer, trykregulerer og udskiller væske og partikler fra trykluften (FRL = Filter-Regulator-Lubricator). FRL enheden fås enten som regulator med vanduskiller (334381) eller regulator med vandudskiller og tågesmører (334386). For at beskytte værktøj eller maskiner mod fugt og urenheder, bør der være placeret en FRL luftbehandlingsenhed før dem.

Begge modeller leveres med monteringsbeslag.

Specifikationer

Arbejdstryk	< 10 Bar (145 psi)
Garanteret max tryk	15 Bar (218 psi)
Temperaturområde	+5°C til +60°C
Filterstørrelse	25 µm
Anbefalet olie (tågesmører)	Turbine No1 Oil ISOVG32
Trykreguleringsområde	0,5 til 8,5 Bar
Ventiltype	Overflow
Luftmængde ved p1=7 Bar & p2=5 Bar	500 l/min
Tilslutninger	1/4"BST gevind
Manometer	G36-10-01
Vægt (334381/334386)	353 g / 581 g

Materialer

Beholder	Polycarbonat

Flowgraf

bar / l/min

Indgangstryk p1=7 Bar

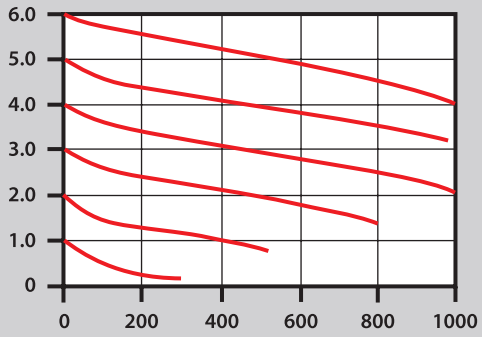

Trykgraf

bar / bar

Indgangstryk p1=7 Bar

Udgangstryk p2=2 Bar

Flow Q=20 l/min (ANR)

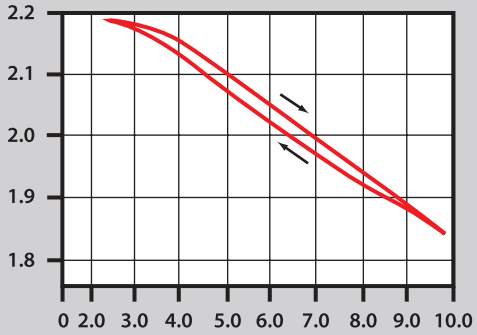

Fittings

JWL Fittings er et bredt sortiment af faste anslutninger og tilbehør til dine trykluftinstallationer.

Kuglenipler

Dim.	Art.Nr.
koblingsnippel (Euro) x 1/4" indvendig gevind	443302
koblingsnippel (Euro) x 1/4" udvendig gevind	443312
1/4" indvendig x 1/4" indvendig gevind	440202
1/4" udvendig x 1/4" indvendig gevind	441202
3/8" udvendig x 3/8" indvendig gevind	441404
3/8" slangestuds x 1/4" udvendig gevind	442412
3/8" slangestuds x 3/8" udvendig gevind	442414
PUR anslutning ø5/ø8 mm x 1/4" udv. gevind	440812
PUR anslutning ø6,5/ø10 mm x 1/4" udv. gevind	441012

Reduktionsnipler

Dim.	Art.Nr.
1/8" udv. x 1/8" indv. gevind	622000
1/8" udv. x 1/4" indv. gevind	622002
1/8" udv. x 3/8" indv. gevind	622004
1/8" udv. x 1/2" indv. gevind	622005
1/4" udv. x 1/8" indv. gevind	622020
1/4" udv. x 1/4" indv. gevind	622022
1/4" udv. x 3/8" indv. gevind	622024
1/4" udv. x 1/2" indv. gevind	622025
3/8" udv. x 1/8" indv. gevind	622040
3/8" udv. x 1/4" indv. gevind	622042
3/8" udv. x 3/8" indv. gevind	622044
3/8" udv. x 1/2" indv. gevind	622045
1/2" udv. x 1/8" indv. gevind	622050
1/2" udv. x 1/4" indv. gevind	622052
1/2" udv. x 3/8" indv. gevind	622054
1/2" udv. x 1/2" indv. gevind	622055
1/2" udv. x 3/4" indv. gevind	622057
3/4" udv. x 3/8" indv. gevind	622074
3/4" udv. x 1/2" indv. gevind	622075

Kuglehaner



Dim.	Art.Nr.
1/4" indv. gevind x 1/4" indv. gevind	631022
3/8" indv. gevind x 3/8" indv. gevind	631044
1/2" indv. gevind x 1/2" indv. gevind	631055
1/4" udv. gevind x 1/4" indv. gevind	631222
3/8" udv. gevind x 3/8" indv. gevind	631244
1/2" udv. gevind x 1/2" indv. gevind	631255

Brystnipler

Dim.	Art.Nr.
1/8" udv. x 1/8" udv. gevind	624000
1/8" udv. x 1/4" udv. gevind	624002
1/8" udv. x 3/8" udv. gevind	624004
1/4" udv. x 1/4" udv. gevind	624022
1/4" udv. x 3/8" udv. gevind	624024
1/4" udv. x 1/2" udv. gevind	624025
3/8" udv. x 3/8" udv. gevind	624044
3/8" udv. x 1/2" udv. gevind	624045
1/2" udv. x 1/2" udv. gevind	624055
1/2" udv. x 3/4" udv. gevind	624057
3/4" udv. x 3/4" udv. gevind	624077

Vinkler

Dim.	Art.Nr.
1/8" indv. x 1/8" indv. gevind	623000
1/4" indv. x 1/4" indv. gevind	623022
3/8" indv. x 3/8" indv. gevind	623044
1/2" indv. x 1/2" indv. gevind	623055
3/4" indv. x 3/4" indv. gevind	623077
1/8" udv. x 1/8" udv. gevind	623100
1/4" udv. x 1/4" udv. gevind	623122
3/8" udv. x 3/8" udv. gevind	623144
1/2" udv. x 1/2" udv. gevind	623155
1/8" udv. x 1/8" indv. gevind	623200
1/4" udv. x 1/4" indv. gevind	623222
3/8" udv. x 3/8" indv. gevind	623244
1/2" udv. x 1/2" indv. gevind	623255
3/4" udv. x 3/4" indv. gevind	623277

T-stykker

Dim.	Art.Nr.
1/8″ x 1/8″ x 1/8″ indv. gevind	630000
1/4″ x 1/4″ x 1/4″ indv. gevind	630022
3/8″ x 3/8″ x 3/8″ indv. gevind	630044
1/2″ x 1/2″ x 1/2″ indv. gevind	630055
1/8″ udv. x 1/8″ indv. x 1/8″ indv. gevind	630200
1/4″ udv. x 1/4″ indv. x 1/4″ indv. gevind	630222
3/8″ udv. x 3/8″ indv. x 3/8″ indv. gevind	630244
1/2″ udv. x 1/2″ indv. x 1/2″ indv. gevind	630255

Kryds

Dim.	Art.Nr.
4 x 1/8″ indv. gevind	628000
4 x 1/4″ indv. gevind	628022
4 x 3/8″ indv. gevind	628044
4 x 1/2″ indv. gevind	628055

Muffer

Dim.	Art.Nr.
1/8″ indv. gevind x 1/8″ indv. gevind	629000
1/8″ indv. gevind x 1/4″ indv. gevind	629002
1/8″ indv. gevind x 3/8″ indv. gevind	629004
1/4″ indv. gevind x 1/4″ indv. gevind	629022
1/4″ indv. gevind x 3/8″ indv. gevind	629024
1/4″ indv. gevind x 1/2″ indv. gevind	629025
3/8″ indv. gevind x 3/8″ indv. gevind	629044
3/8″ indv. gevind x 1/2″ indv. gevind	629045
1/2″ indv. gevind x 1/2″ indv. gevind	629055
3/4″ indv. gevind x 1/2″ indv. gevind	629075
3/4″ indv. gevind x 3/4″ indv. gevind	629077

Slangesamlere

Dim.	Art.Nr.
1/4″ (6mm) x 1/4″ (6mm)	621022
5/16″(8mm) x 5/16″ (8mm)	621033
3/8″(10mm) x 3/8″ (10mm)	621044
1/2″ (12mm) x 1/2″ (12mm)	621055

Y-stykker

Dim.	Art.Nr.
1/8″ x 1/8″ x 1/8″ indv. gevind	627000
1/4″ x 1/4″ x 1/4″ indv. gevind	627022
3/8″ x 3/8″ x 3/8″ indv. gevind	627044
1/2″ x 1/2″ x 1/2″ indv. gevind	627055
1/8″ udv. x 1/8″ indv. x 1/8″ indv. gevind	627200
1/4″ udv. x 1/4″ indv. x 1/4″ indv. gevind	627222
3/8″ udv. x 3/8″ indv. x 3/8″ indv. gevind	627244
1/2″ udv. x 1/2″ indv. x 1/2″ indv. gevind	627255

Slangestudse

Dim.	Art.Nr.
3/16″ - 5 mm x 1/4″ udv. gevind	625002
1/4″ - 6 mm x 1/8″ udv. gevind	625020
1/4″ - 6 mm x 1/4″ udv. gevind	625022
1/4″ - 6 mm x 3/8″ udv. gevind	625024
1/4″ - 6 mm x 1/2″ udv. gevind	625025
5/16″ - 8 mm x 1/4″ udv. gevind	625032
5/16″ - 8 mm x 3/8″ udv. gevind	625034
5/16″ - 8 mm x 1/2″ udv. gevind	625035
3/8″ - 10 mm x 1/4″ udv. gevind	625042
3/8″ - 10 mm x 3/8″ udv. gevind	625044
3/8″ - 10 mm x 1/2″ udv. gevind	625045
1/2″ - 13 mm x 1/4″ udv. gevind	625052
1/2″ - 13 mm x 3/8″ udv. gevind	625054
1/2″ - 13 mm x 1/2″ udv. gevind	625055
1/2″ - 13 mm x 3/4″ udv. gevind	625057
3/4″ - 20 mm x 3/8″ udv. gevind	625074
3/4″ - 20 mm x 3/4″ udv. gevind	625077
1/4″ - 6 mm x 1/8″ indv. gevind	626020
1/4″ - 6 mm x 1/4″ indv. gevind	626022
1/4″ - 6 mm x 3/8″ indv. gevind	626024
5/16″ - 8 mm x 1/4″ indv. gevind	626032
3/8″ - 10 mm x 1/4″ indv. gevind	626042
3/8″ - 10 mm x 3/8″ indv. gevind	626044
3/8″ - 10 mm x 1/2″ indv. gevind	626045
1/2″ - 13 mm x 1/4″ indv. gevind	626052
1/2″ - 13 mm x 3/8″ indv. gevind	626054
1/2″ - 13 mm x 1/2″ indv. gevind	626055

JWL A/S
Teknikervej 4
DK-8722 Hedensted

TEL +45 75 89 16 99

www.jwl.dk
salg@jwl.dk

AIR CONTROL